



Nome Name EARL Q.1

Codice Code 11132.

Ambiente Evironment Indoor

Installazione Installation Soffitto Ceiling

Orientabile Adjustable $\pm 25^\circ$

Materiali Materials Alluminio, PC Aluminium, PC

Finiture Finishes Bianco, Nero White, Black

Finiture riflettore
Finishing reflector Bianco, Nero opaco, Cromo,
Oro, Bronzo, rame
White, Matt black, Chrome,
Gold, Bornze, Copper


Grado di protezione IP rating

Dimensioni Dimensions



Protezione Protection IP40

Dimensioni

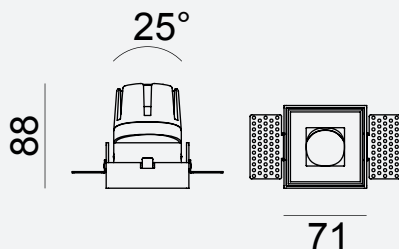

Foro incasso Recessed hole $\varnothing 73\text{mm}$

Garanzia Warranty 2 anni 2 years

Caratteristiche elettriche Electrical features

Classe di isolamento Protection class III

Alimentazione Power supply DC 500 mA

Potenza Power 6W

Driver Remoto Remote

Dimmerazione Dimming A richiesta On request

Temperatura di funzionamento Operating Temp. $-20^\circ\text{C} \sim +40^\circ\text{C}$

Durata di vita utile Useful lifespan 50000 Hrs (L80 / B20)

Caratteristiche illuminotecniche Lighting features

Distribuzione luminosa Light distribution Rotosimmetrico Rotosymmetric

Ottiche Optics $15^\circ - 24^\circ - 38^\circ - 55^\circ$

Rischio fotobiologico Photobiological risk RG1

CCT 2700 K 3000 K 4000 K



CRI >90

MacAdam SDCM<3

Lumen apparecchio Device lumen 700 lm*

Efficienza luminosa Light efficiency 116 lm/W*

Ecodesign

Sostituzione sorgente Source replacement Si Yes

Sostituzione driver Driver replacement Si Yes



Nome Name

EARL Q.1

Curve fotometriche CRI value diagram

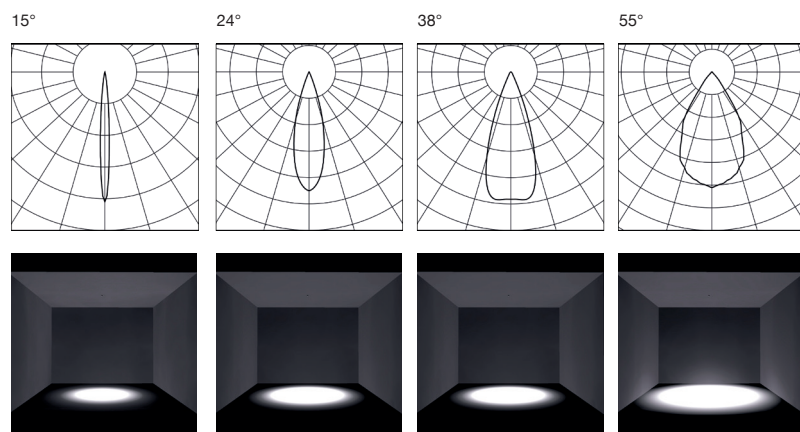


Diagramma valori CRI CRI value diagram*

