



PRISMA

Caratteristiche meccaniche Mechanical features

Tipo Installazione Installation type	Plafone Ceiling
Materiale Material	Alluminio, PMMA Aluminium, PMMA
Finitura Finish	.1 Alluminio anod. Anod. aluminium .2 Nero Black
Grado protezione IP IP rating	IP40
Dimensioni Dimensions	13 mm x *, L: 33,3 x n + 16 mm
*Consultare la sezione "Ottiche" Refer to the "Optics" section.	
Lunghezza cavo di Alimentazione Power cable length	50 mm con connettore 50 mmwith connector
*Consultare la sezione "Ottiche" Refer to the "Optics" section.	
Sezione cavo di alimentazione Power cable cross-section	2 x 0,35mm
Marcatura Labelling	CE UK
Classe Isolamento Insulation class	III

Caratteristiche illuminotecniche Lighting features

Tensione Alimentazione Prodotto Finito Supply voltage (finished product)	24 VDC
Driver	Remoto Remote
Potenza (W) Power (W)	19,2 W/m
Flusso luminoso sorgente a 3000K Light source luminous flux at 3000K	2310 lm/m ±10%
Efficienza luminosa sorgente a 3000K Light source luminous efficacy at 3000K	120 lm/W
CRI - Resa Cromatica CRI - Color rendering index	>94
Vita media a Ta 25°(ore) Average lifetime at Ta 25°C (h)	50000 hours (L80/B10)
Dimmerabile Dimmable	DALI, PUSH, 0-10V
CCT - Temperatura Colore (gradi Kelvin) CCT - Correlated color temperature (K)	.EW 2700K .WW 3000K .LW 3500K .NW 4000K

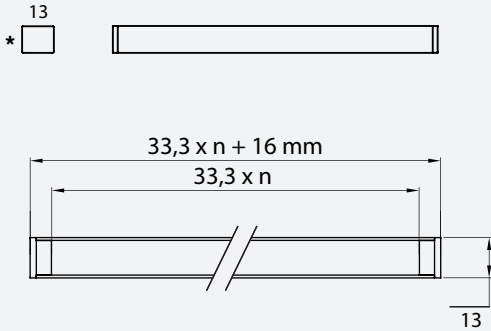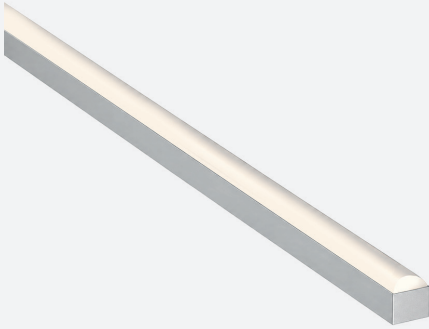


*Consultare la sezione "Ottiche"
Refer to the "Optics" section.

PRISMA + .1 + .WW + .1 +

Codice Finitura CCT Ottiche
Code Finishing

CMATVA00030

Accessori
Accessories

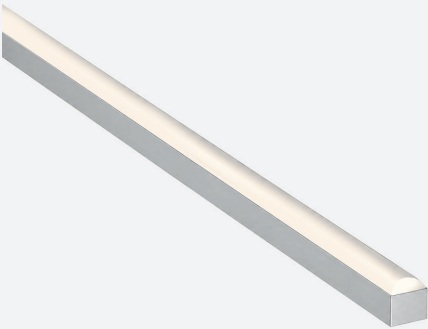


PRISMA

Ottiche Optics

Code	Diffusore Diffuser	Altezza barra Bar height	Ottica Beam angle
.1		14 mm	Lente 35° x 85° 35° x 85° lens
.2		11 mm	Lente 55° x 95° 55° x 95° lens
.3		12 mm	Lente asimmetrica Asymmetric lens
.4		16 mm	Lente 145° x 100° 145° x 100° lens

Uscita cavo Exit cable

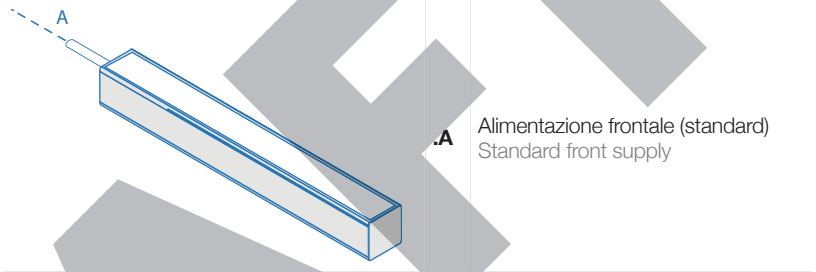

Accessori Accessories

Codice Code	Foto Photo	Descrizione Description
CMATVA00030		Clip fissaggio acciaio Steel fixing clip