

Nome Name RAY R.3

Codice Code 11143.

Ambiente Evironment Indoor

Installazione Installation Soffitto Ceiling

Orientabile Adjustable //

Materiali Materials Alluminio, PC Aluminum, PC


Finiture Finishes Bianco, Nero White, Black

Certificazioni Certification



Grado di protezione IP rating IP54

Dimensioni Dimensions

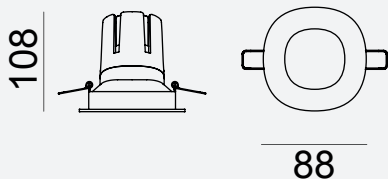

Foro incasso Recessed hole ø 80mm

Garanzia Warranty 5 anni 5 years

Caratteristiche elettriche Electrical features

Classe di isolamento Protection class III

Alimentazione Power supply c.c. 300 mA

Potenza Power 12W

Driver Remoto Remote

Dimmerazione Dimming A richiesta On request

Temperatura di funzionamento Operating Temp. -20°C~+40°C

Durata di vita utile Useful lifespan 50000 Hrs (L80 / B20)

Caratteristiche illuminotecniche Lighting features

Distribuzione luminosa Light distribution Rotosimmetrico Rotosymmetric

Ottiche Optics 15° - 24° - 38° - 55°

Rischio fotobiologico Photobiological risk RG1

CCT 2700 K 3000 K 4000 K



CRI >90

MacAdam SDCM<3


Lumen apparecchio Device lumen 1320 lm*

Efficienza luminosa Light efficiency 110 lm/W*

Ecodesign

Sostituzione sorgente Source replacement Si Yes

Sostituzione driver Driver replacement Si Yes



Nome Name

RAY R.3

Curve fotometriche CRI value diagram

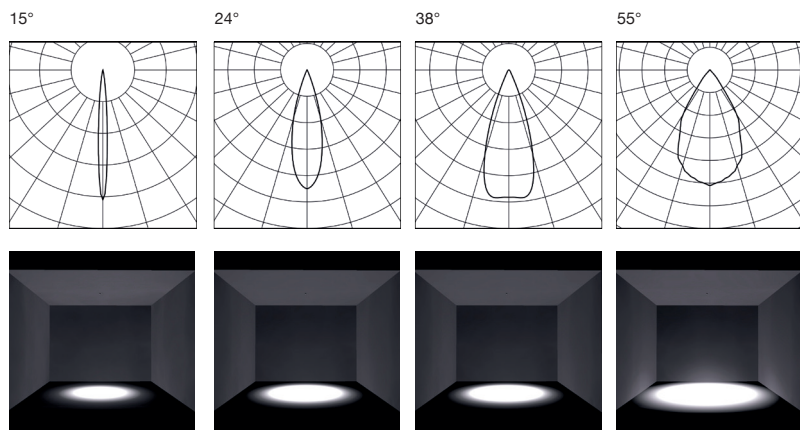


Diagramma valori CRI CRI value diagram*

