




Accessori Accessories

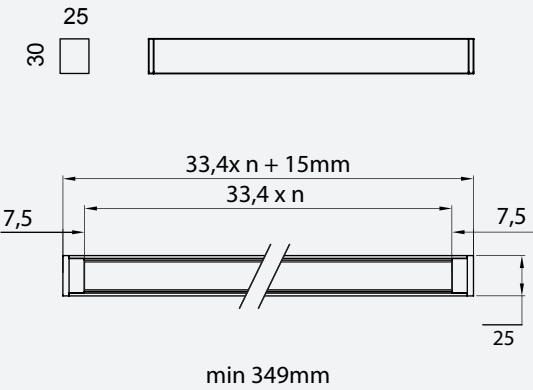

Kit fissaggio incluso
Fixing kit included

TIMB 58

75807

Caratteristiche meccaniche Mechanical features

Tipo Installazione Installation type	Plafone Ceiling
Materiale Material	Alluminio, PMMA Aluminium, PMMA
Finitura Finish	.11 Bianco White .14 Alluminio anod. Anod. aluminium .18 Nero Black
Diffusore Diffuser	.1 Trasparente Transparent .2 Opalina Opal
Grado protezione IP IP rating	IP40
Dimensioni Dimensions	30 x 25 mm
Lunghezza cavo di Alimentazione Power cable length	2m
Configurabilità Configurability	33,4 x n + 15 mm
Sezione cavo di alimentazione Power cable cross-section	2 x 0,75mm
Marcatura Labelling	  
Classe Isolamento Insulation class	

Caratteristiche illuminotecniche Lighting features

Tensione Alimentazione Prodotto Finito Supply voltage (finished product)	24 VDC
Potenza (W) Power (W)	23 W/m DOWN
Flusso luminoso sorgente a 3000K Light source luminous flux at 3000K	2760 lm/m
Efficienza luminosa sorgente a 3000K Light source luminous efficacy at 3000K	120 lm/W
CRI - Resa Cromatica CRI - Color rendering index	CRI > 94
Ellissi macadam (SDCM) MacAdam ellipse (SDCM)	SDCM < 3
Vita media a Ta 25°(ore) Average lifetime at Ta 25°C (h)	50000 hours (L80/B10)
CCT - Temperatura Colore (gradi Kelvin) CCT - Correlated color temperature (K)	.EW 2700K .WW 3000K .LW 3500K .NW 4000K




TIMB 58

75807


Curve fotometriche Photometric curves

Sorgente Source 3000K


Polar plot

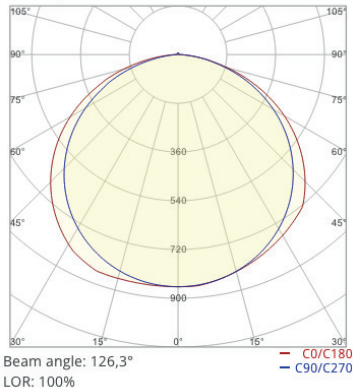

Beam intensities

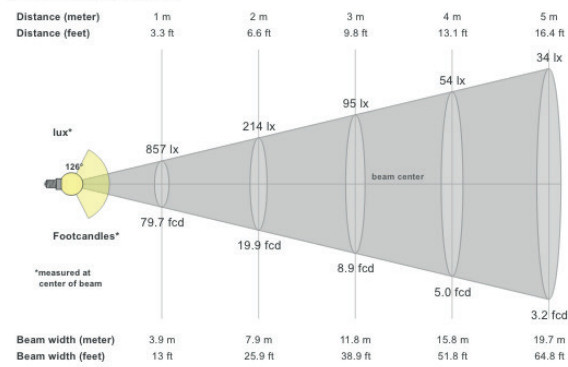

Uscita cavo Exit cable

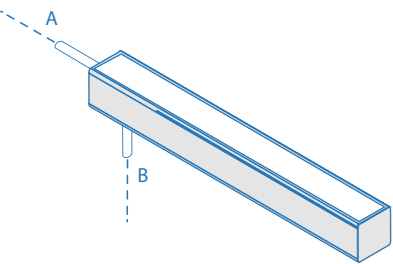

- .A** Alimentazione frontale (standard)
Standard front supply
- .B** Alimentazione posteriore
Bottom supply



TIMB 58

75807

CODE	Lunghezza Length	Potenza Power	Flusso luminoso sorgente 3000K Light source luminous flux 3000K
.01	349 mm	8,0 W	963 lm
.02	382 mm	8,8 W	1055 lm
.03	416 mm	9,6 W	1148 lm
.04	449 mm	10,3 W	1240 lm
.05	483 mm	11,1 W	1332 lm
.06	516 mm	11,9 W	1424 lm
.07	549 mm	12,6 W	1516 lm
.08	583 mm	13,4 W	1609 lm
.09	616 mm	14,2 W	1701 lm
.10	650 mm	14,9 W	1793 lm
.11	683 mm	15,7 W	1885 lm
.12	716 mm	16,5 W	1977 lm
.13	750 mm	17,2 W	2069 lm
.14	783 mm	18,0 W	2162 lm
.15	817 mm	18,8 W	2254 lm
.16	850 mm	19,6 W	2346 lm
.17	883 mm	20,3 W	2438 lm
.18	917 mm	21,1 W	2530 lm
.19	950 mm	21,9 W	2623 lm
.20	984 mm	22,6 W	2715 lm
.21	1017 mm	23,4 W	2807 lm
.22	1050 mm	24,2 W	2899 lm
.23	1084 mm	24,9 W	2991 lm
.24	1117 mm	25,7 W	3083 lm
.25	1151 mm	26,5 W	3176 lm
.26	1184 mm	27,2 W	3268 lm
.27	1217 mm	28,0 W	3360 lm
.28	1251 mm	28,8 W	3452 lm
.29	1284 mm	29,5 W	3544 lm
.30	1318 mm	30,3 W	3637 lm
.31	1351 mm	31,1 W	3729 lm
.32	1384 mm	31,8 W	3821 lm
.33	1418 mm	32,6 W	3913 lm
.34	1451 mm	33,4 W	4005 lm
.35	1485 mm	34,1 W	4097 lm
.36	1518 mm	34,9 W	4190 lm
.37	1551 mm	35,7 W	4282 lm
.38	1585 mm	36,5 W	4374 lm
.39	1618 mm	37,2 W	4466 lm
.40	1652 mm	38,0 W	4558 lm
.41	1685 mm	38,8 W	4651 lm



TIMB 58

75807

CODE	Lunghezza Length	Potenza Power	Flusso luminoso sorgente 3000K Light source luminous flux 3000K
.42	1718 mm	39,5 W	4743 lm
.43	1752 mm	40,3 W	4835 lm
.44	1785 mm	41,1 W	4927 lm
.45	1819 mm	41,8 W	5019 lm
.46	1852 mm	42,6 W	5112 lm
.47	1885 mm	43,4 W	5204 lm
.48	1919 mm	44,1 W	5296 lm
.49	1952 mm	44,9 W	5388 lm
.50	1986 mm	45,7 W	5480 lm
.51	2019 mm	46,4 W	5572 lm
.52	2052 mm	47,2 W	5665 lm
.53	2086 mm	48,0 W	5757 lm
.54	2119 mm	48,7 W	5849 lm
.55	2153 mm	49,5 W	5941 lm
.56	2186 mm	50,3 W	6033 lm
.57	2219 mm	51,0 W	6126 lm
.58	2253 mm	51,8 W	6218 lm
.59	2286 mm	52,6 W	6310 lm
.60	2320 mm	53,4 W	6402 lm
.61	2353 mm	54,1 W	6494 lm
.62	2386 mm	54,9 W	6586 lm
.63	2420 mm	55,7 W	6679 lm
.64	2453 mm	56,4 W	6771 lm
.65	2487 mm	57,2 W	6863 lm
.66	2520 mm	58,0 W	6955 lm
.67	2553 mm	58,7 W	7047 lm
.68	2587 mm	59,5 W	7140 lm
.69	2620 mm	60,3 W	7232 lm
.70	2654 mm	61,0 W	7324 lm
.71	2687 mm	61,8 W	7416 lm
.72	2720 mm	62,6 W	7508 lm

Guida alla configurazione Configuration guide

75807	+	.11	+	.1	+	.EW	+	.A	+	.01
Codice Code		Finitura Finishing		Copertura Cover		CCT		Uscita cavo Exit cable		Lunghezza Length