



Nome Name TOBI A.3

Codice Code 11122.

Ambiente Evironment Indoor

Installazione Installation Soffitto Ceiling

Materiali Materials Alluminio, PC Aluminum, PC

Finiture Finishes Bianco, Nero White, Black


Certificazioni Certification



Protezione Protection IP40

Grado di protezione IP rating

Dimensioni Dimensions

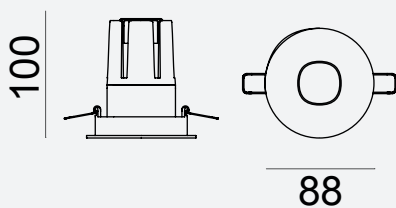

Foro incasso Recessed hole ø 75mm

Garanzia Warranty 2 anni 2 years

Caratteristiche elettriche Electrical features

Classe di isolamento Protection class	III
Alimentazione Power supply	DC 300 mA
Potenza Power	12W
Driver	Remoto Remote
Dimmerazione Dimming	A richiesta On request
Temperatura di funzionamento Operating Temp.	-20°C~+40°C
Durata di vita utile Useful lifespan	50000 Hrs (L80 / B20)

Caratteristiche illuminotecniche Lighting features

Distribuzione luminosa Light distribution	Rotosimmetrico RotoSymmetric		
Ottiche Optics	15° - 24° - 38° - 55°		
Rischio fotobiologico Photobiological risk	RG1		
CCT	2700 K	3000 K	4000 K
			
CRI	>90		
MacAdam	SDCM<3		
Lumen apparecchio Device lumen	1320 lm*		
Efficienza luminosa Light efficiency	110 lm/W*		

Ecodesign

Sostituzione sorgente Source replacement	Si Yes
Sostituzione driver Driver replacement	Si Yes



Nome Name

TOBI A.3

Curve fotometriche CRI value diagram

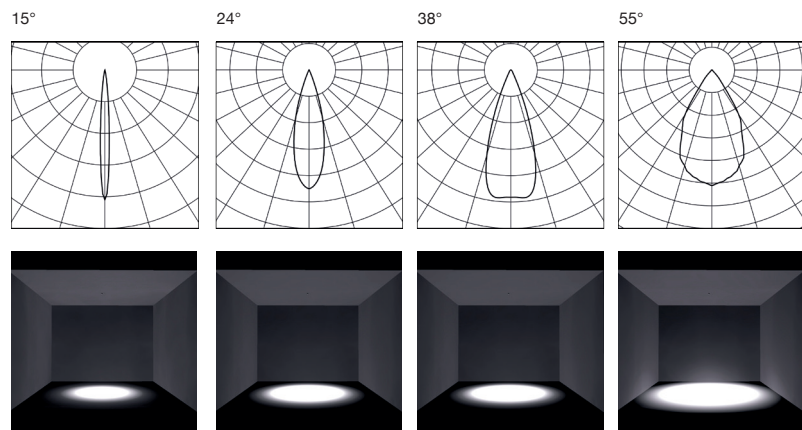


Diagramma valori CRI CRI values diagram*

