



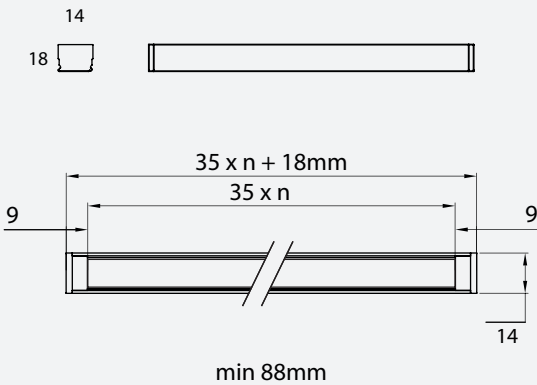

Accessori Accessories

CMATVA00189

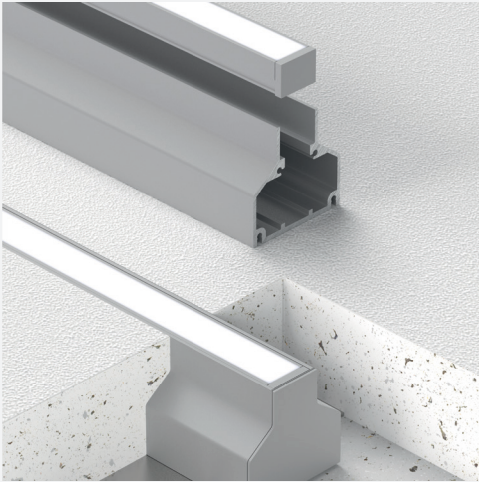

Clip fissaggio cassaforma
Formwork fixing clip

7,5 x 8 mm, L: 12mm

30014



Cassaforma
Formwork

45 x 45 mm, L: 1022 mm

CMATVA00102




Tappi cassaforma
Formwork end caps

VAULT

50401	
Caratteristiche meccaniche Mechanical features	
Tipo Installazione Installation type	Outdoor - Carrabile Drivable Incasso Recessed
Materiale Material	Alluminio, polyurethane resin Aluminium, polyurethane resin
Finitura Finishing	.14 Alluminio anod. Anod. aluminium .18 Nero Black
Diffusore Diffuser	.1 Trasparente Transparent .2 Opalina Opal
Grado protezione IP IP rating	IP67
Grado protezione IK IK rating	IK08
Dimensioni Dimensions	18 x 14mm
Lunghezza cavo di Alimentazione Power cable length	2m
Configurabilità Configurability	35 x n + 18 mm
Sezione cavo di alimentazione Power cable cross-section	2 x 0,75mm
Marcatura Labelling	CE UK ENEC
Classe Isolamento Insulation class	III

Caratteristiche illuminotecniche Lighting features

Tensione Alimentazione Prodotto Finito Supply voltage (finished product)	24 VDC
Alimentatore Power supply	Remoto Remote
Potenza (W) Power (W)	12,5 W/m
Flusso luminoso dispositivo a 3000K Device luminous flux at 3000K	370 lm/m
Efficienza luminosa dispositivo a 300K Device luminous efficacy at 3000K	29,6 lm/W
CRI - Resa Cromatica CRI - Color rendering index	CRI>90
Vita media a Ta 25°(ore) Average lifetime at Ta 25°C (h)	50000 hours (L80 / B10)
CCT - Temperatura Colore (gradi Kelvin) CCT - Correlated color temperature (K)	.EW 2700K .WW 3000K .LW 3500K .NW 4000K .CW 5000K

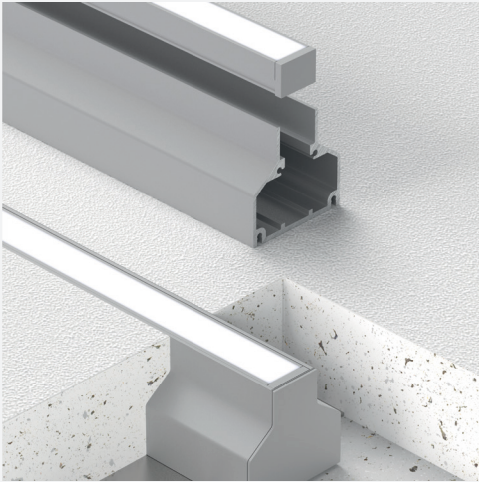


VAULT

50401


Curve fotometriche Photometric curves

Flusso luminoso dispositivo a 3000K Device luminous flux at 3000K


Polar plot

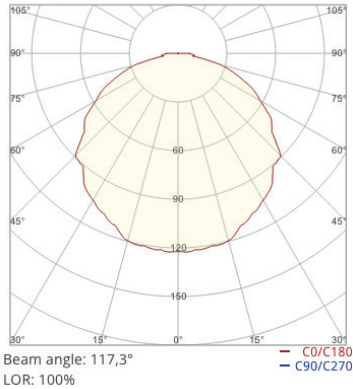


Beam intensities

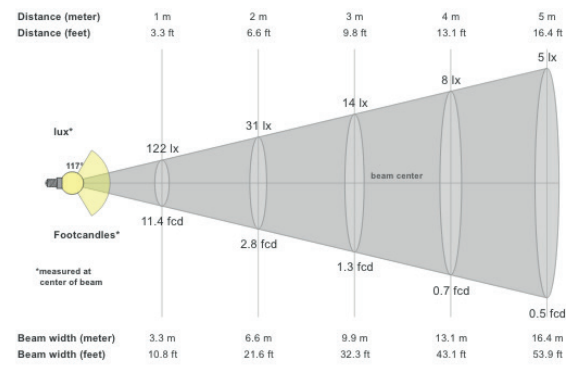

Uscita cavo Exit cable




.B
Alimentazione posteriore
Bottom supply

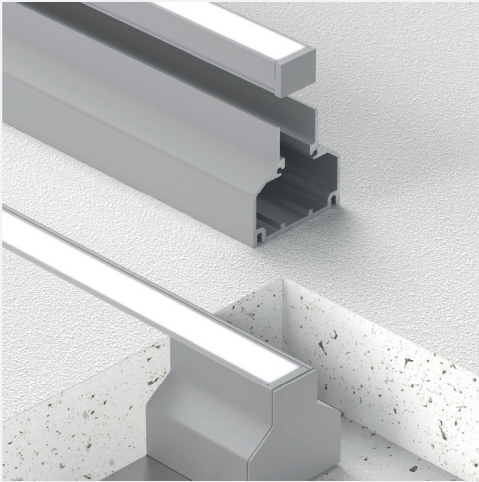

VAULT

50401

CODE	Lunghezza Length	Potenza Power	Flusso luminoso dispositivo a 3000K Device luminous flux at 3000K
.01	88 mm	1,1 W	33 lm
.02	123 mm	1,5 W	46 lm
.03	158 mm	2,0 W	58 lm
.04	193 mm	2,4 W	71 lm
.05	228 mm	2,9 W	84 lm
.06	263 mm	3,3 W	97 lm
.07	298 mm	3,7 W	110 lm
.08	333 mm	4,2 W	123 lm
.09	368 mm	4,6 W	136 lm
.10	403 mm	5,0 W	149 lm
.11	438 mm	5,5 W	162 lm
.12	473 mm	5,9 W	175 lm
.13	508 mm	6,4 W	188 lm
.14	543 mm	6,8 W	201 lm
.15	578 mm	7,2 W	214 lm
.16	613 mm	7,7 W	227 lm
.17	648 mm	8,1 W	240 lm
.18	683 mm	8,5 W	253 lm
.19	718 mm	9,0 W	266 lm
.20	753 mm	9,4 W	279 lm
.21	788 mm	9,9 W	292 lm
.22	823 mm	10,3 W	305 lm
.23	858 mm	10,7 W	317 lm
.24	893 mm	11,2 W	330 lm
.25	928 mm	11,6 W	343 lm
.26	963 mm	12,0 W	356 lm
.27	998 mm	12,5 W	369 lm
.28	1033 mm	12,9 W	382 lm
.29	1068 mm	13,4 W	395 lm
.30	1103 mm	13,8 W	408 lm
.31	1138 mm	14,2 W	421 lm
.32	1173 mm	14,7 W	434 lm
.33	1208 mm	15,1 W	447 lm
.34	1243 mm	15,5 W	460 lm
.35	1278 mm	16,0 W	473 lm
.36	1313 mm	16,4 W	486 lm
.37	1348 mm	16,9 W	499 lm
.38	1383 mm	17,3 W	512 lm
.39	1418 mm	17,7 W	525 lm
.40	1453 mm	18,2 W	538 lm
.41	1488 mm	18,6 W	551 lm

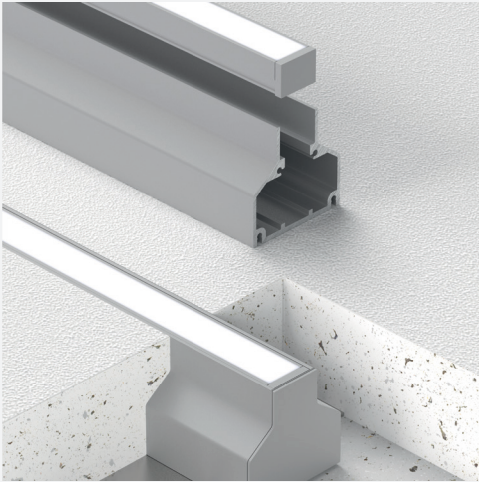

VAULT

50401

CODE	Lunghezza Length	Potenza Power	Flusso luminoso dispositivo a 3000K Device luminous flux at 3000K
.42	1523 mm	19,0 W	564 lm
.43	1558 mm	19,5 W	576 lm
.44	1593 mm	19,9 W	589 lm
.45	1628 mm	20,4 W	602 lm
.46	1663 mm	20,8 W	615 lm
.47	1698 mm	21,2 W	628 lm
.48	1733 mm	21,7 W	641 lm
.49	1768 mm	22,1 W	654 lm
.50	1803 mm	22,5 W	667 lm
.51	1838 mm	23,0 W	680 lm
.52	1873 mm	23,4 W	693 lm
.53	1908 mm	23,9 W	706 lm
.54	1943 mm	24,3 W	719 lm
.55	1978 mm	24,7 W	732 lm
.56	2013 mm	25,2 W	745 lm
.57	2048 mm	25,6 W	758 lm
.58	2083 mm	26,0 W	771 lm
.59	2118 mm	26,5 W	784 lm
.60	2153 mm	26,9 W	797 lm
.61	2188 mm	27,4 W	810 lm
.62	2223 mm	27,8 W	823 lm
.63	2258 mm	28,2 W	835 lm
.64	2293 mm	28,7 W	848 lm
.65	2328 mm	29,1 W	861 lm
.66	2363 mm	29,5 W	874 lm
.67	2398 mm	30,0 W	887 lm
.68	2433 mm	30,4 W	900 lm
.69	2468 mm	30,9 W	913 lm
.70	2503 mm	31,3 W	926 lm
.71	2538 mm	31,7 W	939 lm
.72	2573 mm	32,2 W	952 lm

Guida alla configurazione Configuration guide

50401	+	.14	+	.1	+	.EW	+	.B	+	.01
Codice Code		Finitura Finishing		Diffusore Diffuser		CCT		Uscita cavo Exit cable		Lunghezza Length