



CESTAL00029

Profilo ad incasso per linee luminose a diffusione totale. La base in alluminio consente l'utilizzo di sorgenti LED di elevata potenza mentre la copertura opalina sagomata garantisce la possibilità di un'una diffusione luminosa ottimale garantendo al tempo stesso la massima semplicità di installazione per la realizzazione di tagli luminosi a cartongesso.

Recessed profile for total diffusion light lines. The aluminum base allows the use of high power LED sources and the shaped opal cover ensures the possibility of an optimal light diffusion while ensuring maximum simplicity of installation for the realization of plasterboard light cuts.




Profilo adatto per la realizzazione di prodotti che hanno ottenuto la certificazione ETL LISTED di conformità ai requisiti di sicurezza per USA e Canada.

Profile suitable for the realization of products that have obtained the certification ETL LISTED for compliance with safety requirements for USA and Canada.



34

CESTAL00029

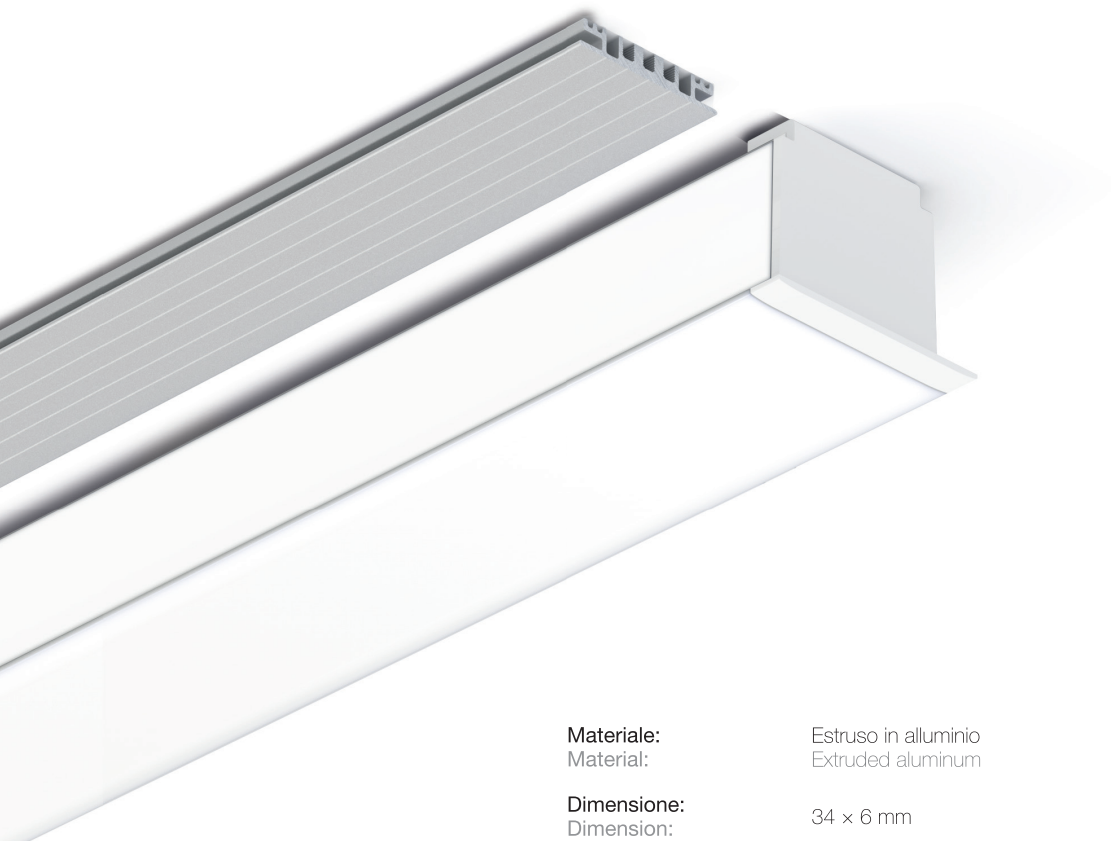


Materiale: Estruso in alluminio
Material: Extruded aluminum

Dimensione: 34 x 6 mm
Dimension:

Lunghezza: Fino a 6 metri
Length: Up to 6 meters

Tipi di installazione Types of installation



Incasso
Recessed

Finiture Finishing

---.A1



All. Anodizzato
Anod. aluminum




CROMALINE



Strip LED compatibili
Compatible LED strip

TERMINALI END CAPS

CMATVA00039.--




Coppia di tappi in plastica
stampati opalini
Couple of printend opal
plastic caps

.A0 Opalino Opal

ACCESSORI ACCESSORIES

CMATVA00032



Molla per cartongesso
Fixing spring for
plasterboard


CESTAL00066




Cassaforma per muratura
Masonry formwork
100 mm x 50 mm


DIFFUSORI DIFFUSERS

CESTPL00023



Opalina
Opal






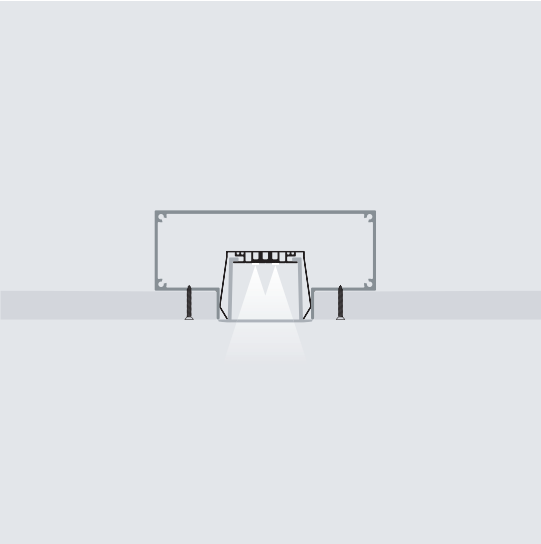

INCASSO CON CASSAFORMA RECESSED WITH FORMWORK

CESTAL00029

CESTAL00066

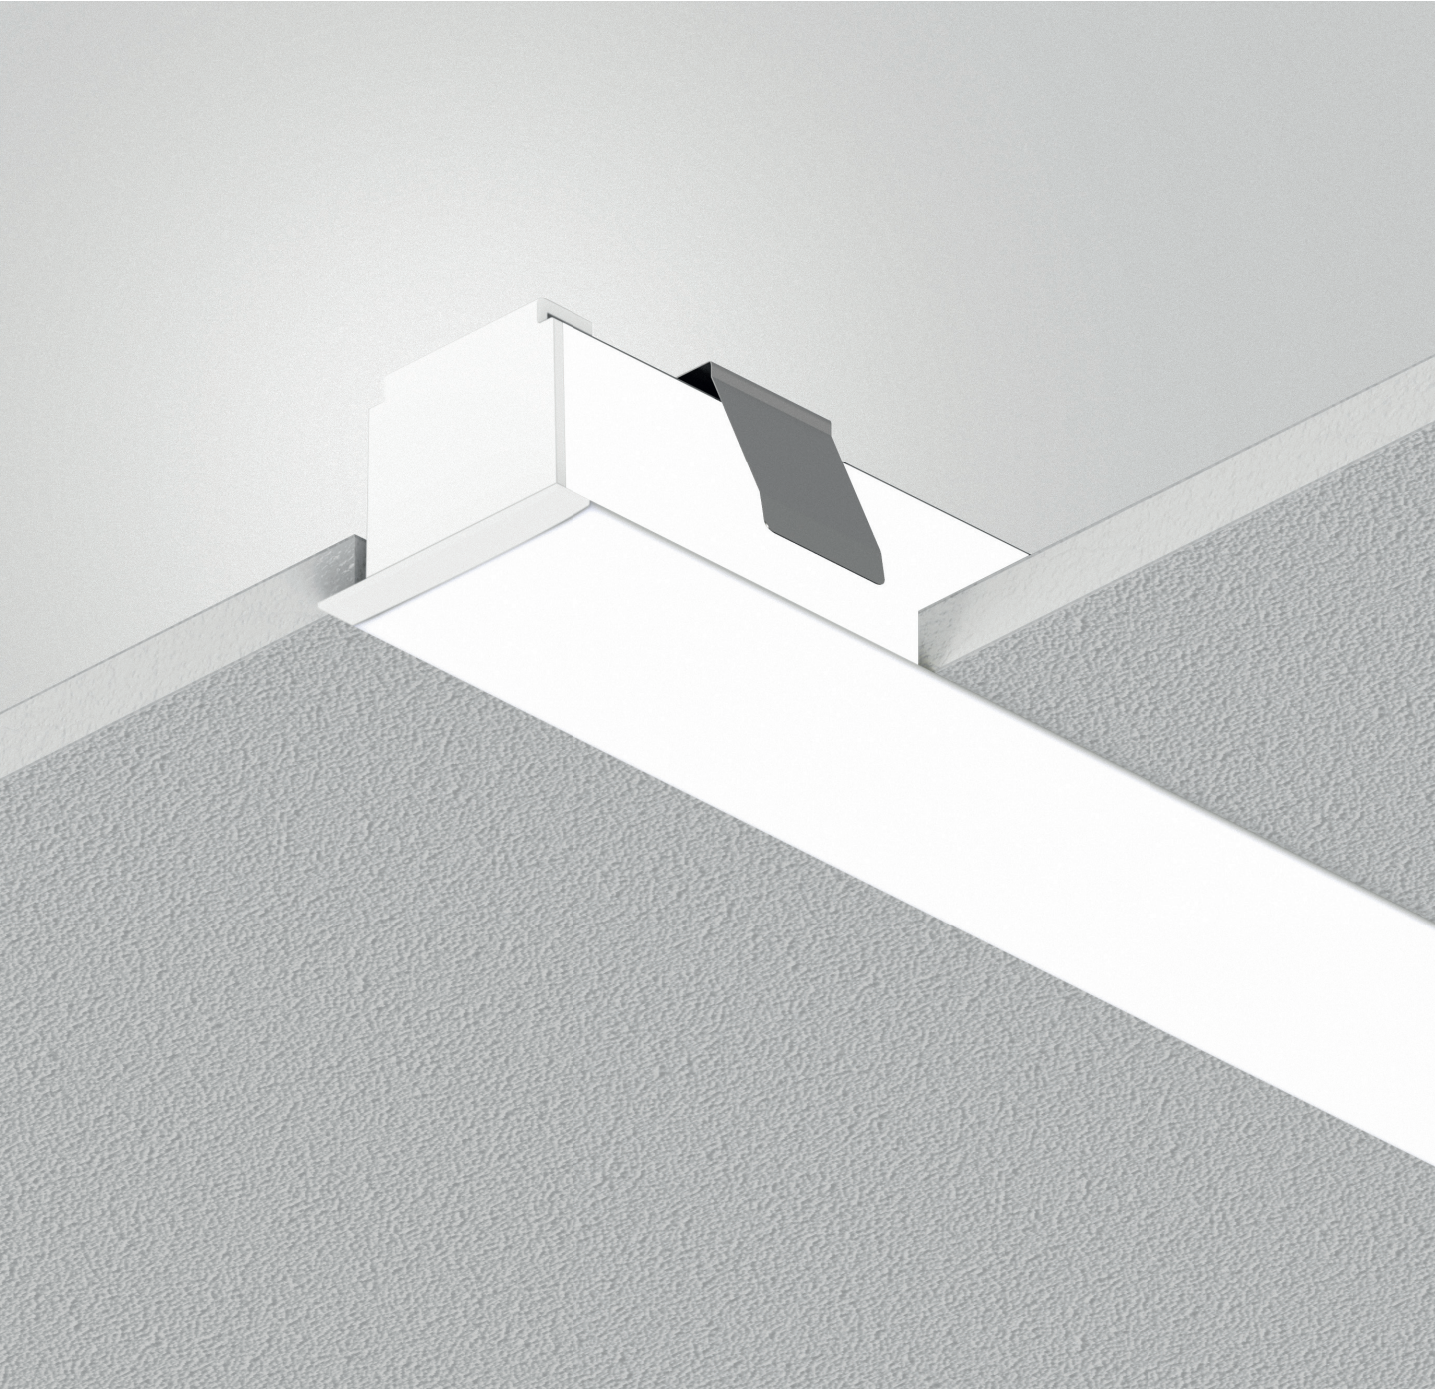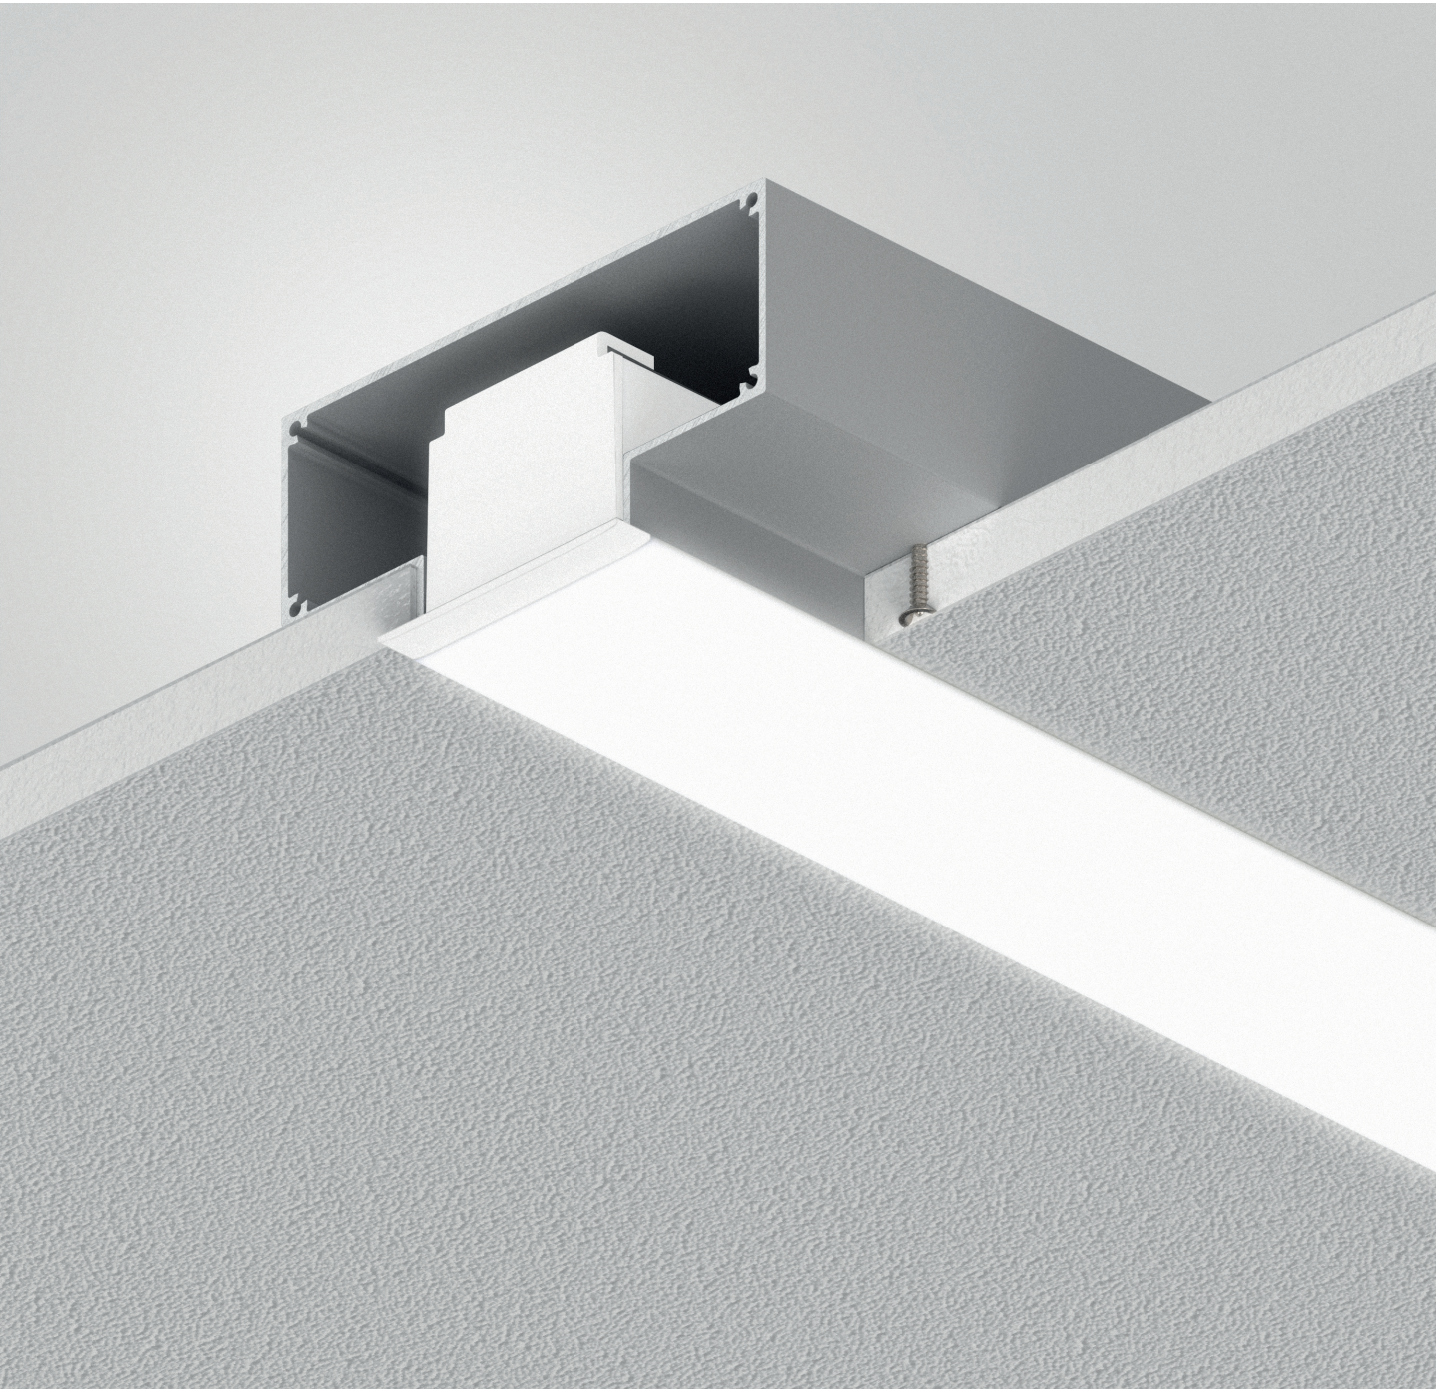

INCASSO CON MOLLA RECESSED WITH SPRING

CESTAL00029

CMATVA00032

