


Caratteristiche generali General features:



Codice Code: **ST-120L-0960-24-IP67.XX**


Certificazioni Certifications:

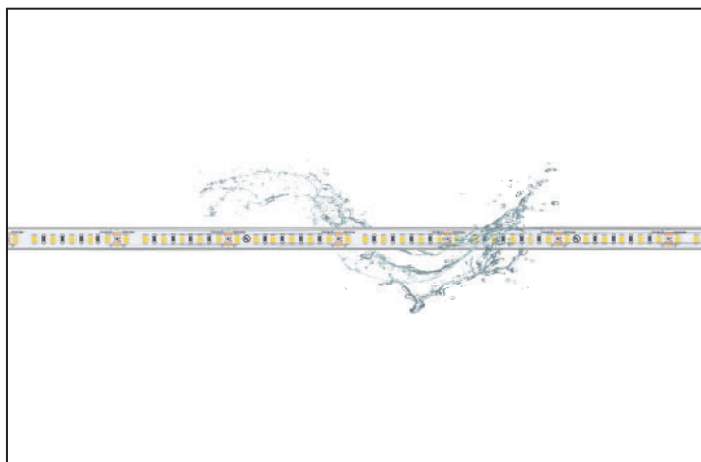

Garanzia: 3 anni
Warranty: 3 years


LED strip | 5m | 120 LED/m | 9,6W | 24V | 1060 Lm/m | IP67

Caratteristiche Features:

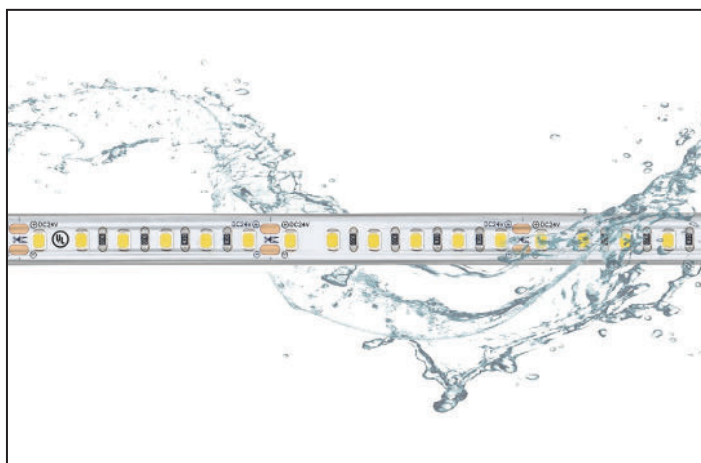

LED:	2835
Numero di LED al metro: Number of LEDs per meter:	120
IP:	67
Fissaggio Fixing:	3M VHB 4229
CCT:	2700 K 3000 K 4000 K 6000 K

Dimensioni Dimensions:

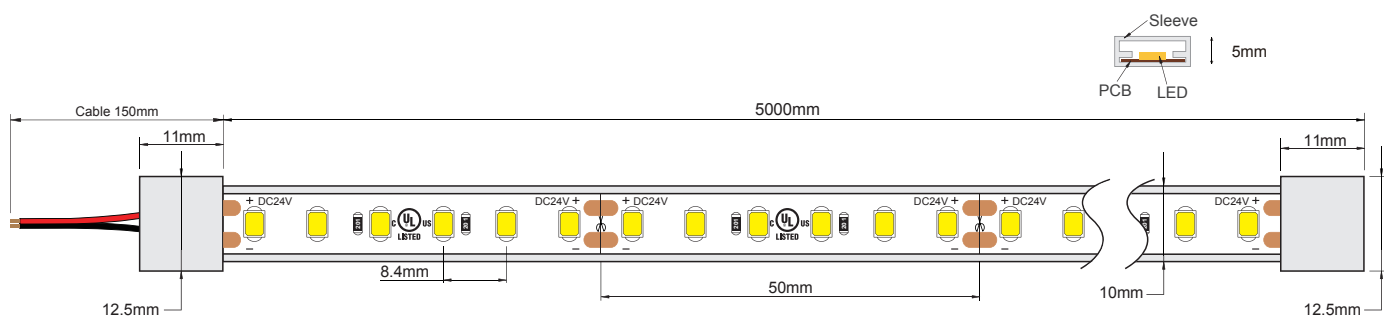


Larghezza PCB PCB width:	10mm
Taglio Cut:	50mm
LED pitch:	8,4mm
Rolla Reel:	5m



Via Laboratori Autobianchi, Strada numero 8, 21/D
c/o Polo Tecnologico Brianza
20832 DESIO (MB) ITALY
TEL : +39 0362 308182
MAIL : info@stealthlight.it
WWW.STEALTHLIGHT.IT

Caratteristiche elettroniche Electronic features:

Voltaggio Voltage:	24V
Potenza nominale: Nominal power:	9,6W/m
Flusso nominale: Nominal flux:	1060 lm/m $\pm$ 10%
Durata di vita utile: Useful life span	L80B10 over 50,000h
Corrente di funzionamento (singolo LED): Operating current (single LED):	20,0mA
Temperatura di funzionamento: Operating Temperature:	-25 ... +50°C
Spessore rame: Copper thickness:	35+35 μ m
Range di tensione (5m): Voltage range (5m):	min 1,4V max 1,7V

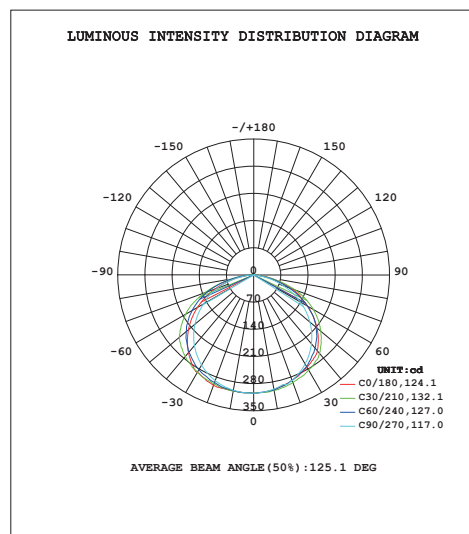

1m	87.26, 349.31x	322.09cm
2m	21.82, 87.331x	644.19cm
3m	9.696, 38.811x	966.28cm
4m	5.454, 21.831x	1288.38cm
5m	3.490, 13.971x	1610.47cm
6m	2.424, 9.7031x	1932.57cm
7m	1.781, 7.1291x	2254.66cm
8m	1.363, 5.4581x	2576.76cm
9m	1.077, 4.3121x	2898.85cm
10m	0.8726, 3.4931x	3220.95cm

Height Eavg, Emax Angle: 116.32deg Diameter

Note: The Curves indicate the illuminated area and the average illumination when the luminaire is at different distance.

ST-120L-0960-24-IP67.XX

CCT code.XX	CCT	Lumen	lm/W
.EW	2700K	991 lm/m	103
.WW	3000K	1007 lm/m	105
.NW	4000K	1060 lm/m	110
.CW	6000K	1166 lm/m	121



Via Laboratori Autobianchi, Strada numero 8, 21/D
c/o Polo Tecnologico Brianza
20832 DESIO (MB) ITALY
TEL : +39 0362 308182
MAIL : info@stealthlight.it
WWW.STEALTHLIGHT.IT