


Caratteristiche generali General features:

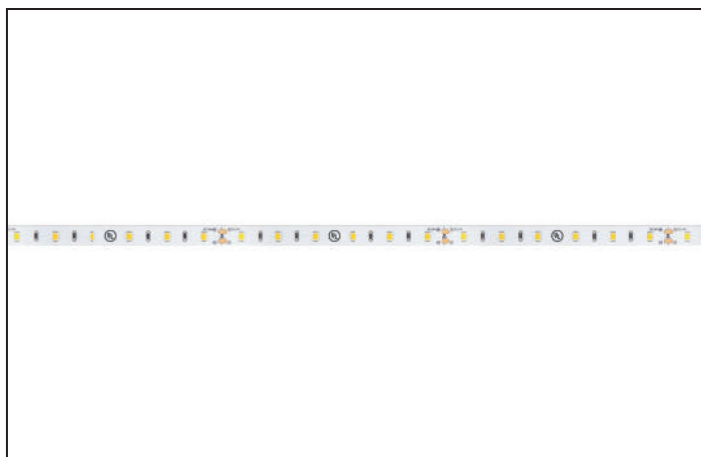

Codice Code:


ST-60L-0480-24-IP20.XX

Certificazioni Certifications:


Garanzia: 5 anni
Warranty: 5 years

LED strip | 5m | 60 LED/m | 4,8W | 24V | 480 Lm/m | CRI>94

Caratteristiche Features:

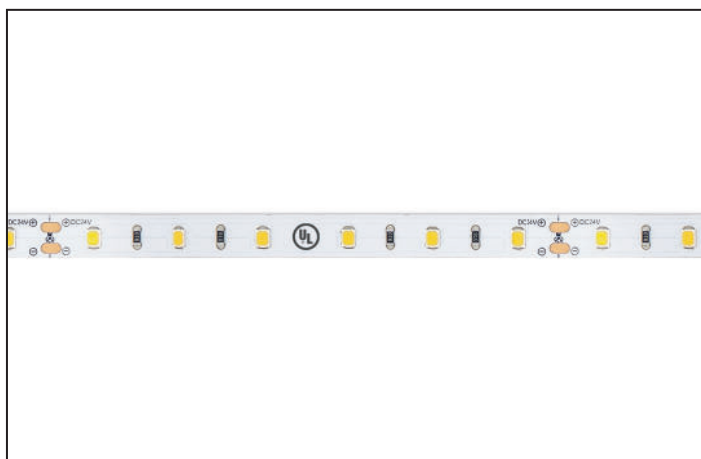

LED: 2835

Numero di LED al metro:
Number of LEDs per meter: 60


IP: 20

Fissaggio Fixing: 3M Yellow 300 MP

CCT: 2700 K 3000 K 3500 K 4000 K 6000 K



Dimensioni Dimensions:

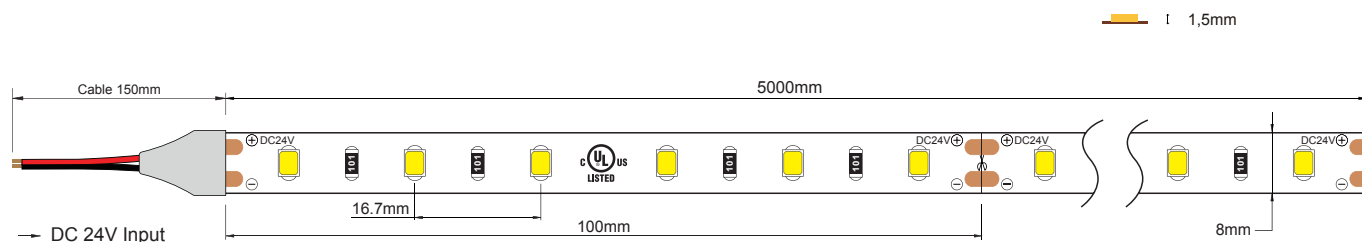

Larghezza PCB PCB width: 8mm

Taglio Cut: 100mm

LED pitch: 16,7mm


Rolla Reel: 5m




Via Laboratori Autobianchi, Strada numero 8, 21/D
c/o Polo Tecnologico Brianza
20832 DESIO (MB) ITALY
TEL : +39 0362 308182
MAIL : info@stealthlight.it
WWW.STEALTHLIGHT.IT

Caratteristiche elettroniche Electronic features:

Voltaggio Voltage:	24V
Potenza nominale: Nominal power:	4,8W/m
Flusso nominale: Nominal flux:	480 lm/m $\pm$ 10%
CRI	>94
Step MacAdam:	<2,5 SDCM
Durata di vita utile: Useful life span	L80B10 over 60,000h
Corrente di funzionamento (singolo LED): Operating current (single LED):	20,0mA
Temperatura di funzionamento: Operating Temperature:	-25 ... +50°C
Spessore rame: Copper thickness:	35+35 μ m
Range di tensione (5m): Voltage range (5m):	min 0,7V max 1,0V

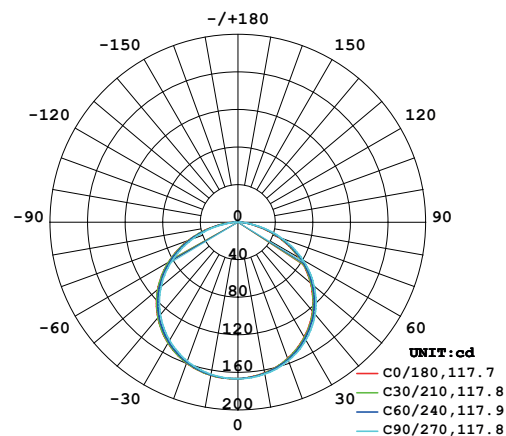

AVERAGE BEAM ANGLE (50%) : 117.8 DEG

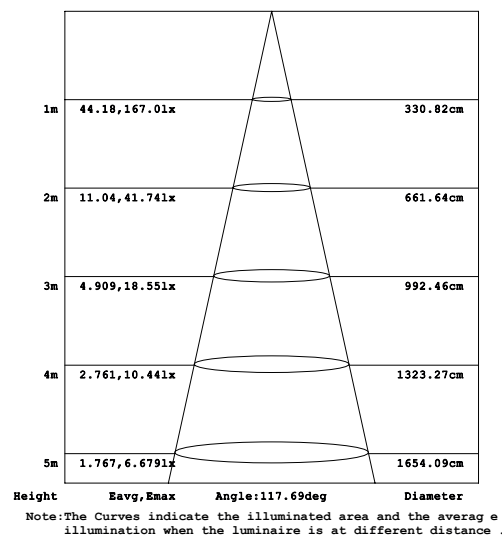

ST-60L-0480-24-IP20.XX

CRI	CCT code.XX	CCT	Lumen	lm/W
>94	.EW	2700K	449 lm/m	94
>94	.WW	3000K	456 lm/m	95
>94	.LW	3500K	470 lm/m	98
>94	.NW	4000K	480 lm/m	100
>94	.CW	6000K	530 lm/m	110



Via Laboratori Autobianchi, Strada numero 8, 21/D
c/o Polo Tecnologico Brianza
20832 DESIO (MB) ITALY
TEL : +39 0362 308182
MAIL : info@stealthlight.it
WWW.STEALTHLIGHT.IT