


Caratteristiche generali General features:



Codice Code: **ST-60L-0480-24-IP67.XX**


Certificazioni Certifications:

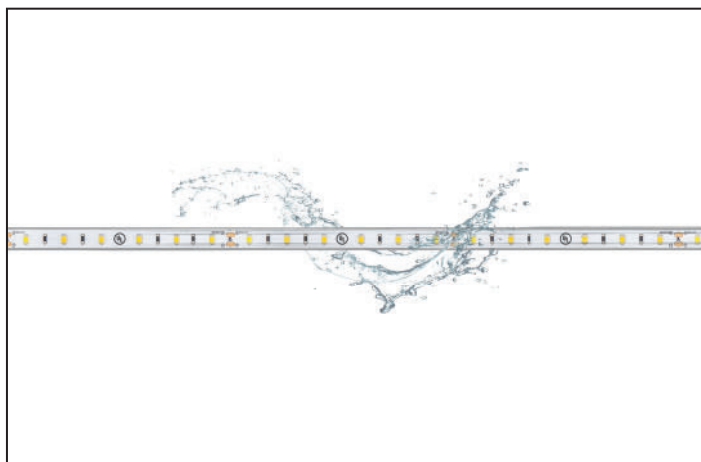

Garanzia: 3 anni
Warranty: 3 years


LED strip | 5m | 60 LED/m | 4,8W | 24V | 530 Lm/m | IP67

Caratteristiche Features:

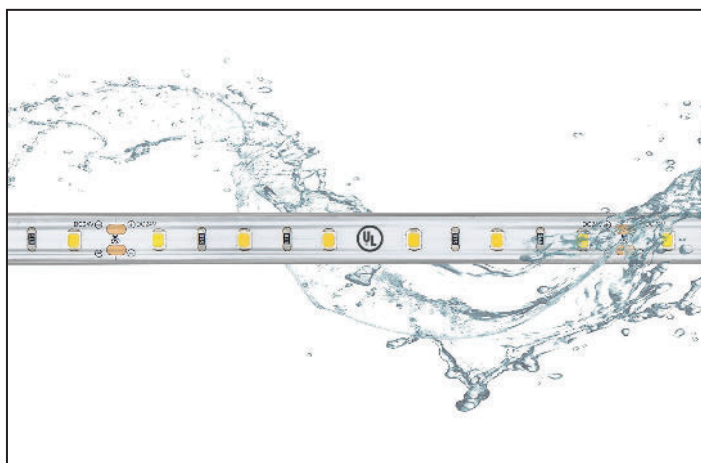

LED:	2835
Numero di LED al metro: Number of LEDs per meter:	60
IP:	67
Fissaggio Fixing:	3M VHB 4229
CCT:	2700 K 3000 K 4000 K 6000 K

Dimensioni Dimensions:

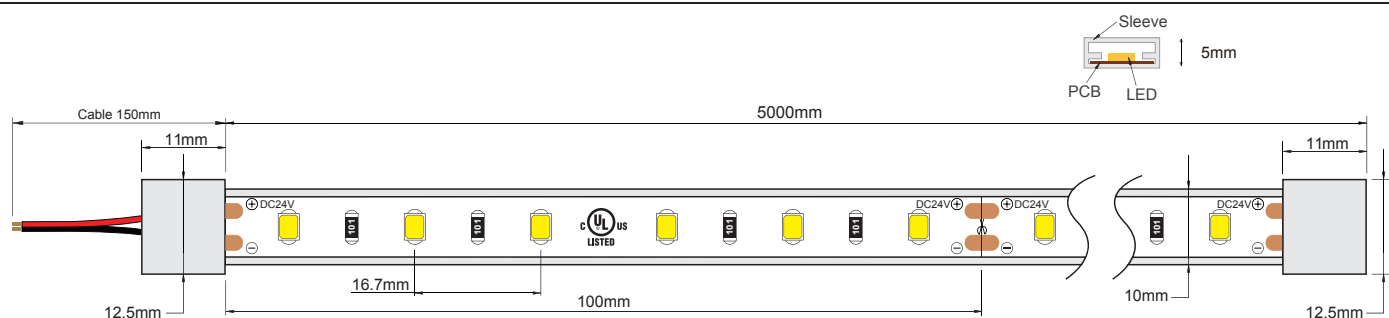

Larghezza PCB PCB width: 10mm

Taglio Cut: 100mm

LED pitch: 16,7mm


Rolla Reel: 5m



Via Laboratori Autobianchi, Strada numero 8, 21/D
c/o Polo Tecnologico Brianza
20832 DESIO (MB) ITALY
TEL : +39 0362 308182
MAIL : info@stealthlight.it
WWW.STEALTHLIGHT.IT

Caratteristiche elettroniche Electronic features:

Voltaggio Voltage:	24V
Potenza nominale: Nominal power:	4,8W/m
Flusso nominale: Nominal flux:	530 lm/m $\pm$ 10%
Durata di vita utile: Useful life span	L80B10 over 50,000h
Corrente di funzionamento (singolo LED): Operating current (single LED):	20,0mA
Temperatura di funzionamento: Operating Temperature:	-25 ... +50°C
Spessore rame: Copper thickness:	35+35 μ m
Range di tensione (5m): Voltage range (5m):	min 0,7V max 1,1V

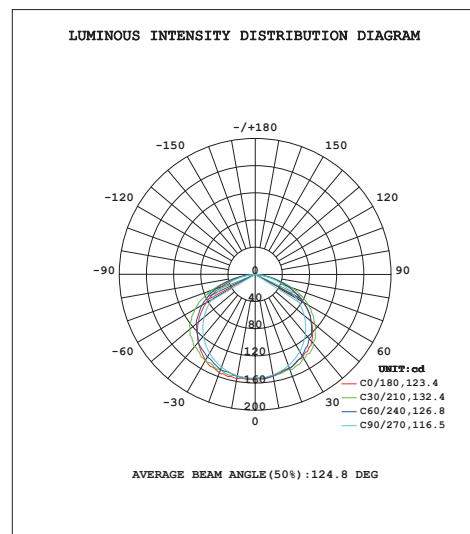

Height	Eavg, Emax	Angle: 113.62deg	Diameter
1m	48.86, 177.51x		305.77cm
2m	12.22, 44.381x		611.55cm
3m	5.429, 19.721x		917.32cm
4m	3.054, 11.091x		1223.09cm
5m	1.955, 7.1011x		1528.86cm
6m	1.357, 4.9311x		1834.64cm
7m	0.9972, 3.6231x		2140.41cm
8m	0.7635, 2.7741x		2446.18cm
9m	0.6033, 2.1921x		2751.96cm
10m	0.4886, 1.7751x		3057.73cm

Note: The Curves indicate the illuminated area and the average illumination when the luminaire is at different distance.

ST-60L-0480-24-IP67.XX

CCT code.XX	CCT	Lumen	lm/W
.EW	2700K	496 lm/m	103
.WW	3000K	504 lm/m	105
.NW	4000K	530 lm/m	110
.CW	6000K	583 lm/m	121



Via Laboratori Autobianchi, Strada numero 8, 21/D
c/o Polo Tecnologico Brianza
20832 DESIO (MB) ITALY
TEL : +39 0362 308182
MAIL : info@stealthlight.it
WWW.STEALTHLIGHT.IT