


Q.ty	UL	Dimensioni Sizes	SA	Finitura Finishing	Dimm	CCT	Tipo Type	Posizione LED LED position	Cavo Cable	Diffusore Diffuser	Note Note

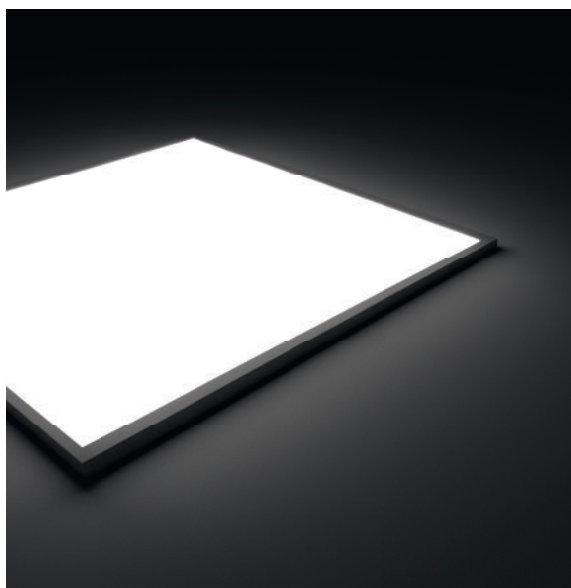

- Diffusione della luce tramite PMMA opale
- Maggiore solidità
- Profilo perimetrale in alluminio
- Diffusion of light through opal PMMA
- Greater solidity
- Perimeter profile in aluminum

Braco Panel CORNICE è caratterizzato dallo spessore di soli 13 millimetri. Il pannello viene realizzato su misura ed è possibile personalizzarne la dimensione e la forma. Il prodotto è composto dalla scocca di protezione esterna in alluminio che favorisce la rigidità e la dissipazione del calore, da una lastra interna in metacrilato trasparente che permette di ottenere un'omogeneità luminosa garantita e da una lastra esterna in metacrilato opale. I due componenti sono fissati tra loro attraverso il profilo in alluminio a "C" posto su tutto il perimetro del pannello. La dimensione dei pannelli Braco Panel CORNICE varia in base al tipo di installazione richiesto (a parete, a soffitto, a sospensione o in appoggio), fino ad un massimo di 3000 x 1500 millimetri.

Braco Panel CORNICE is characterized by a thickness of only 13 mm. The panel is made to measure and it is possible to customize its size and shape. The product comprises an external protective shell in aluminum that favors rigidity and heat dissipation, an internal plate in transparent methacrylate that allows for guaranteed homogeneity of light, and an external plate in opal methacrylate. The two components are fixed together through the "C" aluminum profile placed along the entire perimeter of the panel. The size of the Braco Panel CORNICE panels varies according to the type of installation required (wall, ceiling, suspended, or free-standing), up to a maximum of 3000 x 1500 mm.

Nome Name

BRACO PANEL CORNICE

Codice Code

BL02

Emissione Emission

mono-emissione

IP protection rating

IP20


Certificazioni Certification



.ETL

Su richiesta
On demand

Dimensioni Dimensions

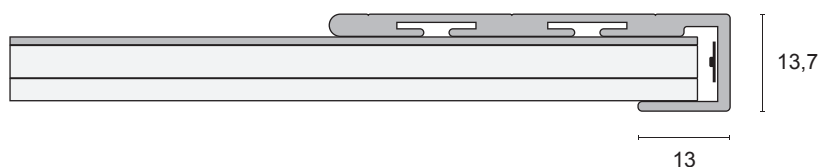*Lo spessore del pannello ha una tolleranza $\pm 10\%$ The thickness of the panel has a tolerance of $\pm 10\%$.


Caratteristiche meccaniche Mechanical characteristics:

Materiale
MaterialPMMA colato opalino + trasparente – Profilo alluminio
Opal + transparent cast PMMA – Aluminum profile

Peso Weight

13kg/m²

Dimensioni massime Maximum dimensions

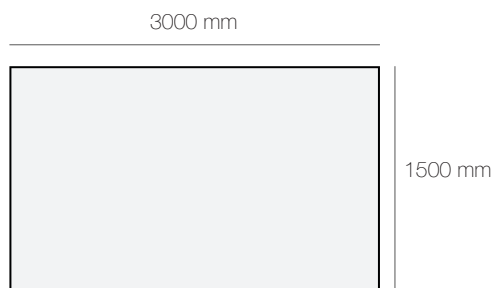

Forme Shapes

.SA

Sagomato
Shaped

A richiesta è possibile realizzare pannelli di altre forme On request it is possible to make panels of other shape


Finitura alluminio Aluminum finishing



.A1

Allum anod.
Anod.aluminum

Q.ty	UL	Dimensioni Sizes	SA	Finitura Finishing	Dimm	CCT	Tipo Type	Posizione LED LED position	Cavo Cable	Diffusore Diffuser	Note Note

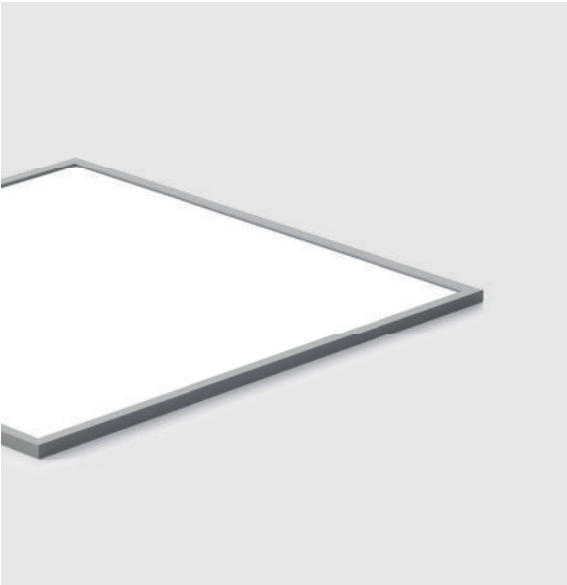

Caratteristiche elettroniche Electronic features:

Voltaggio Voltage	24V
Alimentatore Power supply	Remoto Remote
Dimmerabile Dimmable	.45 DALI .46 1-10V .47 PUSH .48 BLE .49 CASAMBI
Potenza strip LED LED strip power	30W/m
Flusso luminoso sorgente Luminous flux of the source	3600lm/m ± 10%
Flusso luminoso effettivo Luminous flux output	1800lm/m ± 10%
Temperatura di esercizio Operating Temperature	-25° ... +50°C
L80/B10	>60000h
CRI	>90

Temperatura colore Color temperature:

.UW	.EW	.WW	.LW	.NW	.CW	.TW	.RGB	.RGBW
2200 K	2700 K	3000 K	3500 K	4000 K	6000 K	Tunable	RGB	RGBW *

*Solo fino a 250mm di larghezza MAX
*Only up to 250mm width MAX

Caratteristiche fisiche Physical features

Tipo di installazione Type of installation	.IN		Incasso Recessed
	.PL		Plafone Ceiling
	.SP		Sospensione Suspension
	.AP		Parete Applique

Posizione LED LEDs position*	.1L		Un lato LED One LED side
	.2L		Due lati LED Two LED side
	.4L		Perimetro LED LED perimeter
	.CP		Posizione personalizzata Custom position

Uscita cavo Exit cable	.TS		Alto - sinistra Top - left
	.TD		Alto - destra Top - right
	.BS		Basso - sinistra Bottom - left
	.BR		Basso - destra Bottom - right

*Il numero dei lati illuminanti dipende dalla dimensione del pannello. Può subire delle variazioni da parte dell'ufficio tecnico in fase d'ordine. The number of illuminated sides depends on the size of the panel. It can undergo variations by the technical office during the ordering phase.

*Il numero delle uscite cavo dipende dalla dimensione del pannello. Può subire delle variazioni da parte dell'ufficio tecnico in fase d'ordine. The number of cable outputs depends on the size of the panel. It can undergo variations by the technical office during the ordering phase.