


Q.ty	UL	Dimensioni Sizes	SA	Finitura Finishing	Dimm	CCT	Tipo Type	Posizione LED LED position	Cavo Cable	Diffusore Diffuser	Note Note

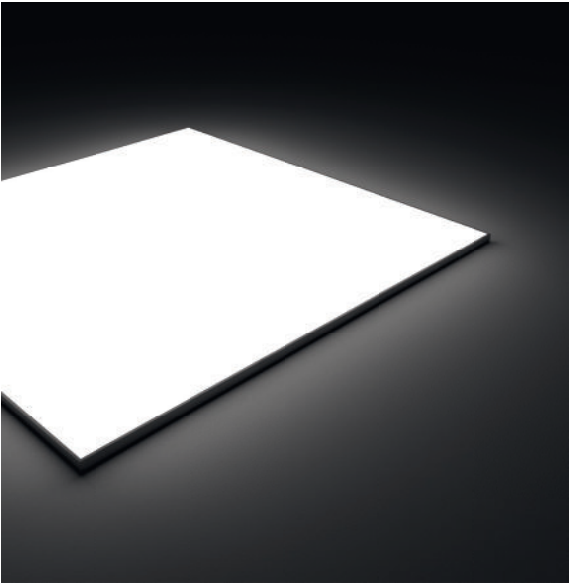

La superficie luminosa dei BRACO PANEL DIECI a differenza dei pannelli tuttaluce, non è uniforme ma ha il perimetro più luminoso.

The luminous surface of the BRACO PANEL DIECI, unlike the panels TUTTALUCE, is not uniform but has the brighter perimeter

Braco panel DIECI è caratterizzato dallo spessore di soli 10 millimetri. Il pannello viene realizzato su misura ed è possibile personalizzarne la dimensione e la forma. Il prodotto è composto dalla scocca di protezione esterna in alluminio che favorisce la rigidità e la dissipazione del calore, dalla lastra interna in metacrilato trasparente, e dalla lastra esterna in metacrilato opale. La versione DIECI nasce per la retroilluminazione di grafi che e vetri serigrafati o per l'installazione in mobili o armadi, è possibile richiedere un'illuminazione monocromatica (nelle varie tonalità di bianco o colorati) o un'illuminazione dinamica (cambio colore RGB). La superficie luminosa dei BRACO PANEL DIECI a differenza dei pannelli tuttaluce, non è uniforme ma ha il perimetro più luminoso.

Braco panel DIECI is characterized by a thickness of only 10 mm. The panel is made to measure and it is possible to customize its size and shape. The product comprises an external protective shell in aluminum that favors rigidity and heat dissipation, and an internal plate in transparent methacrylate, and from the external sheet in opal methacrylate. The DIECI version was created for the backlighting of screen-printed graphics and glass or installation in furniture or wardrobes, it is possible to request monochromatic lighting (in various shades of white or colored) or dynamic lighting (RGB color change). Unlike the all-light panels, the BRACO PANEL DIECI's luminous surface is not uniform but has a brighter perimeter.

Nome Name

BRACO PANEL DIECI

Codice Code

BL10

Emissione Emission

mono-emissione


IP protection rating

IP20

Certificazioni Certification



Dimensioni Dimensions



*Lo spessore del pannello ha una tolleranza $\pm 10\%$ The thickness of the panel has a tolerance of $\pm 10\%$.

Caratteristiche meccaniche Mechanical characteristics:


Materiale
Material

PMMA colato trasparente – Struttura alluminio
Transparent cast PMMA – Aluminum structure

Peso Weight

11 kg/m²

Dimensioni massime Maximum dimensions

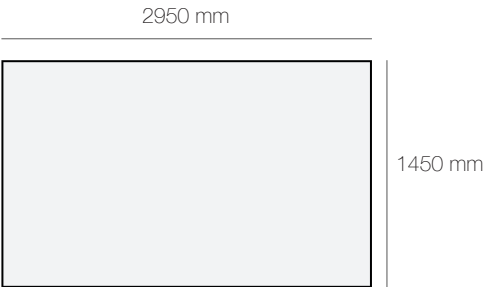

Forme Shapes



A richiesta è possibile realizzare pannelli di altre forme On request it is possible to make panels of other shape

Q.ty	UL	Dimensioni Sizes	SA	Finitura Finishing	Dimm	CCT	Tipo Type	Posizione LED LED position	Cavo Cable	Diffusore Diffuser	Note Note



Caratteristiche elettroniche Electronic features:

Voltaggio Voltage	24V
Alimentatore Power supply	Remoto Remote
Dimmerabile Dimmable	.45 DALI .46 1-10V .47 PUSH .48 BLE .49 CASAMBI
Potenza strip LED LED strip power	30W/m
Flusso luminoso sorgente Luminous flux of the source.	3600 lm/m ± 10%
Flusso luminoso effettivo Luminous flux output	1800 lm/m ± 10%
Temperatura di esercizio Operating Temperature	-25° ... +50°C
L80/B10	>60000h
CRI	>90

Temperatura colore Color temperature:

.UW	.EW	.WW	.LW	.NW	.CW	.TW	.RGB	.RGBW
2200 K	2700 K	3000 K	3500 K	4000 K	6000 K	Tunable	RGB	RGBW *

*Lo spessore aumenta, da 10mm a 16mm
*The thickness increases, from 10mm to 16mm

Caratteristiche fisiche Physical features

Tipo di installazione Type of installation	.AP Parete Applique
---	-------------------------------

Posizione LED LEDs position*

*Il numero dei lati illuminanti dipende dalla dimensione del pannello. Può subire delle variazioni da parte dell'ufficio tecnico in fase d'ordine. The number of illuminated sides depends on the size of the panel. It can undergo variations by the technical office during the ordering phase.

.1L		Un lato LED One LED side
.2L		Due lati LED Two LED side
.4L		Perimetro LED LED perimeter
.CP		Posizione personalizzata Custom position

Uscita cavo Exit cable

*Il numero delle uscite cavo dipende dalla dimensione del pannello. Può subire delle variazioni da parte dell'ufficio tecnico in fase d'ordine. The number of cable outputs depends on the size of the panel. It can undergo variations by the technical office during the ordering phase.

.TS		Alto - sinistra Top - left
.TD		Alto - destra Top - right
.BS		Basso - sinistra Bottom - left
.BR		Basso - destra Bottom - right