

Q.ty	UL	Dimensioni Sizes	SA	Finitura Finishing	Dimm	CCT	Tipo Type	Posizione LED LED position	Cavo Cable	Diffusore Diffuser	Note Note



- Spessore 15 mm

Braco Panel MENSOLA ha uno spessore di 15mm. Il pannello viene realizzato su misura ed è possibile personalizzarne la dimensione e la forma. Il prodotto è composto da una scocca di protezione esterna in alluminio estruso che favorisce la rigidità e la dissipazione del calore, da una lastra interna in metacrilato trasparente che permette di ottenere un'omogeneità luminosa garantita da una coppia di lastre esterne in metacrilato opale. I 3 componenti sono fissati tra loro attraverso il profilo in alluminio a "C" posto su tutto il perimetro del pannello. La dimensione dei pannelli Braco Panel MENSOLA con fissaggio a parete arriva ad un massimo di 3000mm x 500mm.

Braco Panel SHELF has a thickness of 15mm. The panel is made to measure and you can customize its size and shape. The product consists of an external protective shell in extruded aluminum that promotes rigidity and heat dissipation, an internal transparent methacrylate plate that allows to obtain a luminous homogeneity guaranteed by a pair of external opal methacrylate plates. The 3 components are fixed to each other through the "C" aluminium profile on the entire perimeter of the panel. The size of the panels Braco Panel SHELF with wall mounting reaches a maximum of 3000mm x 500mm.

Nome Name **BRACO PANEL MENSOLA**

Codice Code **BRACO PANEL MENSOLA**


Emissione Emission bi-emissione

IP protection rating IP20

Certificazioni Certification



Dimensioni Dimensions

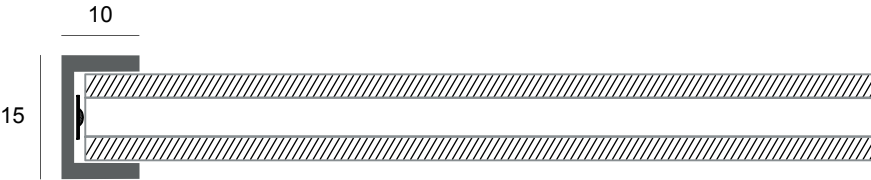


Caratteristiche meccaniche Mechanical characteristics:

Materiale Material PMMA colato opalino + trasparente – Profilo alluminio
Opal + transparent cast PMMA – Aluminum profile

Peso Weight 13 kg/m²

Dimensioni massime Maximum dimensions

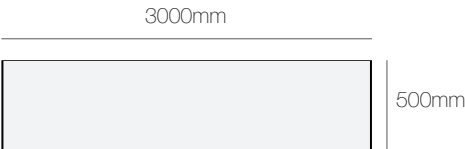

Finitura alluminio Aluminum finishing



Q.ty	UL	Dimensioni Sizes	SA	Finitura Finishing	Dimm	CCT	Tipo Type	Posizione LED LED position	Cavo Cable	Diffusore Diffuser	Note Note



Caratteristiche elettroniche Electronic features:

Voltaggio Voltage	24V
Alimentatore Power supply	Remoto Remote
Dimmerabile Dimmable	.45 DALI .46 1-10V .47 PUSH .48 BLE .49 CASAMBI
Potenza strip LED LED strip power	30W/m 1/2 lati
Flusso luminoso sorgente Luminous flux of the source	3600 lm/m ± 10%
Flusso luminoso effettivo Luminous flux output	2x 1000 lm/m ± 10%
Temperatura di esercizio Operating Temperature	-25° ... +50°C
L80/B10	>60000h
CRI	>90

Temperatura colore Color temperature:

.UW	.EW	.WW	.LW	.NW	.CW	.TW	.RGB
2200 K	2700 K	3000 K	3500 K	4000 K	6000 K	Tunable	RGB

Caratteristiche fisiche Physical features

Tipo di installazione Type of installation	.AP		Parete Applique
Posizione LED LEDs position*	.1L		
	.2L		
*Il numero dei lati illuminanti dipende dalla dimensione del pannello. Può subire delle variazioni da parte dell'ufficio tecnico in fase d'ordine. The number of illuminated sides depends on the size of the panel. It can undergo variations by the technical office during the ordering phase.			
Uscita cavo Exit cable	.TS		Alto - sinistra Top - left
	.TD		Alto - destra Top - right
*Il numero delle uscite cavo dipende dalla dimensione del pannello. Può subire delle variazioni da parte dell'ufficio tecnico in fase d'ordine. The number of cable outputs depends on the size of the panel. It can undergo variations by the technical office during the ordering phase.			