


Q.ty	UL	Dimensioni Sizes	SA	Finitura Finishing	Dimm	CCT	Tipo Type	Posizione LED LED position	Cavo Cable	Diffusore Diffuser	Note Note

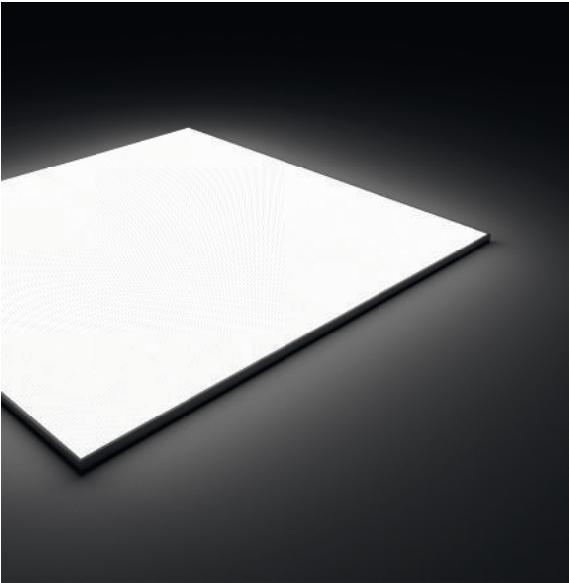

- Ideale per retroilluminazione
- Illuminazione superficie non omogenea
- Spessore ultra sottile
- Diffusion of light by means of a transparent plate
- Laser machined surface
- Ultra thin thickness

Braco panel SLIM è caratterizzato dallo spessore di soli 7 millimetri. Il pannello viene realizzato su misura ed è possibile personalizzarne la dimensione e la forma. Il prodotto è composto dalla scocca di protezione esterna in alluminio che favorisce la rigidità e la dissipazione del calore e dalla lastra interna in metacrilato trasparente. Grazie al loro spessore sottile viene utilizzato per retroilluminare e far quindi risaltare altri materiali preziosi come ad esempio il marmo oppure più semplicemente per illuminare delle stampe su tessuto o polycarbonato. La dimensione dei pannelli Braco SLIM varia in base al tipo di installazione disponibile, fino ad un massimo di 2950 x 1450 millimetri.

Braco panel SLIM is characterized by a thickness of only 7 mm. The panel is made to measure and it is possible to customize its size and shape. The product comprises an external protective shell in aluminum that favors rigidity and heat dissipation and an internal plate in transparent methacrylate. Thanks to their thin thickness it is used to backlight and therefore bring out other precious materials such as marble or more simply to illuminate prints on fabric or polycarbonate. The size of the Braco SLIM panels varies according to the type of installation available, up to a maximum of 2950 x 1450 mm.

Nome Name **BRACO PANEL SLIM**

Codice Code **BL03**


Emissione Emission mono-emissione

IP protection rating IP20

Certificazioni Certification



Dimensioni Dimensions




*Lo spessore del pannello ha una tolleranza $\pm 10\%$ The thickness of the panel has a tolerance of $\pm 10\%$.

Caratteristiche meccaniche Mechanical characteristics:

Materiale Material PMMA colato trasparente – Struttura alluminio
Transparent cast PMMA – Aluminum structure

Peso Weight 7 kg/m²

Dimensioni massime Maximum dimensions

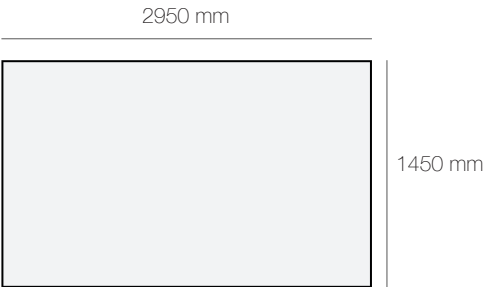


Forme Shapes



A richiesta è possibile realizzare pannelli di altre forme On request it is possible to make panels of other shape

Q.ty	UL	Dimensioni Sizes	SA	Finitura Finishing	Dimm	CCT	Tipo Type	Posizione LED LED position	Cavo Cable	Diffusore Diffuser	Note Note

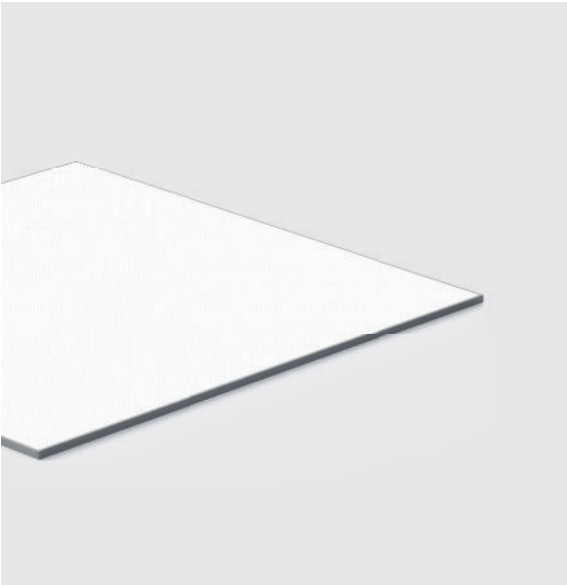

Caratteristiche elettroniche Electronic features:

Voltaggio Voltage	24V
Alimentatore Power supply	Remoto Remote
Dimmerabile Dimmable	.45 DALI .46 1-10V .47 PUSH .48 BLE .49 CASAMBI
Potenza strip LED LED strip power	30W/m
Flusso luminoso sorgente Luminous flux of the source.	3600lm/m ± 10%
Flusso luminoso effettivo Luminous flux output	1950lm/m ± 10%
Temperatura di esercizio Operating Temperature	-25° ... +50°C
L80/B10	>60000h
CRI	>90

Temperatura colore Color temperature:

.UW	.EW	.WW	.LW	.NW	.CW	.TW	.RGB	.RGBW
2200 K	2700 K	3000 K	3500 K	4000 K	6000 K	Tunable	RGB	RGBW *

*Lo spessore aumenta, da 7mm a 13mm
*The thickness increases, from 7mm to 13mm

Caratteristiche fisiche Physical features

Tipo di installazione Type di installation	.AP		Parete Applique
	.TE		Terra non calpestabile Floor non-walkable
Posizione LED LEDs position*	.1L		Un lato LED One LED side
	.2L		Due lati LED Two LED side
	.4L		Perimetro LED LED perimeter
	.CP		Posizione personalizzata Custom position
Uscita cavo Exit cable	.TS		Alto - sinistra Top - left
	.TD		Alto - destra Top - right
	.BS		Basso - sinistra Bottom - left
	.BR		Basso - destra Bottom - right

*Il numero dei lati illuminanti dipende dalla dimensione del pannello. Può subire delle variazioni da parte dell'ufficio tecnico in fase d'ordine.
The number of illuminated sides depends on the size of the panel. It can undergo variations by the technical office during the ordering phase.

*Il numero delle uscite cavo dipende dalla dimensione del pannello. Può subire delle variazioni da parte dell'ufficio tecnico in fase d'ordine.
The number of cable outputs depends on the size of the panel. It can undergo variations by the technical office during the ordering phase.