

Q.ty	UL	Dimensioni Sizes	SA	Finitura Finishing	Dimm	CCT	Tipo Type	Posizione LED LED position	Cavo Cable	Diffusore Diffuser	Note Note



- Diffusione della luce tramite superficie opale
- Superficie completamente luminosa e omogenea
- Spessore luminoso - full light
- Light diffusion through the opal surface
- Completely lighted and uniform surface
- Lighted thickness - full light

Braco panel TUTTALUCE è caratterizzato dallo spessore di soli 19 millimetri e dal diffusore opale. Il pannello viene realizzato su misura ed è possibile personalizzarne la dimensione e la forma. Il prodotto è composto dalla scocca esterna in alluminio, dalla lastra interna in metacrilato trasparente lavorata a laser che permette di ottenere un'omogeneità luminosa e dalla lastra esterna in metacrilato opale. La dimensione dei pannelli Braco varia in base al tipo di installazione richiesto fino ad un massimo di 3000 x 1800 millimetri.

Braco panel TUTTALUCE is characterized by a thickness of only 19 millimeters and an opal diffuser. The panel is made to measure and it is possible to customize its size and shape. The product comprises an external aluminum body, an internal laser-processed transparent methacrylate plate that allows for obtaining luminous homogeneity, and an external opal methacrylate plate. The size of the Braco panels varies according to the type of installation required up to a maximum of 3000 x 1800 mm.

Nome Name **BRACO PANEL TUTTALUCE**

Codice Code **BL01**


Emissione Emission mono-emissione

IP protection rating IP20

Certificazioni Certification



Dimensioni Dimensions

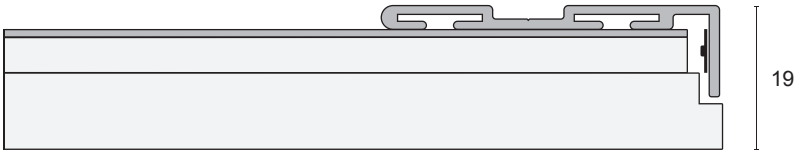


*Lo spessore del pannello ha una tolleranza $\pm 10\%$ The thickness of the panel has a tolerance of $\pm 10\%$.

Caratteristiche meccaniche Mechanical characteristics:

Materiale Material PMMA colato opalino + trasparente – Profilo alluminio
Opal + transparent cast PMMA – Aluminum profile

Peso Weight 22kg/m²

Dimensioni massime Maximum dimensions

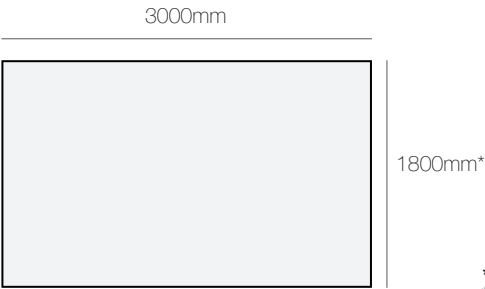

*Dopo 1500mm di larghezza diventa 21mm.
*After 1500mm of width, it becomes 21mm.

Forme Shapes



A richiesta è possibile realizzare pannelli di altre forme On request it is possible to make panels of other shape


Finitura alluminio Aluminum finishing



Q.ty	UL	Dimensioni Sizes	SA	Finitura Finishing	Dimm	CCT	Tipo Type	Posizione LED LED position	Cavo Cable	Diffusore Diffuser	Note Note



Finiture diffusore Diffuser finishes:



.OL Opale opaco
Opal



.PF Opale con pellicola stampata
Opal with printed film



.PO Opale stampato
Printed opal

Caratteristiche elettroniche Electronic features:

Voltaggio Voltage	24V
Alimentatore Power supply	Remoto Remote
Dimmerabile Dimmable	.45 DALI .46 1-10V .47 PUSH .48 BLE .49 CASAMBI
Potenza strip LED LED strip power	30W/m
Flusso luminoso sorgente Luminous flux of the source	3600lm/m ± 10%
Flusso luminoso effettivo Luminous flux output	1500lm/m ± 10%
Temperatura di esercizio Operating Temperature	-25° ... +50°C
L80/B10	>60000h
CRI	>90

Temperatura colore Color temperature:

.UW	.EW	.WW	.LW	.NW	.CW	.TW	.RGB	.RGBW
2200 K	2700 K	3000 K	3500 K	4000 K	6000 K	Tunable	RGB	RGBW *

*Fino a 250mm di larghezza lo spessore è invariato. Oltre i 250mm lo spessore diventa 21mm.
*Up to 250mm wide the thickness is unchanged. Over 250mm the thickness becomes 21mm.

Caratteristiche fisiche Physical features

Tipo di installazione Type di installation	.IN		Incasso Recessed
	.PL		Plafone Ceiling
	.SP		Sospensione Suspension
	.AP		Parete Applique
	.TE		Terra non calpestabile Floor non-walkable

Posizione LED LEDs position*	.1L		Un lato LED One LED side
	.2L		Due lati LED Two LED side
	.4L		Perimetro LED LED perimeter
	.CP		Posizione personalizzata Custom position

Uscita cavo Exit cable	.TS		Alto - sinistra Top - left
	.TD		Alto - destra Top - right
	.BS		Basso - sinistra Bottom - left
	.BR		Basso - destra Bottom - right

*Il numero dei lati illuminanti dipende dalla dimensione del pannello. Può subire delle variazioni da parte dell'ufficio tecnico in fase d'ordine. The number of illuminated sides depends on the size of the panel. It can undergo variations by the technical office during the ordering phase.

*Il numero delle uscite cavo dipende dalla dimensione del pannello. Può subire delle variazioni da parte dell'ufficio tecnico in fase d'ordine. The number of cable outputs depends on the size of the panel. It can undergo variations by the technical office during the ordering phase.