


Q.ty	UL	Dimensioni Sizes	SA	Finitura Finishing	Stampa Printing	Dimm	CCT	Tipo Type	Cavo Cable	Note Note

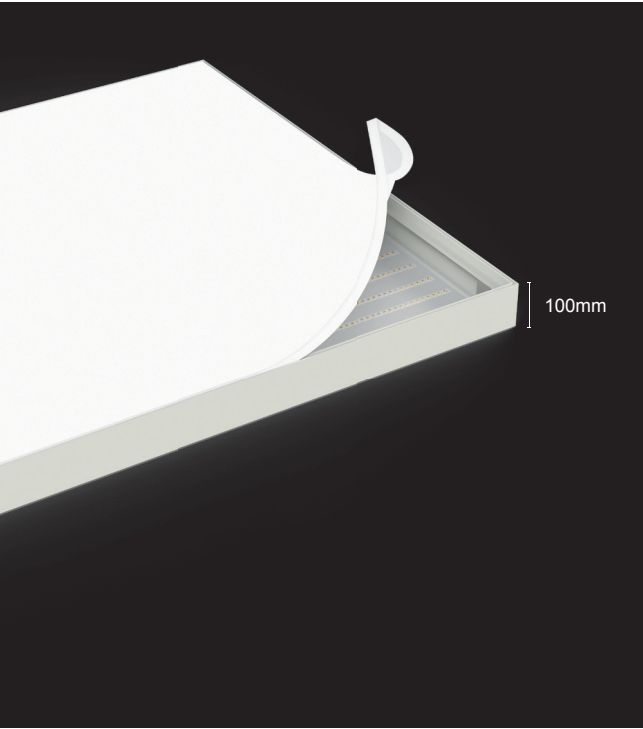

Nome Name **LIGHTBOX 100 mm**


Codice Code **LB100**

Descrizione Description Sistema componibile ad elevata emissione luminosa
Modular system with high light output

Emissione Emission mono-emissione

IP protection rating IP20

Telo Fabric Certificazione teli di serie B-s1 (Certificazione
antifiamma d0 su richiesta)
B-s1 standard fabric certification (d0 flame
retardant certification on request)

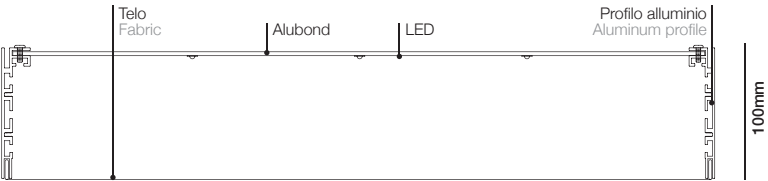

Certificazioni Certification



Caratteristiche meccaniche Mechanical characteristics

Altezza Height: 100mm

Dimensioni standard Standard dimensions:

10000 mm +



*Da valutare con l'ufficio tecnico in fase di progettazione.
*To be evaluated with the technical office during the design phase.

Forme Shapes:

.SA Sagomato Shaped




Finitura alluminio Aluminum finishing

.A1 Allum anod. Anod.aluminum


.A5 Nero Black

Stampa personalizzata Personalized printing

.SP



Q.ty	UL	Dimensioni Sizes	SA	Finitura Finishing	Stampa Printing	Dimm	CCT	Tipo Type	Cavo Cable	Note Note

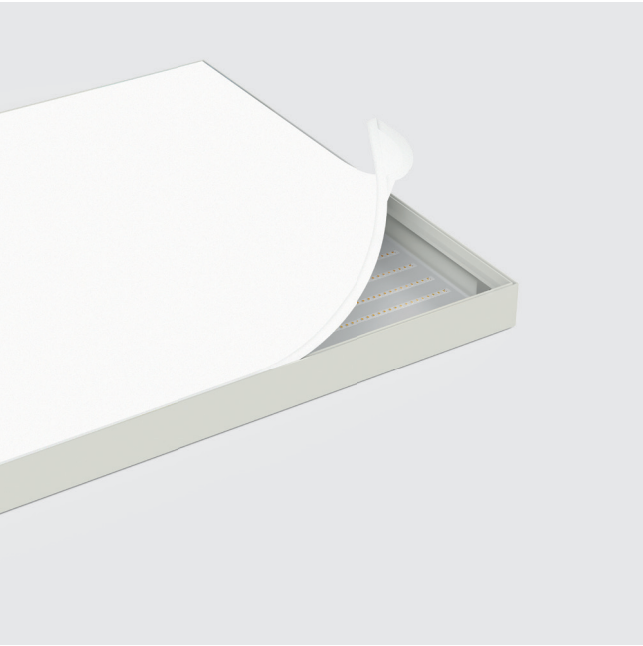

Caratteristiche elettroniche Electronic features:

Voltaggio Voltage	24V
Alimentatore Power supply	Remoto Remote
Dimmerabile Dimmable	.45 DALI .46 1-10V .47 PUSH .48 BLE .49 CASAMBI
Potenza Power	130 W/mq
Flusso luminoso sorgente Luminous flux of the sourcet	11700 lm/mq ± 10%
Flusso luminoso effettivo Luminous flux output	5850 lm/mq ± 10%
I valori di flusso luminoso sono forniti riferendosi a telo BIANCO STANDARD The luminous flux values are provided with reference to a standard WHITE SCREEN.	
Temperatura di esercizio Operating Temperature	-25° ... +50°C
L80/B10	>60000h
CRI	>95 R9>90

Temperatura colore Color temperature:

.UW	.EW	.WW	.LW	.NW	.CW	.TW	.RGB	.RGBW
2200 K	2700 K	3000 K	3500 K	4000 K	6000 K	Tunable	RGB	RGBW *

Caratteristiche fisiche Physical features

Tipo di installazione Type di installation	.PL		Plafone Ceiling
	.SP		Sospensione Suspension
	.AP		Parete Applique
Uscita cavo Exit cable	.TS		Alto - sinistra Top - left
	.TD		Alto - destra Top - right
	.BS		Basso - sinistra Bottom - left
	.BR		Basso - destra Bottom - right
	.CR		Centrale - dietro Centered - rear.