

Caratteristiche generali General features:



Codice Code:

NF-1220-24-IP67

Certificazioni Certifications:


Garanzia: 2 anni
Warranty: 2 years

NEON FLEX | 15m / 30m | 15W | 24V | 430 Lm/m $\pm$ 10% | IP67

Caratteristiche Features:

FINO A 9m CONTINUI SENZA CADUTE DI TENSIONE
alimentando un lato

FINO A 18m CONTINUI SENZA CADUTE DI TENSIONE
alimentando entrambi i lati

RUNNING UP TP 9m single feeding point
RUNNING UP TO 18m feeding head and tail

Resa luminosa:
Light output:

Luce continua
Uniform light

IP:



67

CCT:


2700 K 3000 K 4000 K 6500 K RGB




Dimensioni Dimensions:

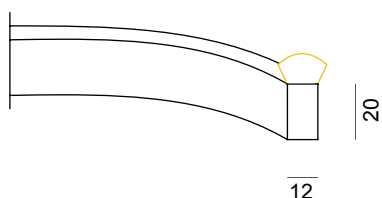

WHITE:

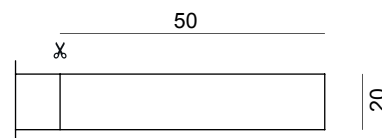

RGB:

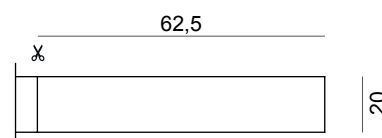

Larghezza Width:


12mm

Taglio Cut:

50mm

Rolla Reel:


5m



Via Laboratori Autobianchi, Strada numero 8, 21/D
c/o Polo Tecnologico Brianza
20832 DESIO (MB) ITALY
TEL : +39 0362 308182
MAIL : info@stealthlight.it
WWW.STEALTHLIGHT.IT

Caratteristiche elettroniche Electronic features:

Voltaggio Voltage:	24V
Potenza nominale: Nominal power:	15W/m
Flusso nominale: Nominal flux:	430 lm/m $\pm$ 10%
CRI	>90
Temperatura di funzionamento: Operating Temperature:	-25 ... +50°C
Durata di vita utile: Useful life span	L80B10 over 50,000h

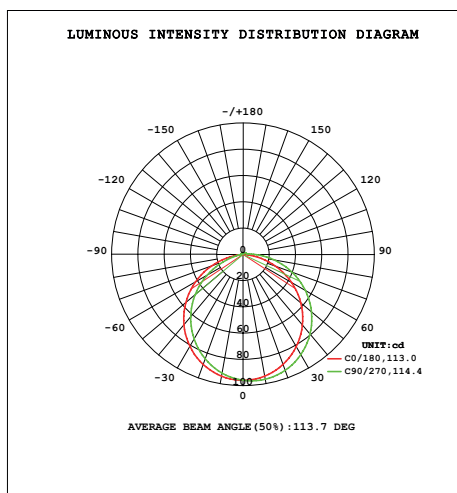

Height	Eavg, Emax	Angle: 113.54deg	Diameter
1m	26.01, 96.72lx		305.28cm
2m	6.501, 24.18lx		610.56cm
3m	2.890, 10.75lx		915.83cm
4m	1.625, 6.045lx		1221.11cm
5m	1.040, 3.869lx		1526.39cm
6m	0.7224, 2.687lx		1831.67cm
7m	0.5307, 1.974lx		2136.95cm
8m	0.4063, 1.511lx		2442.22cm
9m	0.3211, 1.194lx		2747.50cm
10m	0.2601, 0.9672lx		3052.78cm

Note: The Curves indicate the illuminated area and the average illumination when the luminaire is at different distance.


NF-1220-24-IP67.xx

CCT code.XX	CCT	Lumen	lm/W
.EW	2700K	402,1 lm/m	26,8
.WW	3000K	408,5 lm/m	27,3
.NW	4000K	430 lm/m	28,7
.CW	6000K	470 lm/m	31,5




TESTATA DI ALIMENTAZIONE + TESTATA DI CHIUSURA POWER HEAD + END CAP

TRM-5050-SD




Innesto rapido
Uscita cavo **laterale**
Lunghezza NF $\leq 7,5m$
Fast-connector
Side cable out.
NF length $\leq 7.5m$

TRM-5050-BLW




Innesto rapido
Uscita cavo **da sotto**
Lunghezza NF $\leq 7,5m$
Fast-connector
Cable out from below
NF length $\leq 7.5m$

TRM-1220SL



Uscita cavo **laterale**
Lunghezza NF $\leq 15m$
Side cable out.
NF length $\leq 15m$


TRM-1220SL-BLW



Uscita cavo **da sotto**
Lunghezza NF $\leq 15m$
Cable out from below
NF length $\leq 15m$


DOPPIA TESTATA DI ALIMENTAZIONE DOUBLE POWER HEAD

TRM-5050-SD2




Innesto rapido
Uscita cavo **lateral**
Lunghezza NF $\leq 15m$
Fast-connector
Side cable out.
NF length $\leq 15m$

TRM-5050-BLW2




Innesto rapido
Uscita cavo **da sotto**
Lunghezza NF $\leq 15m$
Fast-connector
Cable out from below
NF length $\leq 15m$

TRM-1220SL2



Uscita cavo **lateral**
Lunghezza NF $> 15m$
Side cable out.
NF length $> 15m$


TRM-1220SL-BLW2



Uscita cavo **da sotto**
Lunghezza NF $> 15m$
Cable out from below
NF length $> 15m$

ACCESSORI ACCESSORIES

CLIP-5050



Clip fissaggio alluminio
Aluminum fixing clip

CESTAL00035



Profilo accessorio in
alluminio
Aluminum accessory profile



Via Lavoratori Autobianchi, Strada numero 8, 21/D
c/o Polo Tecnologico Brianza
20832 DESIO (MB) ITALY
TEL : +39 0362 308182
MAIL : info@stealthlight.it
WWW.STEALTHLIGHT.IT