


Caratteristiche generali General features:



Codice Code: ST-120L-1600-230-IP65.XX


Certificazioni Certifications:

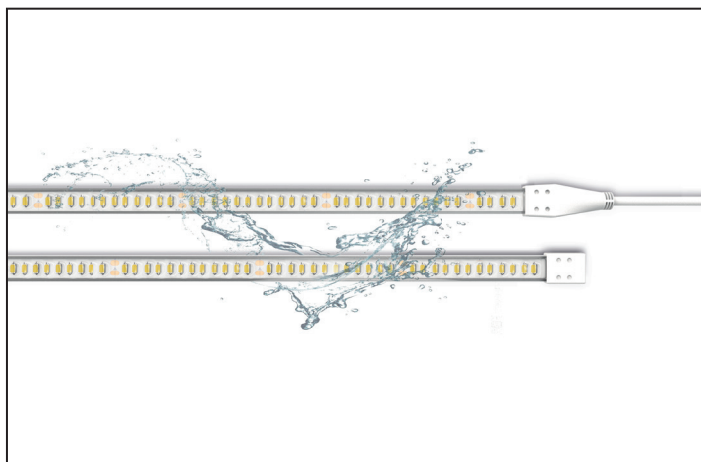

Garanzia: 3 anni
Warranty: 3 years

LED strip | 5m | 120 LED/m | 16W | **230V** | 1800 Lm/m |

Caratteristiche Features:

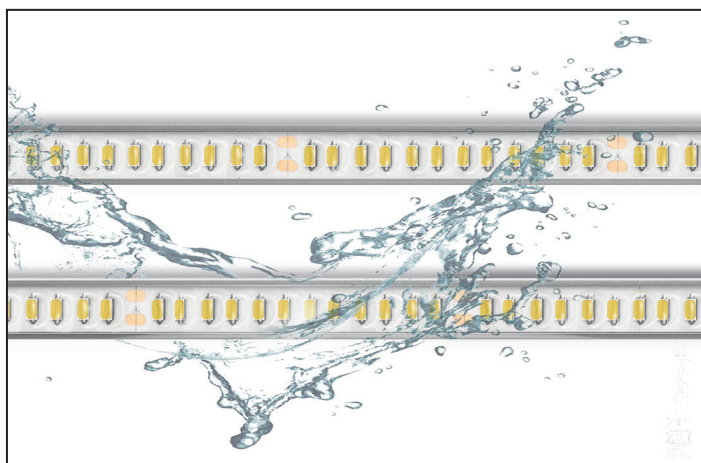

LED: 2835

Numero di LED al metro:
Number of LEDs per meter: 120


IP: 65

Fissaggio Fixing: 3M VHB 4229

CCT: 2700 K 3000 K 4000 K 6000 K



Dimensioni Dimensions:

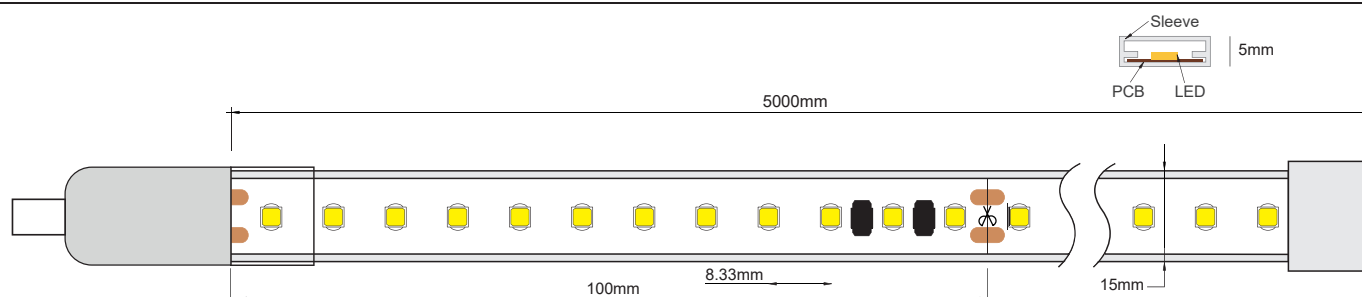

Larghezza PCB PCB width: 15mm

Taglio Cut: 100mm

LED pitch: 8,33mm



Rolla Reel: 5m



Via Laboratori Autobianchi, Strada numero 8, 21/D
c/o Polo Tecnologico Brianza
20832 DESIO (MB) ITALY
TEL : +39 0362 308182
MAIL : info@stealthlight.it
WWW.STEALTHLIGHT.IT

Caratteristiche elettroniche Electronic features:

Voltaggio Voltage:	230V
Potenza nominale: Nominal power:	16W/m
Flusso nominale: Nominal flux:	1800 lm/m $\pm$ 10%
Durata di vita utile: Useful life span	L80B10 over 50,000h
Temperatura di funzionamento: Operating Temperature:	-25 ... +50°C

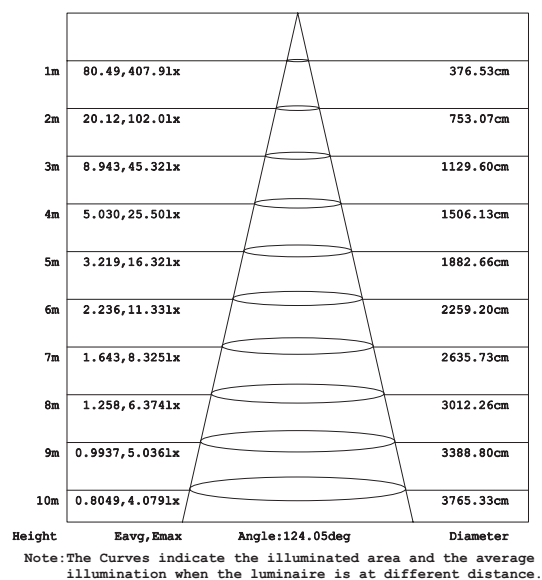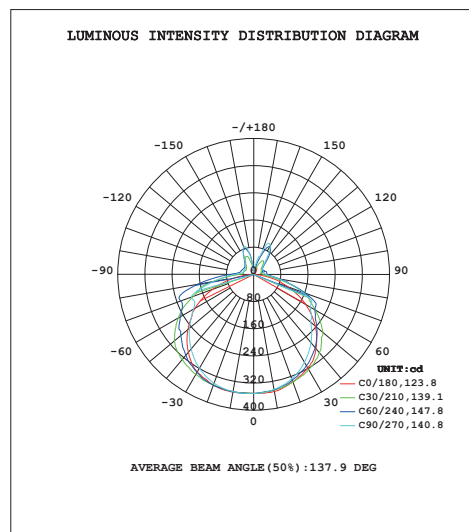

ST-120L-1600-230-IP65


CCT code.XX	CCT	Lumen	lm/W
.EW	2700K	1683 lm/m	105
.WW	3000K	1710 lm/m	107
.NW	4000K	1800 lm/m	112,5
.CW	6000K	1980 lm/m	124



Via Laboratori Autobianchi, Strada numero 8, 21/D
c/o Polo Tecnologico Brianza
20832 DESIO (MB) ITALY
TEL : +39 0362 308182
MAIL : info@stealthlight.it
WWW.STEALTHLIGHT.IT

ACCESSORI ACCESSORIES


230.2-TRMN



H:11

Terminale di chiusura
End cap


230.2-TRMNPC



H:11


Terminale di chiusura con
cavo di alimentazione e
presa schuko
End cap with power and
with schuko socket

230.2-CLP



Clip di fissaggio in plastica
Plastic fixing clip

230.2-CNCT



Connettore lineare
Linear connector



CORRISPONDENZA STRIP PROFILI

[illegible]