

Nome Name TOBI Q.3

Codice Code 11119.

Ambiente Environment Indoor

Installazione Installation Soffitto Ceiling

Orientabile Adjustable $\pm 15^\circ$

Materiali Materials Alluminio, PC Aluminium, PC


Finiture Finishes Bianco, Nero White, Black

Certificazioni Certification



Grado di protezione IP rating IP40

Dimensioni Dimensions



Foro incasso Recessed hole $\varnothing 70\text{mm}$

Garanzia Warranty 2 anni 2 years

Caratteristiche elettriche Electrical features


Classe di isolamento Protection class	III
Alimentazione Power supply	DC 300 mA
Potenza Power	12W
Driver	Remoto Remote
Dimmerazione Dimming	A richiesta On request
Temperatura di funzionamento Operating Temp.	-20°C~+40°C
Durata di vita utile Useful lifespan	50000 Hrs (L80 / B20)

Caratteristiche illuminotecniche Lighting features

Distribuzione luminosa Light distribution	Rotosimmetrico RotoSymmetric		
Ottiche Optics	15° - 24° - 38° - 55°		
Rischio fotobiologico Photobiological risk	RG1		
CCT	2700 K	3000 K	4000 K
CRI	>90		
MacAdam	SDCM<3		
Lumen apparecchio Device lumen	1320 lm*		
Efficienza luminosa Light efficiency	110 lm/W*		

Ecodesign

Sostituzione sorgente Source replacement	Si Yes
Sostituzione driver Driver replacement	Si Yes



Nome Name

TOBI Q.3

Curve fotometriche CRI value diagram

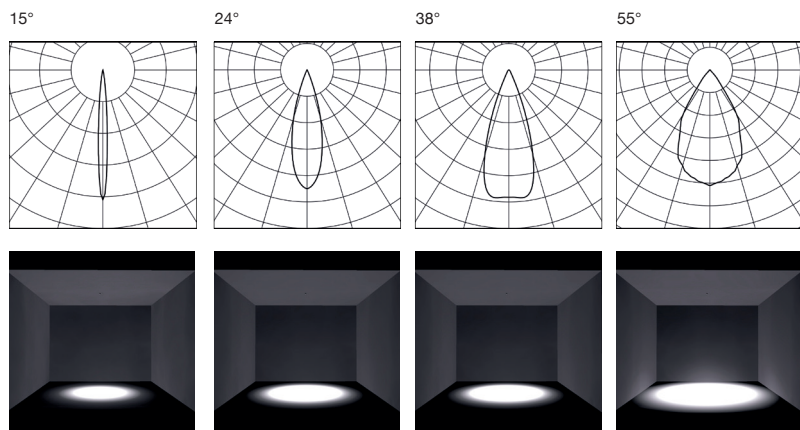


Diagramma valori CRI CRI values diagram*

