



Nome Name ZALA R.2

Codice Code 11136.

Ambiente Evironment Indoor

Installazione Installation Soffitto Ceiling

Orientabile Adjustable $\pm 25^\circ$

Materiali Materials Alluminio, PC Aluminium, PC


Finiture Finishes Bianco, Nero White, Black

Finiture riflettore
Finishing reflector Bianco, Nero opaco,
Cromato, Oro, Bronzo
White, Black matt, Chrome,
Gold, Copper

Grado di protezione IP rating
CE RoHS

Grado di protezione IP ratings IP40

Dimensioni Dimensions


Foro incasso Recessed hole $\varnothing 75\text{mm}$

Garanzia Warranty 2 anni 2 years

Caratteristiche elettriche Electrical features

Classe di isolamento Insulation class	III
Alimentazione Power supply	c.c. 200 mA
Potenza Power	9W
Driver	Remoto Remote
Dimmerazione Dimming	A richiesta On request
Temperatura di funzionamento Operating Temp.	-20°C~+40°C
Durata di vita utile Useful lifespan	50000 Hrs (L80 / B20)

Caratteristiche illuminotecniche Lighting features

Distribuzione luminosa Light distribution	Simmetrico Symmetric
Ottiche Optics	15° - 24° - 38° - 55°
Rischio fotobiologico Photobiological risk	RG1
CCT	2700 K 3000 K 4000 K
CRI	>90
MacAdam	SDCM<3
Lumen apparecchio Device lumen	1000 lm*
Efficienza luminosa Light efficiency	111 lm/W*

Ecodesign

Sostituzione sorgente Source replacement	Sì Yes
Sostituzione driver Driver replacement	Sì Yes



Nome Name

ZALA R.2

Curve fotometriche CRI value diagram

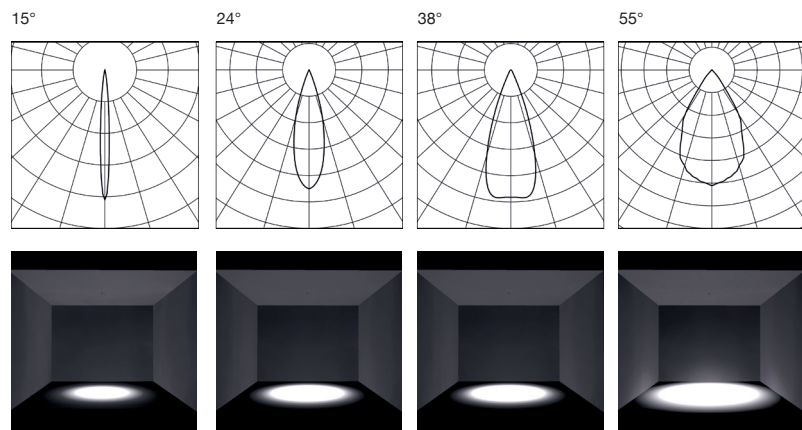


Diagramma valori CRI CRI value diagram*

