


Caratteristiche generali General features:



Codice Code:

NF-1515-24-IP67

Certificazioni Certifications:

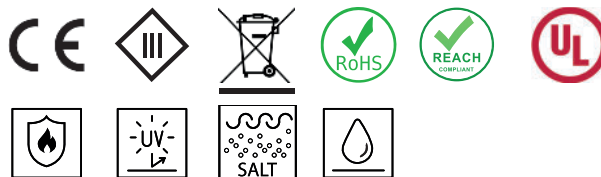

Garanzia: 2 anni
Warranty: 2 years

NEON FLEX | 5m | 15W | 24V | 675 Lm/m $\pm$ 10% | IP67

Caratteristiche Features:

Resa luminosa:
Light output:

Luce continua
Uniform light

IP:

67

CCT:

2700 K


3000 K

4000 K

6000 K



Dimensioni Dimensions:

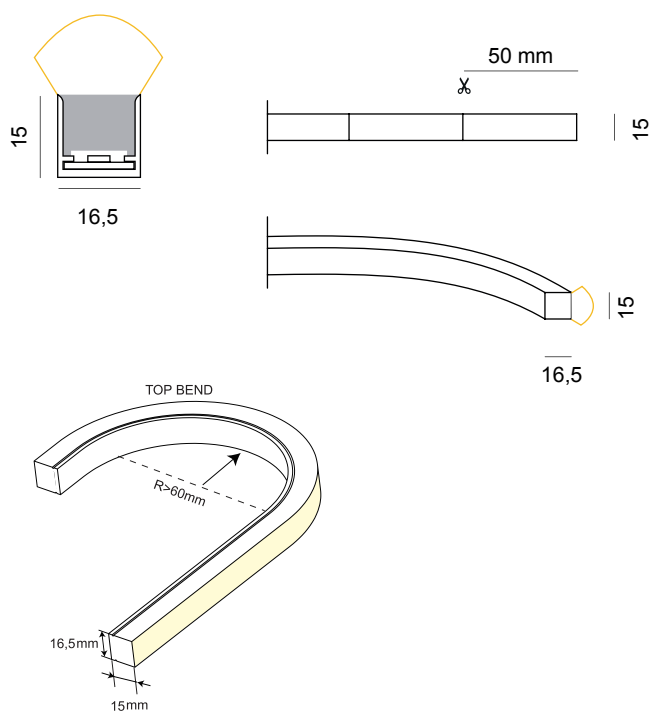

Larghezza Width:

15mm

Taglio Cut:

50mm

Rolla Reel:



5m



Via Laboratori Autobianchi, Strada numero 8, 21/D
c/o Polo Tecnologico Brianza
20832 DESIO (MB) ITALY
TEL : +39 0362 308182
MAIL : info@stealthlight.it
WWW.STEALTHLIGHT.IT

Caratteristiche elettroniche Electronic features:

Voltaggio Voltage:	24V
Potenza nominale: Nominal power:	15W/m
Flusso nominale: Nominal flux:	675 lm/m $\pm$ 10%
CRI	>90
Temperatura di funzionamento: Operating Temperature:	-25 ... +50°C
Durata di vita utile: Useful life span	L80B10 over 50,000h

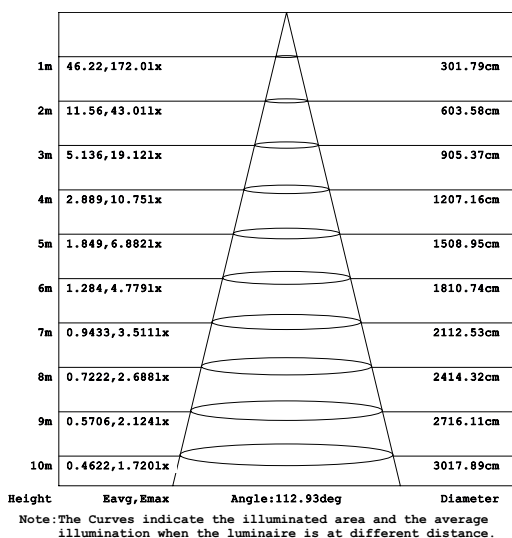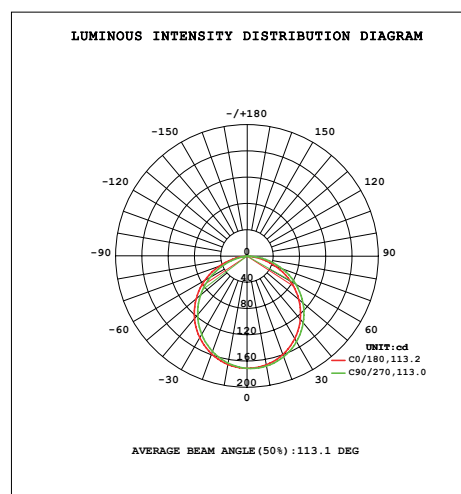

NF-1515-24-IP67.xx


CCT code.XX	CCT	Lumen	lm/W
.EW	2700K	654,5 lm/m	43,6
.WW	3000K	665 lm/m	44,3
.NW	4000K	700 lm/m	46,7
.CW	6000K	770 lm/m	51,3



Via Lavoratori Autobianchi, Strada numero 8, 21/D
c/o Polo Tecnologico Brianza
20832 DESIO (MB) ITALY
TEL : +39 0362 308182
MAIL : info@stealthlight.it
WWW.STEALTHLIGHT.IT


Accessori Accessories:

TRM-1515-SD




Testate di chiusura
uscita cavo laterale
End caps side cable out

TRM-1515-BLW




Testate di chiusura
uscita cavo da sotto
End caps cable out from
below

CLIP-1515



Clip fissaggio acciaio
Steel fixing clip

CLIP-1515



Clip fissaggio alluminio
Aluminum fixing clip

