


Caratteristiche generali General features



Codice:
Code:


SPLINE MICRO

Certificazioni:
Certification:

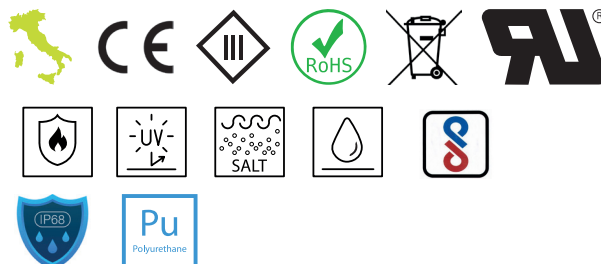

Prodotto idoneo per installazioni in piscine e ambienti con presenza di cloro gassoso.
Suitable for installations in swimming pools and environments with the presence of gaseous chlorine.

Caratteristiche Features

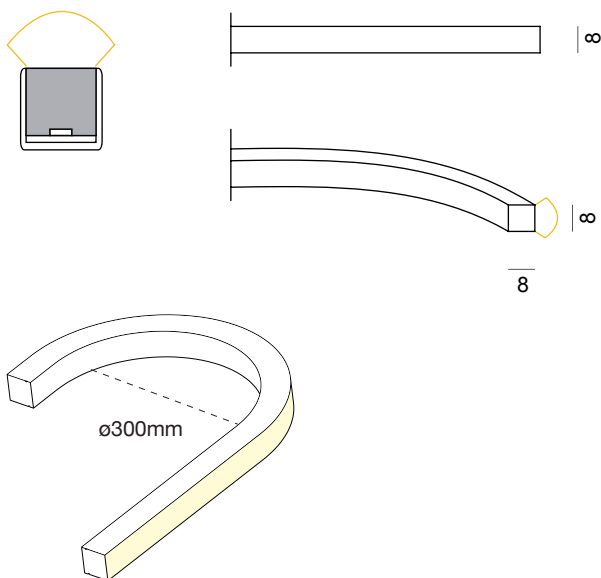

Resa Luminosa:
Light output:

Luce continua
Uniform light

Lunghezza cavo:
Cable length:

50cm

Lunghezza:
Length:

MAX 7000 mm

IP:

68

CCT:

2500 K .SW
2700 K .EW
3000 K .WW
3500 K .LW
4000 K .NW
6000 K .CW
RGB RGB

Caratteristiche elettroniche Electrical features

CRI

>94

Flusso nominale:
Nominal flux:

da 890 lm/m a 1330 lm/m

Potenza nominale:
Nominal power:

12,5 W/m

Alimentazione:
Alimentation:

24V


Step MacAdam:

SDCM<2,5

Durata di vita utile:
Useful life span


L80B10 over 60,000h

Uscita cavo Exit cable

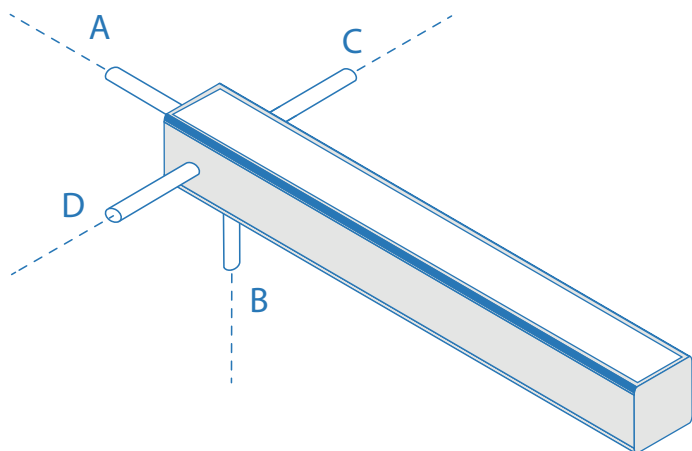

- A** Alimentazione frontale (standard)
STANDARD front supply
- B** Alimentazione posteriore
Bottom supply
- C** Alimentazione laterale sinistra
Left supply
- D** Alimentazione laterale destra
Right supply

Accessori Accessories



- PRF-05-T** Profilo di montaggio in policarbonato anti-UV L=2m
UV-resistant polycarbonate mounting profile L= 2m

- CMP01060** Kit 5 clip di montaggio in policarbonato anti-UV
Kit of nr.5 anti-UV treated polycarbonate mounting clips

- CMP01054** Kit connettori 2P maschio/femmina IP68 montaggio su cavo
2-pole male/female IP68 connection kit for cable mounting

- CMP01052** Connettore 2P maschio IP68 montaggio su cavo
2-pole male IP68 connector for cable mounting

- CMP01053** Connettore 2P femmina IP68 montaggio su cavo
2-pole female IP68 connector for cable mounting

- CMP5000** Cavo lungo fino a 5m
Long cable up to 5m