

Caratteristiche generali General features




Codice: **SPLINE TOP VIEW**
Code:

Certificazioni:
Certification:



Prodotto idoneo per installazioni in piscine e ambienti con presenza di cloro gassoso.
Suitable for installations in swimming pools and environments with the presence of gaseous chlorine.

Caratteristiche Features

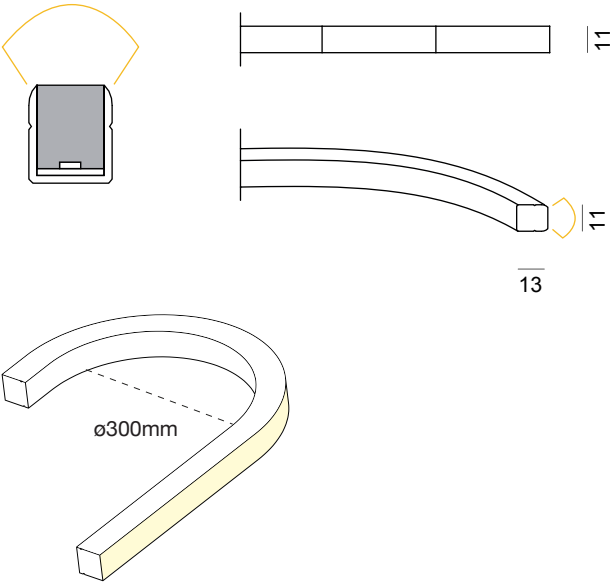


Resa Luminosa: Light output:	Luce continua Uniform light	
Lunghezza cavo: Cable length:	50 cm	
Lunghezza: Length:	MAX 7000 mm	
IP:	68	
CCT:	2500 K	.SW
	2700 K	.EW
	3000 K	.WW
	3500 K	.LW
	4000 K	.NW
	6000 K	.CW
	RGB	RGB
	Tunable	.TW

Caratteristiche elettroniche Electrical features


CRI	>94
Flusso nominale: Nominal flux:	da 840 lm/m a 1260 lm/m
Potenza nominale: Nominal power:	14,4 W/m
Alimentazione: Alimentation:	24V
Step MacAdam:	SDCM<2,5
Durata di vita utile: Useful life span	L80B10 over 60,000h

Uscita cavo Exit cable

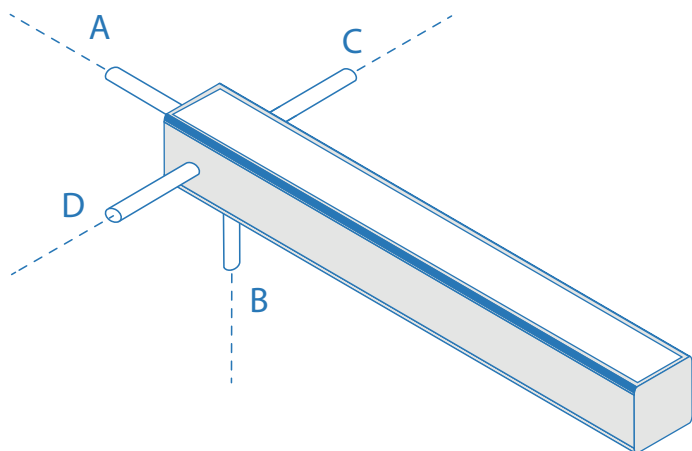

- A** Alimentazione frontale (standard)
STANDARD front supply
- B** Alimentazione posteriore
Bottom supply
- C** Alimentazione laterale sinistra
Left supply
- D** Alimentazione laterale destra
Right supply

Accessori Accessories



- PRF-01-T** Profilo di montaggio in polycarbonato anti-UV L=2m
UV-resistant polycarbonate mounting profile L= 2m

- CMP01059** Kit 5 clip di montaggio in polycarbonato anti-UV
Kit of nr.5 anti-UV treated polycarbonate mounting clips

- CMP01054** Kit connettori 2P maschio/femmina IP68 montaggio su cavo
2-pole male/female IP68 connection kit for cable mounting

- CMP01052** Connettore 2P maschio IP68 montaggio su cavo
2-pole male IP68 connector for cable mounting

- CMP01053** Connettore 2P femmina IP68 montaggio su cavo
2-pole female IP68 connector for cable mounting

- CMP5000** Cavo lungo fino a 5m
Long cable up to 5m