



Nome Name EARL R.1

Codice Code 11129.

Ambiente Evironment Indoor

Installazione Installation Soffitto Ceiling

Orientabile Adjustable $\pm 25^\circ$

Materiali Materials Alluminio, PC Aluminium, PC

Finiture Finishes Bianco, Nero White, Black

Finiture riflettore
Finishing reflector Bianco, Nero opaco, Cromo,
Oro, Bronzo, rame
White, Matt black, Chrome,
Gold, Bornze, Copper


Grado di protezione IP rating

Dimensioni Dimensions



Protezione Protection IP40

Dimensioni Dimensions

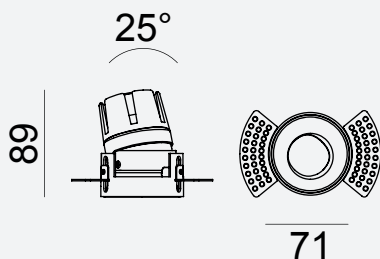

Foro incasso Recessed hole $\varnothing 73\text{mm}$

Garanzia Warranty 2 anni 2 years

Caratteristiche elettriche Electrical features

Classe di isolamento Protection class	III
Alimentazione Power supply	DC 500 mA
Potenza Power	6W
Driver	Remoto Remote
Dimmerazione Dimming	A richiesta On request
Temperatura di funzionamento Operating Temp.	-20°C~+40°C
Durata di vita utile Useful lifespan	50000 Hrs (L80 / B20)

Caratteristiche illuminotecniche Lighting features

Distribuzione luminosa Light distribution	Rotosimmetrico Rotosymmetric		
Ottiche Optics	15° - 24° - 38° - 55°		
Rischio fotobiologico Photobiological risk	RG1		
CCT	2700 K	3000 K	4000 K
CRI	>90		
MacAdam	SDCM<3		
Lumen apparecchio Device lumen	700 lm*		
Efficienza luminosa Light efficiency	116 lm/W*		

Ecodesign

Sostituzione sorgente Source replacement	Si Yes
Sostituzione driver Driver replacement	Si Yes



Nome Name

EARL R.1

Curve fotometriche CRI value diagram

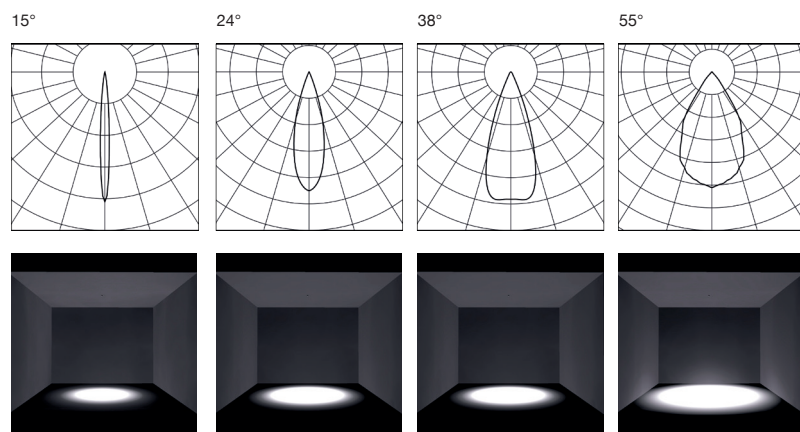


Diagramma valori CRI CRI value diagram*

