



Nome Name EARL R.3

Codice Code 11131.

Ambiente Evironment Indoor

Installazione Installation Soffitto Ceiling

Orientabile Adjustable $\pm 25^\circ$

Materiali Materials Alluminio, PC Aluminum, PC

Finiture Finishes Bianco, Nero White, Black

Finiture riflettore
Finishing reflector Bianco, Nero opaco, Cromo,
Oro, Bronzo, rame
White, Matt black, Chrome,
Gold, Bornze, Copper


Grado di protezione IP rating

Dimensioni Dimensions



Protezione Protection IP40

Dimensioni

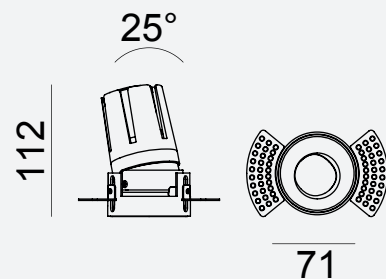

Foro incasso Recessed hole $\varnothing$ 73mm

Garanzia Warranty 2 anni 2 years

Caratteristiche elettriche Electrical features

Classe di isolamento Protection class



Alimentazione Power supply

DC 300 mA

Potenza Power

12W

Driver

Remoto Remote

Dimmerazione Dimming

A richiesta On request

Temperatura di funzionamento Operating Temp.

-20°C~+40°C

Durata di vita utile Useful lifespan

50000 Hrs (L80 / B20)

Caratteristiche illuminotecniche Lighting features

Distribuzione luminosa Light distribution

Rotosimmetrico Rotosymmetric

Ottiche Optics

15° - 24° - 38° - 55°

Rischio fotobiologico Photobiological risk

RG1

CCT

2700 K

3000 K

4000 K



CRI

>90

MacAdam

SDCM<3

Lumen apparecchio Device lumen

1168 lm*

Efficienza luminosa Light efficiency

98 lm/W*

Ecodesign

Sostituzione sorgente Source replacement

Si Yes

Sostituzione driver Driver replacement

Si Yes



Nome Name

EARL R.3

Curve fotometriche CRI value diagram

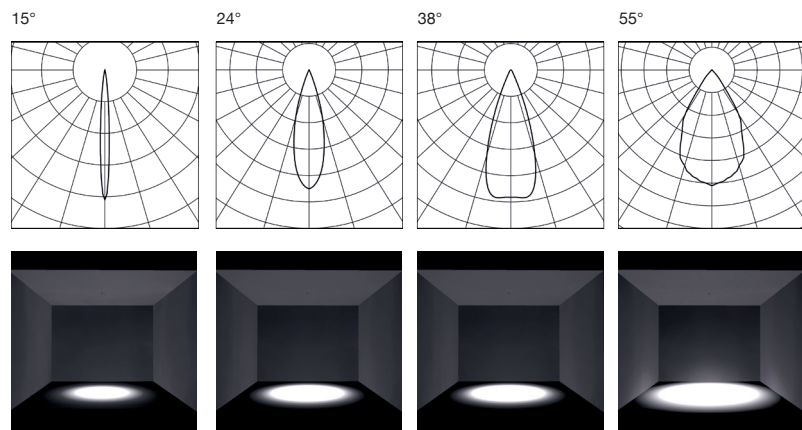


Diagramma valori CRI CRI value diagram*

