


Caratteristiche generali General features:



Codice Code: **ST-224L-3000-24-IP20.TW**

Certificazioni Certifications:

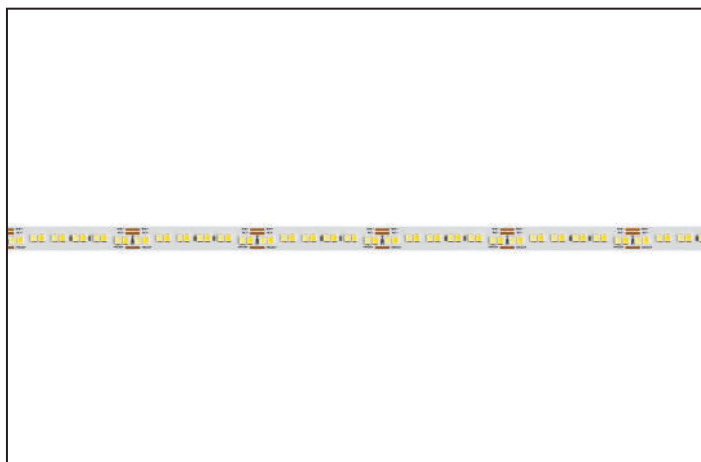

Garanzia: 5 anni
Warranty: 5 years

LED strip | 5m | 224 LED/m | 30W | 24V | 3750 Lm/m | Tunable white

Caratteristiche Features:



LED: 2835

Numero di LED al metro:
Number of LEDs per meter: 224L


IP: 20

Fissaggio Fixing: 3M Yellow 300 MP

CCT: Tunable



Dimensioni Dimensions:

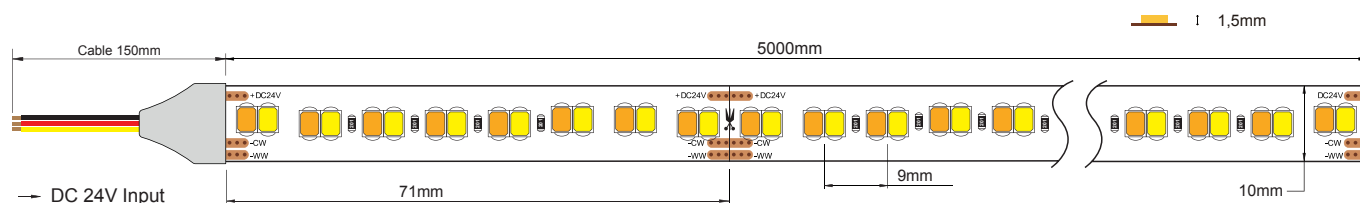

Larghezza PCB PCB width: 10mm

Taglio Cut: 71mm

LED pitch: 9mm


Rolla Reel: 5m



Via Laboratori Autobianchi, Strada numero 8, 21/D
c/o Polo Tecnologico Brianza
20832 DESIO (MB) ITALY
TEL : +39 0362 308182
MAIL : info@stealthlight.it
WWW.STEALTHLIGHT.IT

Caratteristiche elettroniche Electronic features:

Voltaggio Voltage:	24V
Potenza nominale: Nominal power:	30W/m
Flusso nominale: Nominal flux:	1875 + 1875 lm/m ± 10%
CRI	>90
Temperatura di funzionamento: Operating Temperature:	-25 ... +50°C
Durata di vita utile: Useful life span	L80B10 over 50,000h

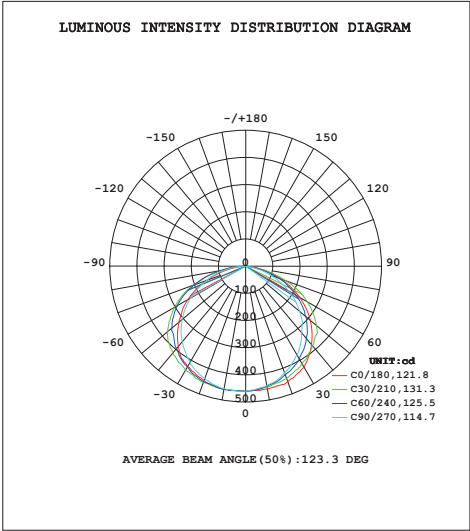

1m	152.4, 540.0lx	288.70cm
2m	38.11, 135.0lx	577.39cm
3m	16.94, 60.00lx	866.09cm
4m	9.527, 33.75lx	1154.78cm
5m	6.097, 21.60lx	1443.48cm
6m	4.234, 15.00lx	1732.17cm
7m	3.111, 11.02lx	2020.87cm
8m	2.382, 8.438lx	2309.57cm
9m	1.882, 6.667lx	2598.26cm
10m	1.524, 5.400lx	2886.96cm

Height Eavg, Emax Angle:110.57deg Diameter

Note: The Curves indicate the illuminated area and the average illumination when the luminaire is at different distance.

