


Caratteristiche generali General features:



Codice Code: ST-112L-1500-230-IP65


Certificazioni Certifications:

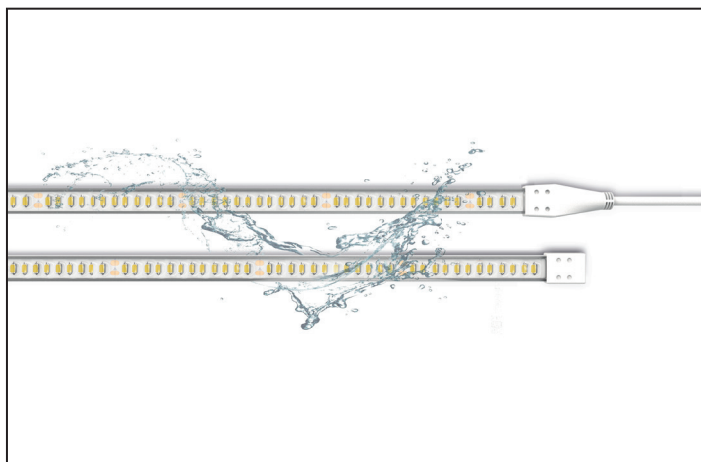

Garanzia: 3 anni
Warranty: 3 years


LED strip | 5m | 112 LED/m | 15W | **230V** | 1575 Lm/m | **PHASE-CUT**

Caratteristiche Features:

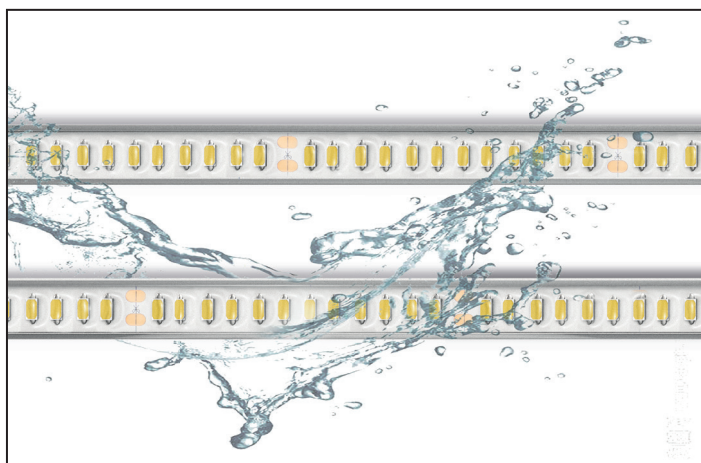

LED:	2835
Numero di LED al metro: Number of LEDs per meter:	112
IP:	65
Fissaggio Fixing:	3M VHB 4229
CCT:	2700 K 3000 K 4000 K 6000 K

Dimensioni Dimensions:

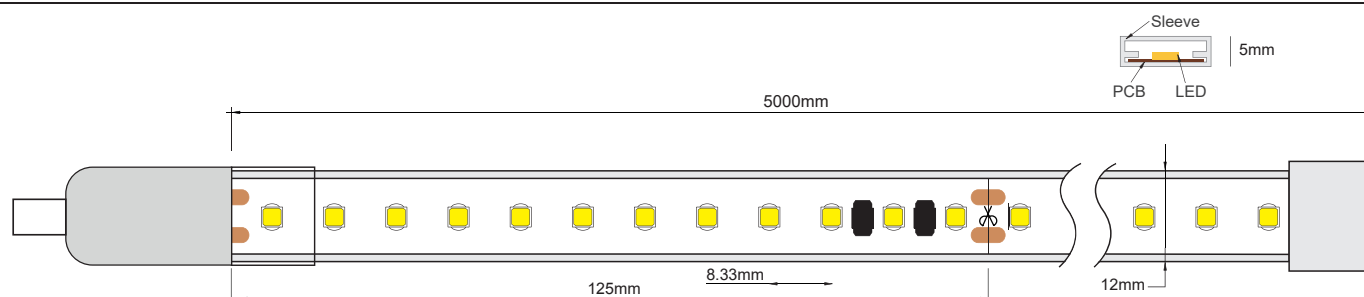



Larghezza PCB PCB width:	12mm
Taglio Cut:	125mm
LED pitch:	8,33mm
Rolla Reel:	5m



Via Laboratori Autobianchi, Strada numero 8, 21/D
c/o Polo Tecnologico Brianza
20832 DESIO (MB) ITALY
TEL : +39 0362 308182
MAIL : info@stealthlight.it
WWW.STEALTHLIGHT.IT

Caratteristiche elettroniche Electronic features:

Voltaggio Voltage:	230V
Potenza nominale: Nominal power:	15W/m
Flusso nominale: Nominal flux:	1575 lm/m $\pm$ 10%
Durata di vita utile: Useful life span	L80B10 over 50,000h
Temperatura di funzionamento: Operating Temperature:	-25 ... +50°C
Dimmerabile: Dimmable:	TAGLIO DI FASE PHASE-CUT

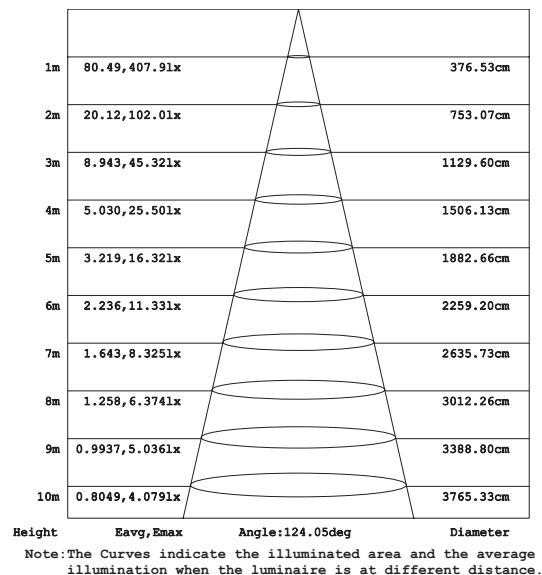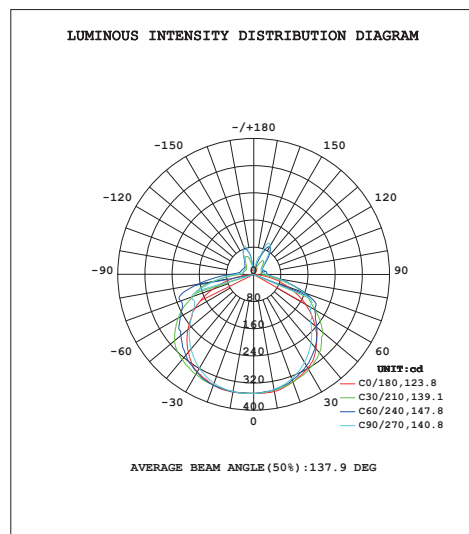

ST-112L-1500-230-IP65D

CCT code.XX	CCT	Lumen	lm/W
.EW	2700K	1473 lm/m	98,2
.WW	3000K	1496 lm/m	99,8
.NW	4000K	1575 lm/m	105
.CW	6000K	1733 lm/m	115,5



Via Laboratori Autobianchi, Strada numero 8, 21/D
c/o Polo Tecnologico Brianza
20832 DESIO (MB) ITALY
TEL : +39 0362 308182
MAIL : info@stealthlight.it
WWW.STEALTHLIGHT.IT

CORRISPONDENZA STRIP PROFILI

[illegible]