


Caratteristiche generali General features:



Codice Code: **ST-120L-0960-24-IP20.XX**


Certificazioni Certifications:

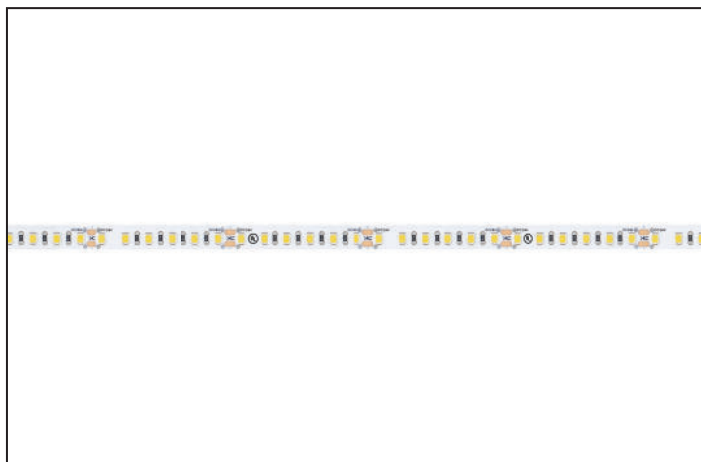

Garanzia: 5 anni
Warranty: 5 years

LED strip | 5m | 120 LED/m | 9,6W | 24V | 960 Lm/m | CRI>94


Caratteristiche Features:

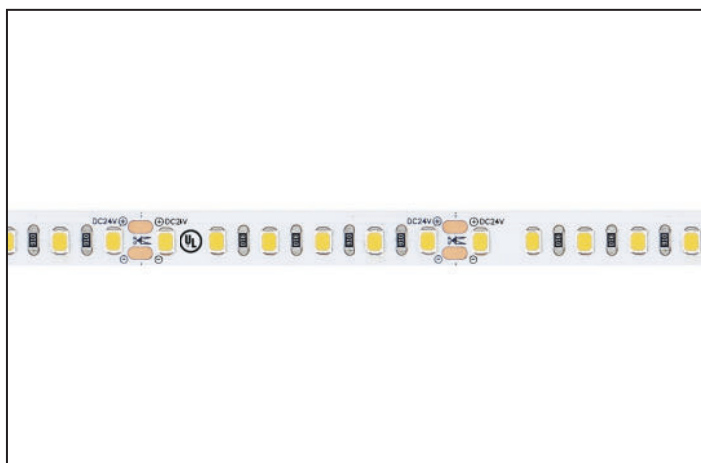

LED:	2835
Numero di LED al metro: Number of LEDs per meter:	120
IP:	20
Fissaggio Fixing:	3M Yellow 300 MP
CCT:	2700 K 3000 K 3500 K 4000 K 6000 K



Dimensioni Dimensions:

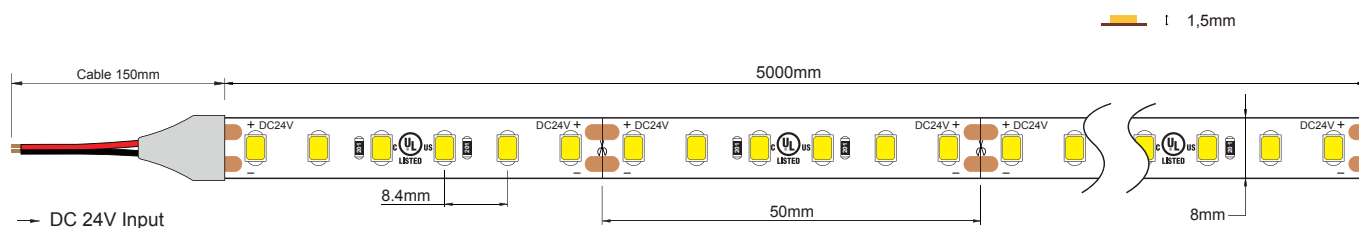



Larghezza PCB PCB width:	8mm
Taglio Cut:	50mm
LED pitch:	8,4mm
Rolla Reel:	5m



Via Laboratori Autobianchi, Strada numero 8, 21/D
c/o Polo Tecnologico Brianza
20832 DESIO (MB) ITALY
TEL : +39 0362 308182
MAIL : info@stealthlight.it
WWW.STEALTHLIGHT.IT

Caratteristiche elettroniche Electronic features:

Voltaggio Voltage:	24V
Potenza nominale: Nominal power:	9,6W/m
Flusso nominale: Nominal flux:	960 lm/m $\pm$ 10%
CRI	>94
Step MacAdam:	<2,5 SDCM
Durata di vita utile: Useful life span	L80B10 over 60,000h
Corrente di funzionamento (singolo LED): Operating current (single LED):	20,0mA
Temperatura di funzionamento: Operating Temperature:	-25 ... +50°C
Strip 1m Tc/Tp	37°C
Strip 5m Tc/Tp	40°C
Spessore rame: Copper thickness:	35+70 μ m
Range di tensione (5m): Voltage range (5m):	min 0,8V max 1,1V

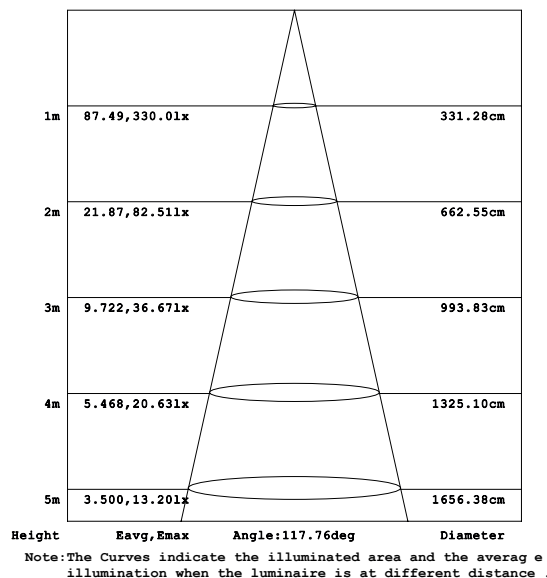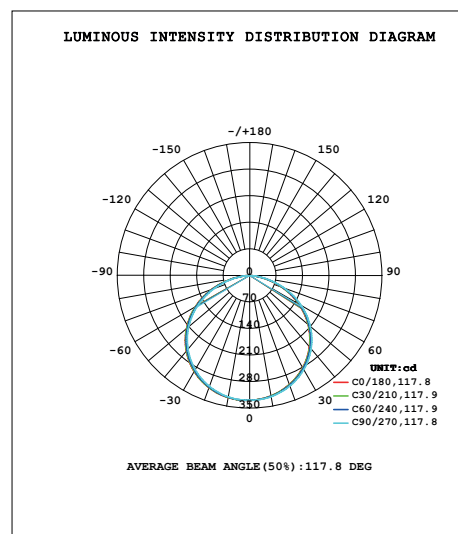

ST-120L-0960-24-IP20.XX

CRI	CCT code.XX	CCT	Lumen	lm/W
>94	.EW	2700K	898 lm/m	93,5
>94	.WW	3000K	912 lm/m	95
>94	.LW	3500K	940 lm/m	95
>94	.NW	4000K	960 lm/m	100
>94	.CW	6000K	1060 lm/m	110



Via Laboratori Autobianchi, Strada numero 8, 21/D
c/o Polo Tecnologico Brianza
20832 DESIO (MB) ITALY
TEL : +39 0362 308182
MAIL : info@stealthlight.it
WWW.STEALTHLIGHT.IT