


Caratteristiche generali General features:



Codice Code: **ST-140L-1440-24-IP67.XX**


Certificazioni Certifications:

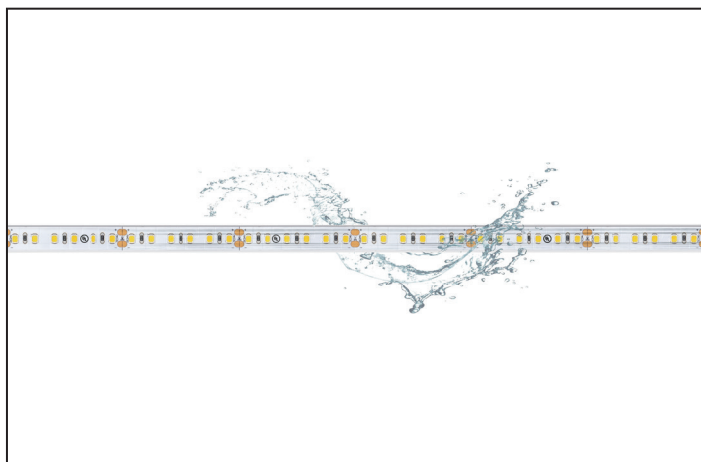

Garanzia: 3 anni
Warranty: 3 years

LED strip | 5m | 140 LED/m | 14,4W | 24V | 1750 Lm/m | IP67

Caratteristiche Features:

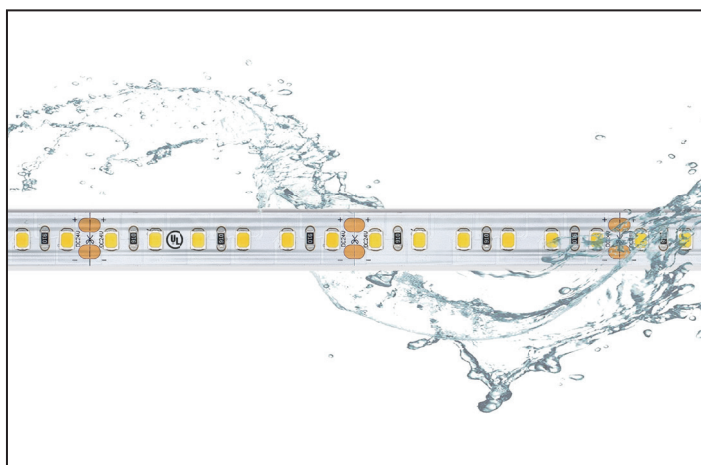

LED: 2835

Numero di LED al metro:
Number of LEDs per meter: 140


IP: 67

Fissaggio Fixing: 3M VHB 4229

CCT: 2700 K 3000 K 4000 K 6000 K



Dimensioni Dimensions:

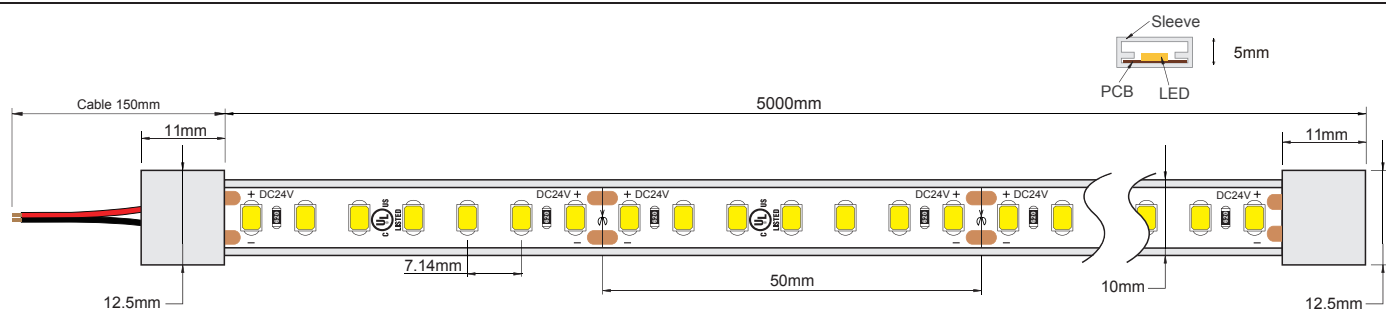

Larghezza PCB PCB width: 10mm

Taglio Cut: 50mm

LED pitch: 7,14mm



Rolla Reel: 5m



Via Laboratori Autobiocchi, Strada numero 8, 21/D
c/o Polo Tecnologico Brianza
20832 DESIO (MB) ITALY
TEL : +39 0362 308182
MAIL : info@stealthlight.it
WWW.STEALTHLIGHT.IT

Caratteristiche elettroniche Electronic features:

Voltaggio Voltage:	24V
Potenza nominale: Nominal power:	14,4W/m
Flusso nominale: Nominal flux:	1750 lm/m $\pm$ 10%
Durata di vita utile: Useful life span	L80B10 over 50,000h
Corrente di funzionamento (singolo LED): Operating current (single LED):	30,0mA
Temperatura di funzionamento: Operating Temperature:	-25 ... +50°C
Spessore rame: Copper thickness:	35+70 μ m
Range di tensione (5m): Voltage range (5m):	min 1,9V max 2,3V

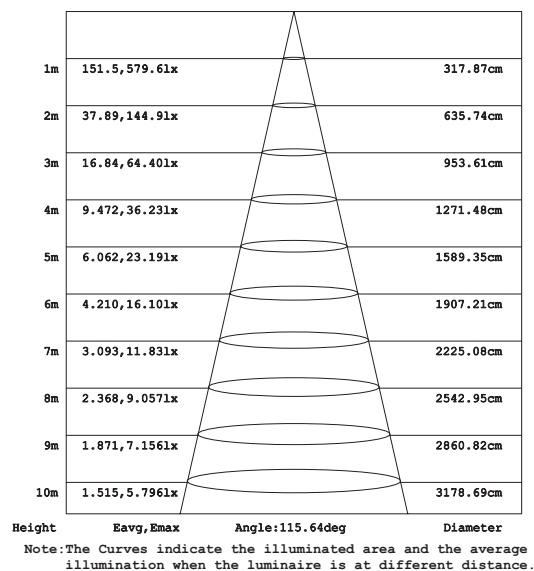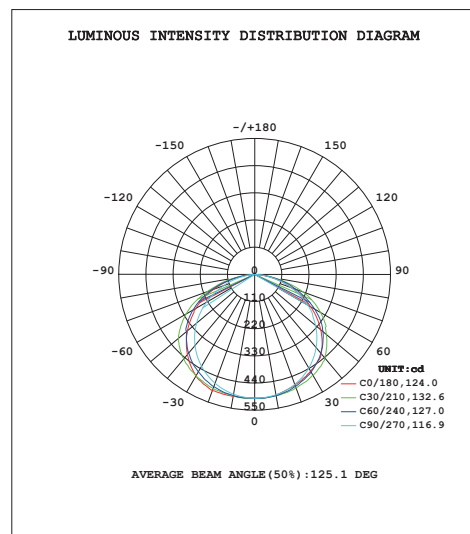

ST140L-1440-24-IP67.XX

CCT code.XX	CCT	Lumen	lm/W
.EW	2700K	1636 lm/m	114
.WW	3000K	1706 lm/m	119
.NW	4000K	1750 lm/m	121
.CW	6000K	1925 lm/m	134



Via Laboratori Autobiainchi, Strada numero 8, 21/D
c/o Polo Tecnologico Brianza
20832 DESIO (MB) ITALY
TEL : +39 0362 308182
MAIL : info@stealthlight.it
WWW.STEALTHLIGHT.IT

CORRISPONDENZA STRIP PROFILI

	CESTAL00001	BV298
	CESTAL00002	BV390
	CESTAL00004	BV471
	CESTAL00006	BV487
	CESTAL00009	BV48
	CESTAL00010	4V495
	CESTAL00012	ST-L210-1440-24-IP20
	CESTAL00013	ST-L240-1920-24-IP20
	CESTAL00014	ST-COB-1500-24-IP20
	CESTAL00015	ST-60L-0480-24-IP20
	CESTAL00016	ST-120L-0860-24-IP20
	CESTAL00017	ST-160L-1440-24-IP20
	CESTAL00018	ST-203L-1250-24-IP20
	CESTAL00019	ST-240L-192x24-IP20
	CESTAL00020	ST-240L-2300-24-IP20
	CESTAL00021	OT-60L-0480-24-IP20
	CESTAL00022	OT-120L-0960-24-IP20
	CESTAL00023	OT-140L-1440-24-IP20
	CESTAL00024	OT-240L-1920-24-IP20
	CESTAL00025	ST-60L-0480-24-IP67
	CESTAL00026	ST-120L-0960-24-IP67
	CESTAL00027	ST-140L-1440-24-IP67
	CESTAL00028	ST-160L-1440-24-IP64
	CESTAL00029	ST-240L-1440-24-IP67
	CESTAL00030	ST-224L-3000-24-IP20-TW
	CESTAL00031	ST-60L-1440-24-IP20-RGB
	CESTAL00032	ST-120L-1600-24-IP20-RGB
	CESTAL00033	ST-120L-2100-24-IP20-RGB
	CESTAL00034	ST-96L-2300-24-IP20-RGBW
	CESTAL00035	ST-60L-1440-24-IP67-RGB
	CESTAL00036	ST-96L-1920-24-IP67-RGBW
	CESTAL00037	AD-60L-0720-IP20-RGB
	CESTAL00038	ST-120L-1600-230-IP65
	CESTAL00039	ST-112L-1500-230-IP65D
	CESTAL00040	
	CESTAL00041	
	CESTAL00042	
	CESTAL00043	
	CESTAL00044	
	CESTAL00045	
	CESTAL00046	
	CESTAL00049	
	CESTAL00053	
	CESTAL00055	
	CESTAL00057	
	CESTAL00058	
	CESTAL00060	
	CESTAL00064	
	CESTAL00067	
	CESTAL00070	
	CESTAL00076	
	CESTAL00077	
	CESTAL00078	
	CESTAL00081	
	CESTAL00084	
	CESTAL00086	
	CESTAL00089	
	CESTAL00091	
	CESTAL00092	
	CESTAL00096	
	CESTAL00098	
	CESTAL00103	
	CESTAL00106	
	CESTAL00110	
	CESTAL00114	
	CESTAL00115	
	CESTAL00116	