


Caratteristiche generali General features:



Codice Code: **ST-240L-192x-24-IP20.XX**


Certificazioni Certifications:

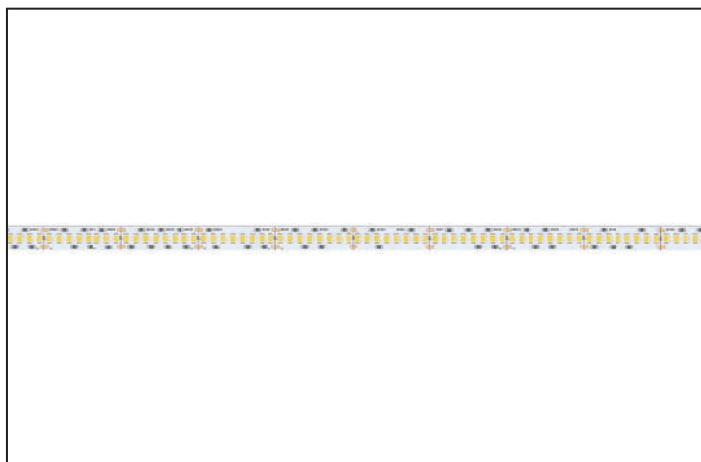

Garanzia: 5 anni
Warranty: 5 years

LED strip | 5m | 240 LED/m | 19,2W | 24V | 2310 Lm/m | CRI>94

Caratteristiche Features:

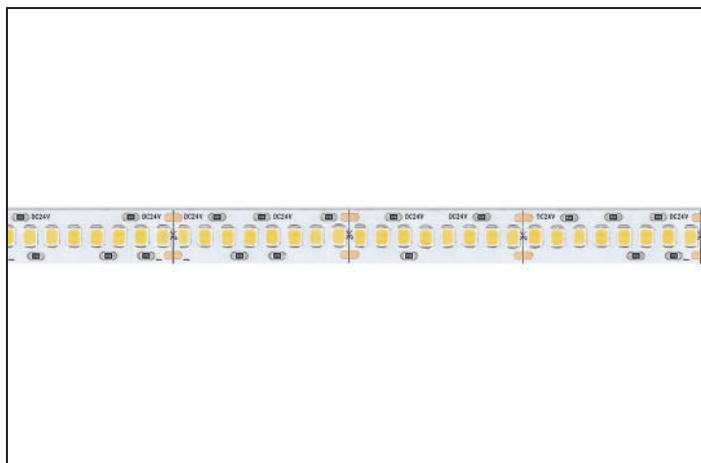

LED: 2835

Numero di LED al metro:
Number of LEDs per meter: 240


IP: 20

Fissaggio Fixing: 3M Yellow 300 MP

CCT: 2700 K 3000 K 3500 K 4000 K 6000 K



Dimensioni Dimensions:

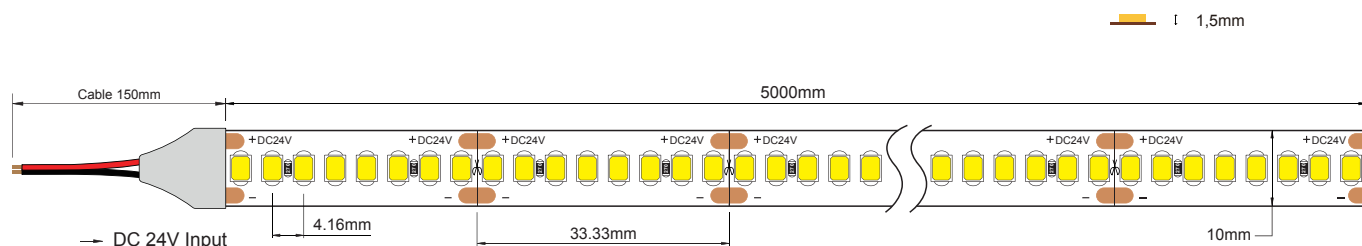

Larghezza PCB PCB width: 10mm

Taglio Cut: 33,33mm

LED pitch: 4,16mm



Rolla Reel: 5m



Via Laboratori Autobianchi, Strada numero 8, 21/D
c/o Polo Tecnologico Brianza
20832 DESIO (MB) ITALY
TEL : +39 0362 308182
MAIL : info@stealthlight.it
WWW.STEALTHLIGHT.IT

Caratteristiche elettroniche Electronic features:

Voltaggio Voltage:	24V
Potenza nominale: Nominal power:	19,2W/m
Flusso nominale: Nominal flux:	2310 lm/m $\pm$ 10%
CRI	>94
Step MacAdam:	<2,5 SDCM
Durata di vita utile: Useful life span	L80B10 over 60,000h
Corrente di funzionamento (singolo LED): Operating current (single LED):	26,6mA
Temperatura di funzionamento: Operating Temperature:	-25 ... +50°C
Strip 1m Tc/Tp	40°C
Strip 5m Tc/Tp	45°C
Spessore rame: Copper thickness:	35+70µm
Range di tensione (5m): Voltage range (5m):	min 1,2V max 1,5V

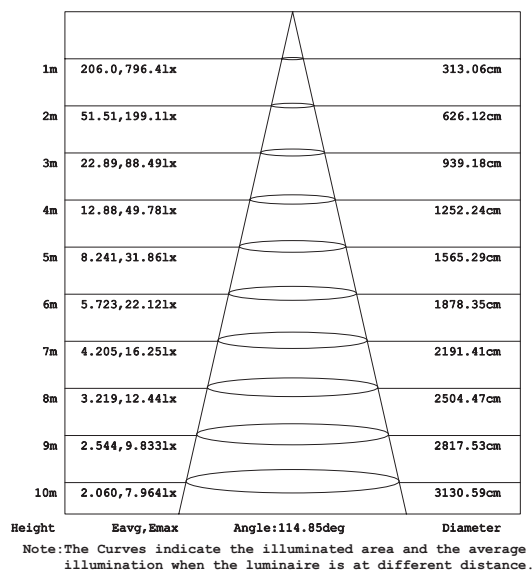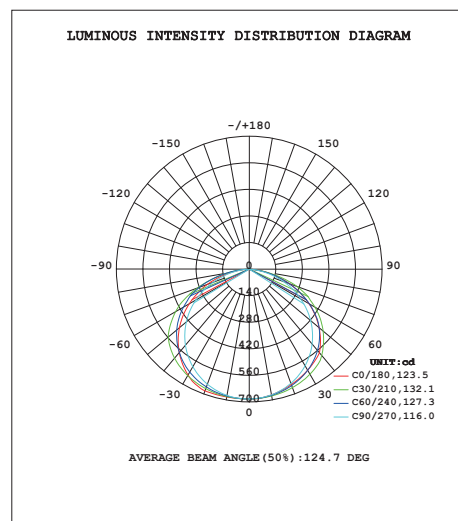

ST-240L-192x-24-IP20.XX

CRI	CCT code.XX	CCT	Lumen	lm/W
>94	.EW	2700K	2160 lm/m	116
>94	.WW	3000K	2195 lm/m	114
>94	.LW	3500K	2252 lm/m	117
>94	.NW	4000K	2310 lm/m	120
>94	.CW	6000K	2541 lm/m	132



Via Laboratori Autobianchi, Strada numero 8, 21/D
c/o Polo Tecnologico Brianza
20832 DESIO (MB) ITALY
TEL : +39 0362 308182
MAIL : info@stealthlight.it
WWW.STEALTHLIGHT.IT