


Caratteristiche generali General features:



Codice Code


SX-160L-1440-48-IP20.XX

Certificazioni Certifications

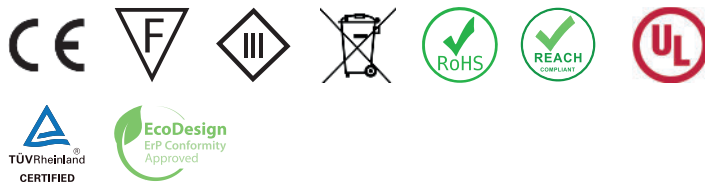


LED strip | 15m | 160 LED/m | 14,4W | 48V | 1800 Lm/m±10% | CRI≥90

Caratteristiche Features:

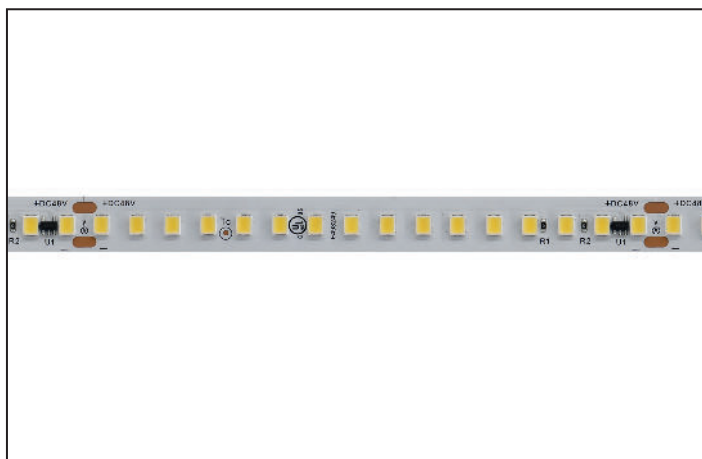

LED	2835		
Numero di LED al metro Number of LEDs per meter	160		
IP Protection rating	20		
Fissaggio Fixing	3M Yellow 300 MP		
CCT	2700 K	3000 K	4000 K
			

Dimensioni Dimensions:

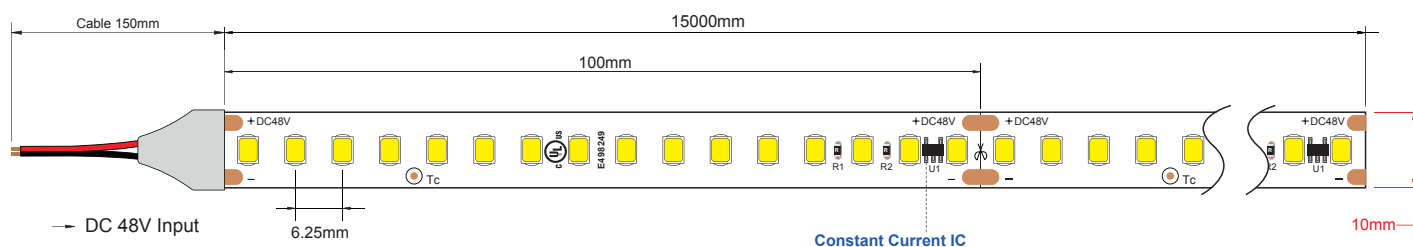

Larghezza PCB PCB width:	10mm
Taglio Cut:	100mm
LED pitch:	6,25mm
Rolla Reel:	15m



Via Lavoratori Autobianchi, Strada numero 8, 21/D
c/o Polo Tecnologico Brianza
20832 DESIO (MB) ITALY
TEL : +39 0362 308182
MAIL : info@stealthlight.it
WWW.STEALTHLIGHT.IT

Caratteristiche elettroniche Electronic features:

Voltaggio Operating voltage	48V
Potenza nominale Nominal power	14,4W/m
Flusso nominale Nominal flux	1800 lm/m $\pm$ 10%
CRI	≥ 90
Step MacAdam:	<3 SDCM
Durata di vita utile: Useful life span	L80B10 over 60,000h
Temperatura di funzionamento: Operating Temperature:	-25 ... +50°C
Spessore rame: Copper thickness:	35+70 μ m

CRI	CCT code	CCT	Lumen	lm/W
≥ 90	EW	2700K	1683 lm/m	116,90
≥ 90	WW	3000K	1710 lm/m	118,75
≥ 90	NW	4000K	1800 lm/m	125,00



Via Laboratori Autobianchi, Strada numero 8, 21/D
c/o Polo Tecnologico Brianza
20832 DESIO (MB) ITALY
TEL : +39 0362 308182
MAIL : info@stealthlight.it
WWW.STEALTHLIGHT.IT