

Caratteristiche generali

General features:



Codice Code: SC-200L-1680-24-IP20-XX


Certificazioni Certifications:



LED strip | 5m | 200 LED/m | 16,8W | 24V | 2184 lm/m | CRI >90 | R9>50

Caratteristiche


Features:

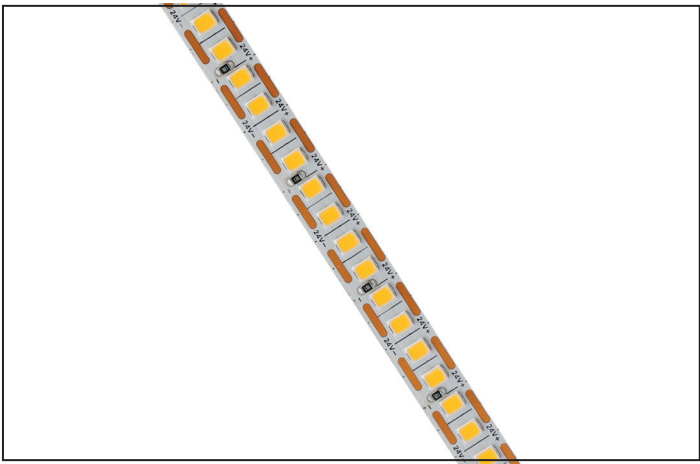

LED:	2835
Numero di LED al metro: Number of LEDs per meter:	200
IP:	20
Fissaggio Fixing:	3M Yellow 300 MP
CCT:	3000 K 4000 K

Dimensioni

Dimensions:

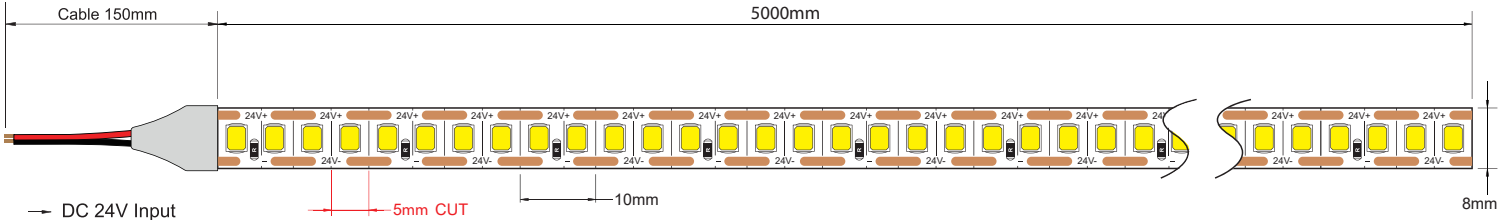



Larghezza PCB PCB width:	8mm
Taglio Cut:	5mm
LED pitch:	5mm
Rolla Reel:	5m



Via Laboratori Autobianchi, Strada numero 8, 21/D
c/o Polo Tecnologico Brianza
20832 DESIO (MB) ITALY
TEL : +39 0362 308182
MAIL : info@stealthlight.it
WWW.STEALTHLIGHT.IT

Caratteristiche elettroniche Electronic features:

Voltaggio Voltage:	24V
Potenza nominale: Nominal power:	16,8W/m
Flusso nominale: Nominal flux:	2184 lm/m $\pm$ 10%
CRI	>90 R9>50
Step MacAdam	<2,5 SDCM
Durata di vita utile: Useful life span:	L80B10 over 50.000h
Corrente di funzionamento (singolo LED): Operating current (single LED):	3,5mA
Temperatura di funzionamento: Operating Temperature:	-25 ... +50°C
Strip 5m Tc/Tp	75°C
Spessore rame: Copper thickness:	35+70µm
Range di tensione (5m): Voltage range (5m):	min 1,5V max 1,8V

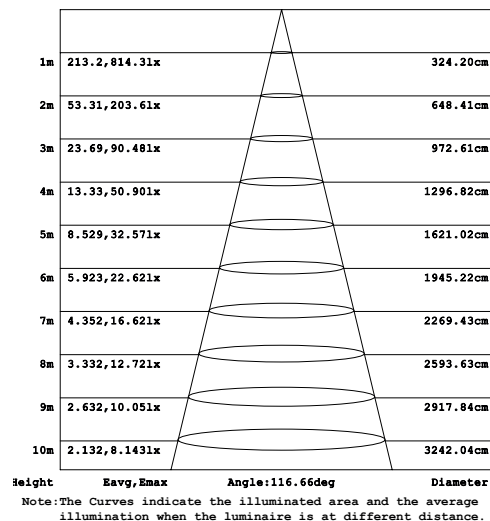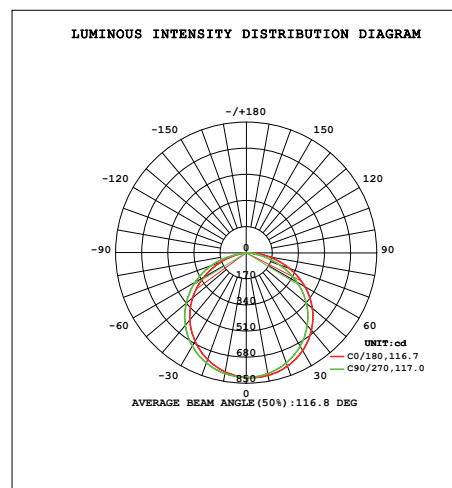

SC-200L-1680-24-IP20-XX

CRI	CCT code	CCT	Lumen	lm/W
RA>90 R9>50	WW	3000K	1999 lm/m	119
RA>90 R9>50	NW	4000K	2184 lm/m	130



Via Laboratori Autobianchi, Strada numero 8, 21/D
c/o Polo Tecnologico Brianza
20832 DESIO (MB) ITALY
TEL : +39 0362 308182
MAIL : info@stealthlight.it
WWW.STEALTHLIGHT.IT