


Caratteristiche generali General features:




Codice Code: **SF-200L-1250-24-IP20-XX**

Certificazioni Certifications:

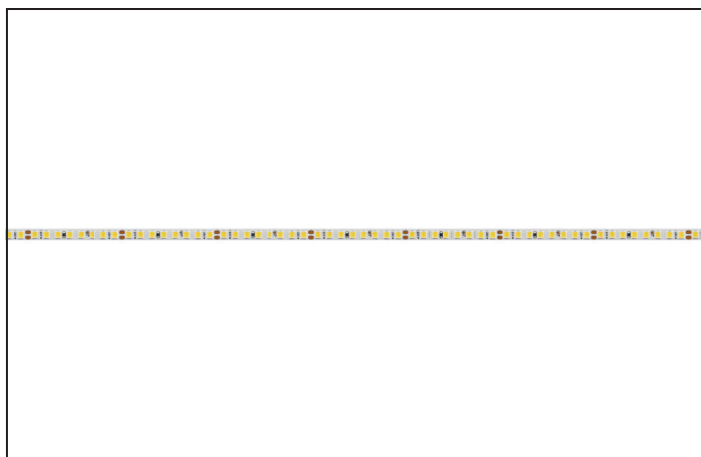

LED strip | 5m | 200 LED/m | 12,5W | 24V | 1850 lm/m | $\text{CRI} > 50$

Caratteristiche Features:

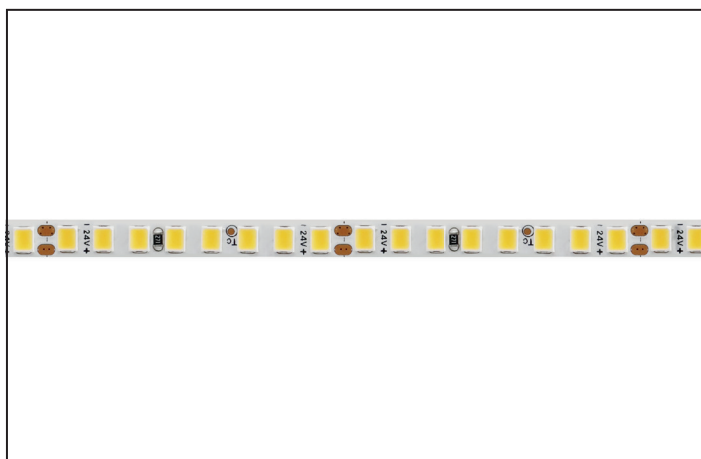

LED: 2835

Numero di LED al metro:
Number of LEDs per meter: 200


IP: 20

Fissaggio Fixing: 3M Yellow 300 MP

CCT: 2700 K 3000 K 3500 K 4000 K



Dimensioni Dimensions:

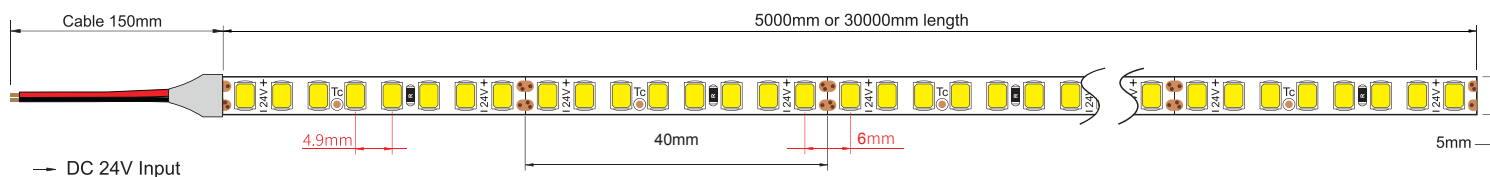

Larghezza PCB PCB width: 5mm

Taglio Cut: 40mm

LED pitch: 5mm



Rolla Reel: 5m / 30m



Via Laboratori Autobianchi, Strada numero 8, 21/D
c/o Polo Tecnologico Brianza
20832 DESIO (MB) ITALY
TEL : +39 0362 308182
MAIL : info@stealthlight.it
WWW.STEALTHLIGHT.IT

Caratteristiche elettroniche Electronic features:

Voltaggio Voltage:	24V
Potenza nominale: Nominal power:	12,5W/m
Flusso nominale: Nominal flux:	1850 lm/m ± 10%
CRI	>90 R9>50
Step MacAdam	<2,5 SDCM
Durata di vita utile: Useful life span:	L80B10 over 50.000h
Corrente di funzionamento (singolo LED): Operating current (single LED):	20,8mA
Temperatura di funzionamento: Operating Temperature:	-25 ... +50°C
Strip 5m Tc/Tp	75°C
Spessore rame: Copper thickness:	35+70µm
Range di tensione (5m): Voltage range (5m):	min 1,9V max 2,2V

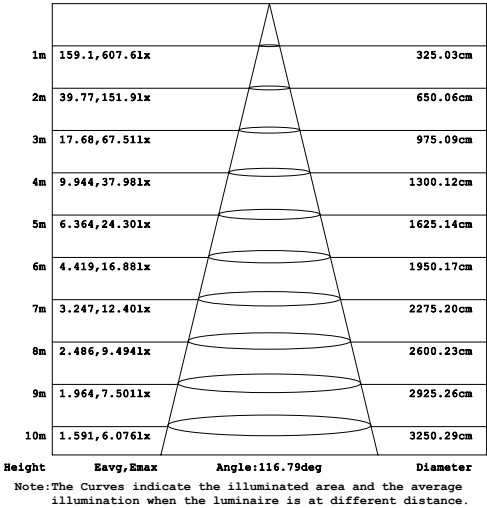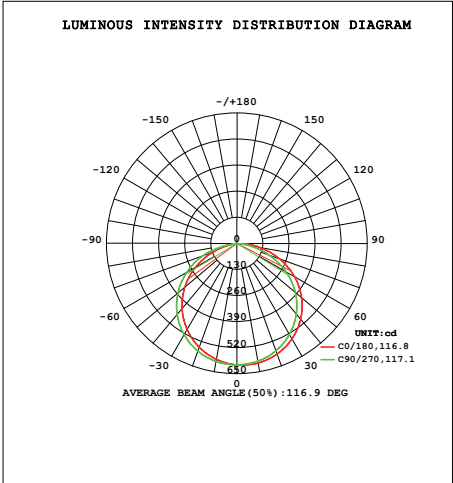

ST-200L-1250-24-IP20-XX

CRI	CCT code	CCT	Lumen	lm/W
CRI>90 R9>50	WW	3000K	1725 lm/m	138
CRI>90 R9>50	LW	3500K	1763 lm/m	141
CRI>90 R9>50	NW	4000K	1850 lm/m	148



Via Laboratori Autobianchi, Strada numero 8, 21/D
c/o Polo Tecnologico Brianza
20832 DESIO (MB) ITALY
TEL : +39 0362 308182
MAIL : info@stealthlight.it
WWW.STEALTHLIGHT.IT