


Caratteristiche generali General features:




Codice Code: ST-200L-1650-24-IP20-XX

Certificazioni Certifications:

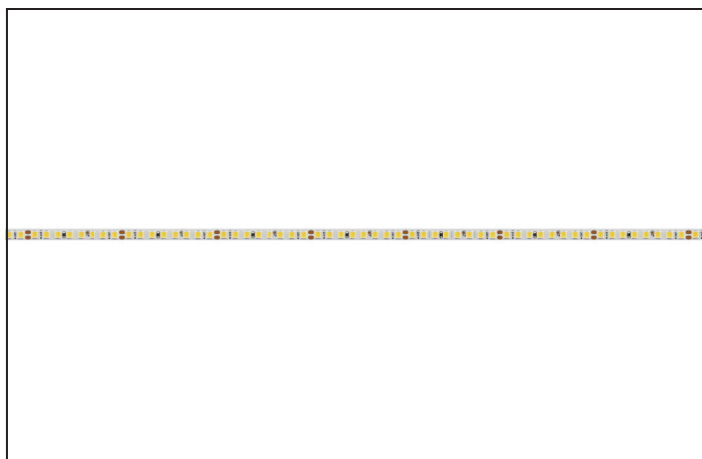

LED strip | 5m | 200 LED/m | 16,5W | 24V | 2393 lm/m | CRI>90 | R9>50

Caratteristiche Features:

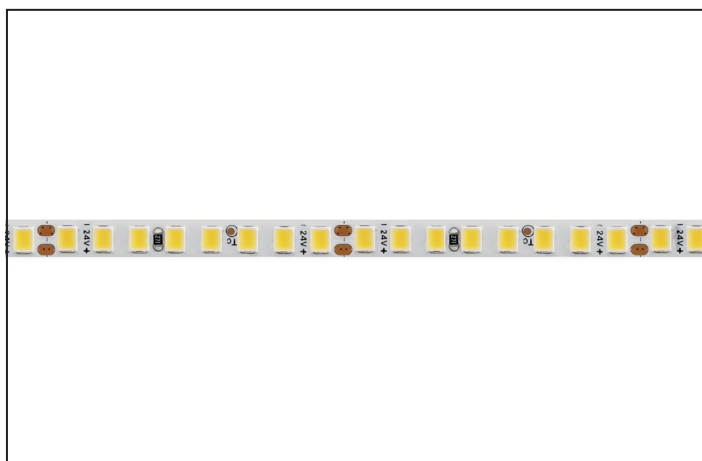

LED: 2835

Numero di LED al metro: 200
Number of LEDs per meter:


IP: 20

Fissaggio Fixing: 3M Yellow 300 MP

CCT: 3000 K 3500 K 4000 K



Dimensioni Dimensions:

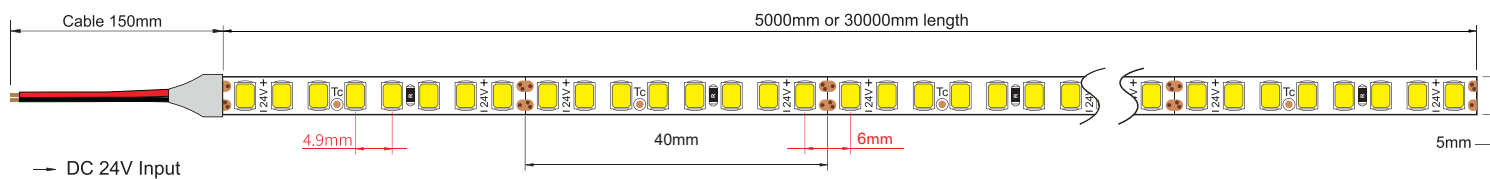

Larghezza PCB PCB width: 5mm

Taglio Cut: 40mm

LED pitch: 5MM



Rolla Reel: 5m / 30m



Via Lavoratori Autobianchi, Strada numero 8, 21/D
c/o Polo Tecnologico Brianza
20832 DESIO (MB) ITALY
TEL : +39 0362 308182
MAIL : info@stealthlight.it
WWW.STEALTHLIGHT.IT

Caratteristiche elettroniche Electronic features:

Voltaggio Voltage:	24V
Potenza nominale: Nominal power:	16,5W/m
Flusso nominale: Nominal flux:	2392,5 lm/m ± 10%
CRI	>90 R9>50
Step MacAdam	<2,5 SDCM
Durata di vita utile: Useful life span:	L80B10 over 50.000h
Corrente di funzionamento (singolo LED): Operating current (single LED):	27,5mA
Temperatura di funzionamento: Operating Temperature:	-25 ... +50°C
Strip 5m Tc/Tp	75°C
Spessore rame: Copper thickness:	35+70µm
Range di tensione (5m): Voltage range (5m):	min 2,4V max 2,7V

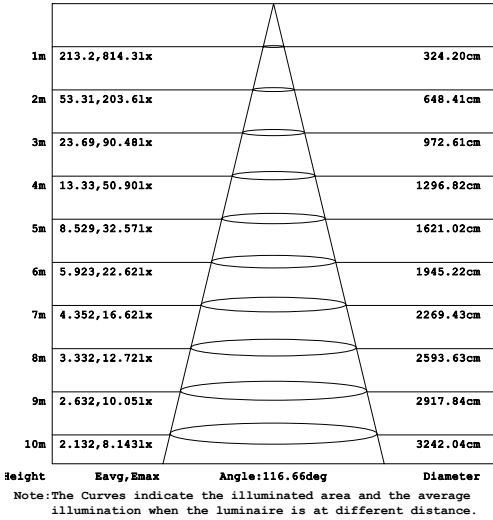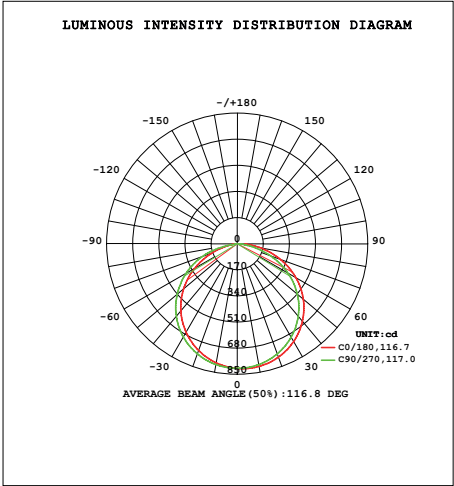

ST-200L-1650-24-IP20-XX

CRI	CCT code	CCT	Lumen	lm/W
RA>90 R9>50	WW	3000K	2228 lm/m	135
RA>90 R9>50	LW	3500K	2277 lm/m	138
RA>90 R9>50	NW	4000K	2393 lm/m	145



Via Laboratori Autobianchi, Strada numero 8, 21/D
c/o Polo Tecnologico Brianza
20832 DESIO (MB) ITALY
TEL : +39 0362 308182
MAIL : info@stealthlight.it
WWW.STEALTHLIGHT.IT