


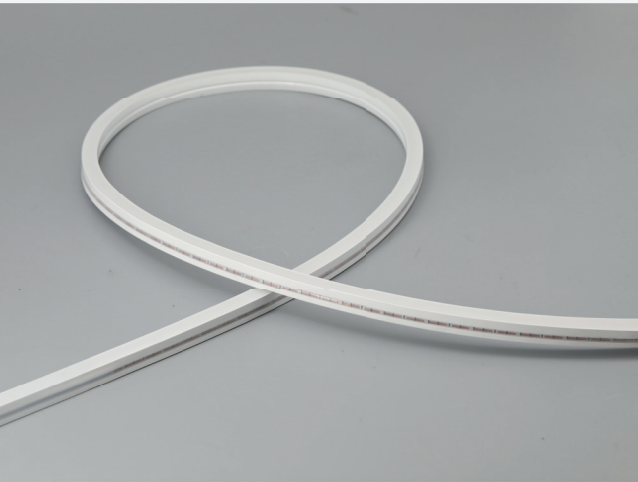


FINO A 4m CONTINUI SENZA CADUTE DI TENSIONE
alimentando un lato
FINO A 8m CONTINUI SENZA CADUTE DI TENSIONE
alimentando entrambi i lati
RUNNING UP TO 4m single feeding point
RUNNING UP TO 8m feeding head and tail


BV0810SIDE.xx**NEON flex | 30 m | 12,5 W/m | 24 V | 640 lm/m | IP68****Caratteristiche meccaniche Mechanical features**

Tipo Installazione Installation type	Plafone, Incasso Ceiling, Recessed
Grado protezione IP IP rating	IP20 IP68*
Dimensioni Dimensions	8 x 10 mm
Taglio cut	5 mm - Single LED
Lunghezza bobina Roll length	30 m
Marcatura Labelling	CE UK CA RoHS UL
Classe Isolamento Insulation class	III

Caratteristiche illuminotecniche Lighting features

Tensione Alimentazione Prodotto Finito Supply voltage (finished product)	24 VDC
Potenza (W) Power (W)	12,5 W/m
Flusso luminoso dispositivo a 3000K Device luminous flux at 3000K	640 lm/m $\pm 10\%$
Efficienza luminosa dispositivo a 3000K Device luminous efficiency at 3000K	51 lm/W
CRI - Resa Cromatica CRI - Color rendering index	>95 / R9 ≥ 90
Vita media a Ta 25°(ore) Average lifetime at Ta 25°C (h)	50000 hours (L80/B10)
CCT - Temperatura Colore (gradi Kelvin) CCT - Correlated color temperature (K)	.EW 2700K .WW 3000K .LW 3500K .NW 4000K

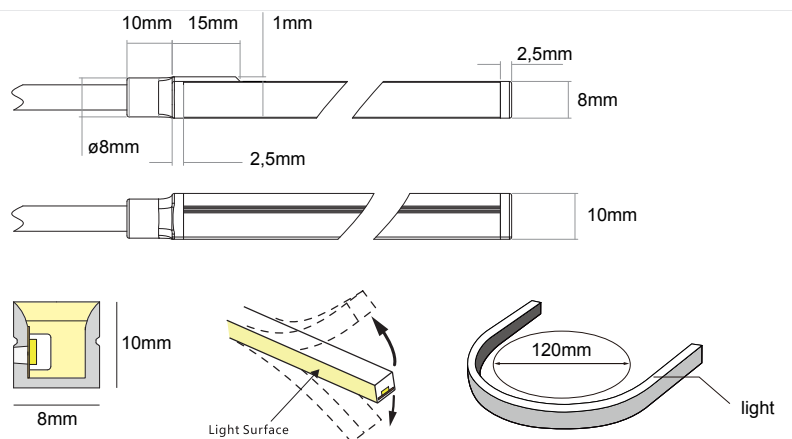Disegno tecnico Technical drawing

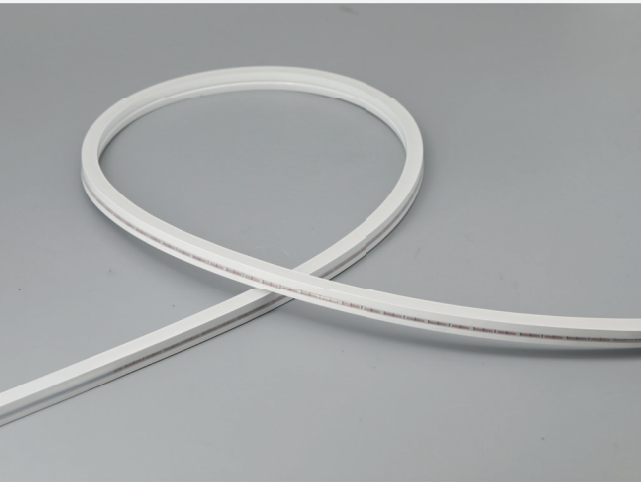


BV0810SIDE.xx


NEON flex | 30 m | 12,5 W/m | 24 V | 640 lm/m | IP68

Curve fotometriche Photometric curves


Polar plot

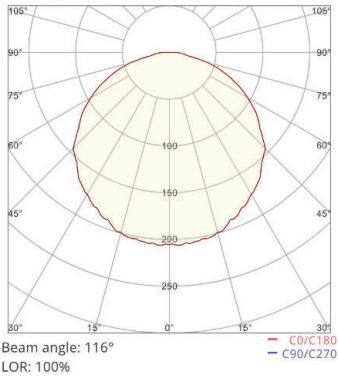

Beam intensities

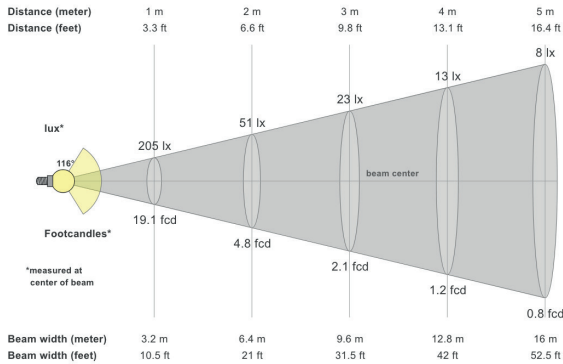


CODE	CCT	Lumen	lm/W
.EW	2700K	630 lm/m	50
.WW	3000K	640 lm/m	51
.LW	3500K	657 lm/m	52,6
.NW	4000K	674 lm/m	54

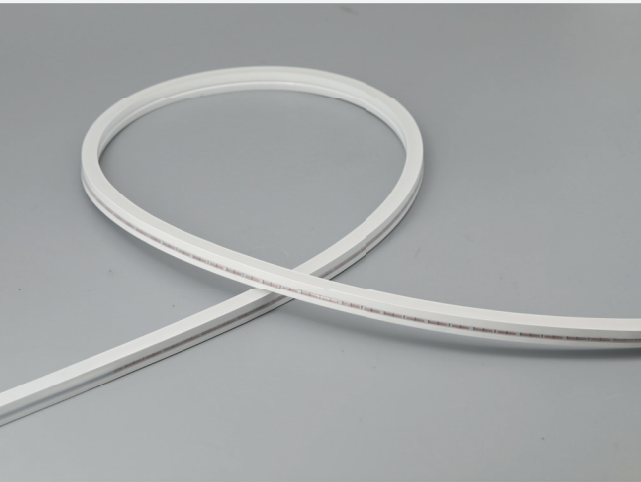

BV0810SIDE.xx

NEON flex | 30 m | 12,5 W/m | 24 V | 640 lm/m | IP68

Possibili configurazioni cavi (non accessoriaria)
Possible cable configurations (not included as accessories)

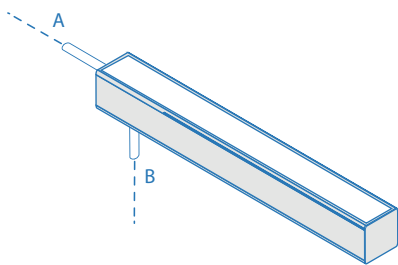	.A1		Tappi di chiusura costampati IP20 IP20 injection end caps
	.A2		Tappi di chiusura costampati IP68 con cavo DC da 0,3 m IP68 injection end caps with 0,3 m DC cable
	.B		Tappi di chiusura costampati IP68 con cavo DC da 0,3 m IP68 injection end caps with 0,3 m DC cable

Accessori Accessories

Codice Code	Foto Photo	Descrizione Description	Dimensioni W,H,L Sizes W,H,L
CLIP-0810		Clip fissaggio in acciaio Steel fixing clip	11 x 11 x 20 mm
CLIP-0810-M		Clip di fissaggio magnetica Magnetic fastening clip	11 x 11 x 14 mm
PRF-0810.1		Profilo accessorio in alluminio 1m Aluminum accessory profile 1m	11,5 x 11,5 mm
PRF-0810.2		Profilo accessorio in alluminio 2m Aluminum accessory profile 2m	11,5 x 11,5 mm
PRF-BV0810-FLEX		Profilo accessorio in alluminio flessibile Flexible aluminum accessory profile	9,5 x 9 mm

*Il grado di protezione IP68 è garantito esclusivamente per i prodotti Stealth Light nelle condizioni originali di fornitura, come da specifiche tecniche. Qualsiasi intervento successivo alla vendita, inclusi manomissioni, modifiche strutturali o tagli del prodotto, se non eseguito da personale autorizzato Stealth Light, comporta la decadenza della conformità al grado di protezione IP68 e delle relative garanzie.

The IP68 protection rating is guaranteed exclusively for Stealth Light products under their original supply conditions, as specified in the technical documentation. Any intervention after the sale, including tampering, structural modifications, or cutting of the product, if not carried out by Stealth Light authorized personnel, will result in the loss of compliance with the IP68 protection rating and the related warranties.