

NF-1010-24-IP67.xx

NEON flex | 5-10 m | 10 W/m | 24V | 875 lm/m | IP67


Caratteristiche meccaniche Mechanical features


Tipo Installazione Installation type	Plafone, Incasso Ceiling, Recessed
Grado protezione IP IP rating	IP67*
Dimensioni Dimensions	10 x 10 mm
Taglio cut	50 mm
Lunghezza bobina Roll length	5 - 10 m
Marcatura Labelling	   
Classe Isolamento Insulation class	

Caratteristiche illuminotecniche Lighting features

Tensione Alimentazione Prodotto Finito Supply voltage (finished product)	24 VDC
Potenza (W) Power (W)	10 W/m
Flusso luminoso dispositivo a 3000K Device luminous flux at 3000K	875 lm/m ±10%
Efficienza luminosa dispositivo a 3000K Device luminous efficiency at 3000K	87,5 lm/W
CRI - Resa Cromatica CRI - Color rendering index	>90
Vita media a Ta 25°(ore) Average lifetime at Ta 25°C (h)	50000 hours (L80/B10)
CCT - Temperatura Colore (gradi Kelvin) CCT - Correlated color temperature (K)	.EW 2700K .WW 3000K .NW 4000K .CW 6000K

Disegno tecnico Technical drawing

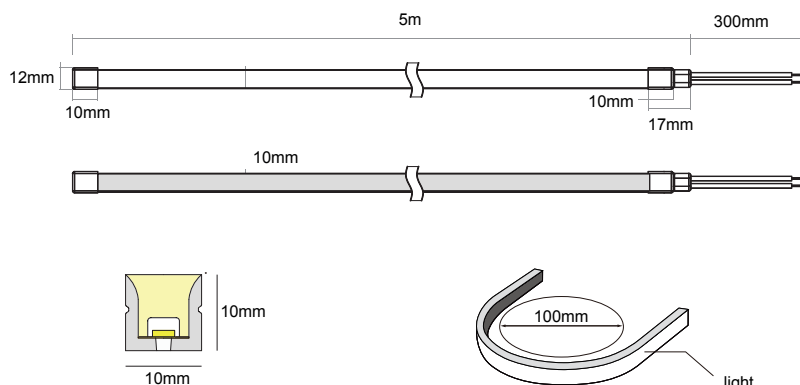

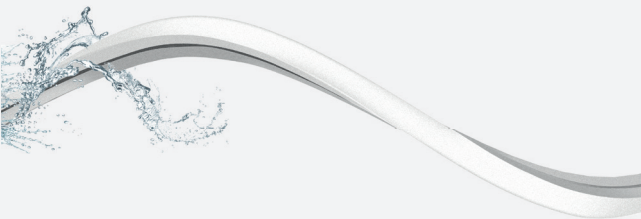


NF-1010-24-IP67.xx


NEON flex | 5 -10 m | 10 W/m | 24 V | 875 lm/m | IP67

Curve fotometriche Photometric curves

Polar plot

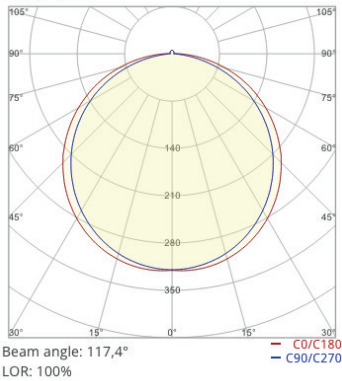

Beam intensities

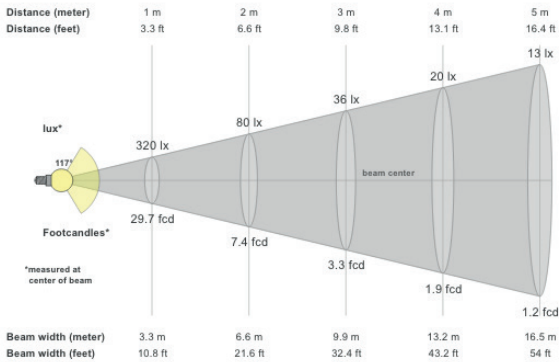


CODE	CCT	Lumen	lm/W
.EW	2700K	842 lm/m	84,2
.WW	3000K	875 lm/m	87,5
.NW	4000K	920 lm/m	92
.CW	6000K	1010 lm/m	101

Testate di chiusura End caps

Codice Code	Foto Photo	Descrizione Description	Dimensioni W,H,L Sizes W,H,L
TRM-1010		Testate di chiusura End caps	12,5 x 12,5 x 18,5 mm 12,5 x 12,5 x 12 mm

Uscita cavo Exit cable

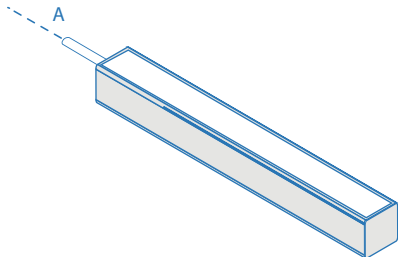	A	Alimentazione frontale (standard) Standard front supply
--	----------	--

Accessori Accessories

Codice Code	Foto Photo	Descrizione Description	Dimensioni W,H,L Sizes W,H,L
CLIP-1010		Clip fissaggio alluminio Aluminum fixing clip	11,5 x 11 x 30 mm
PRF-1010.1		Profilo accessorio in alluminio 1m Aluminum accessory profile 1m	14,5 x 24 x L mm
PRF-1010-FLEX		Profilo accessorio in alluminio flessibile Flexible aluminum accessory profile	11 x 10 x L mm Ø min. 1000 mm

NF-1010-24-IP67.xx

NEON flex | 5 -10 m | 10 W/m | 24 V | 875 lm/m | IP67

*Il grado di protezione IP67 è garantito esclusivamente per i prodotti Stealth Light nelle condizioni originali di fornitura, come da specifiche tecniche. Qualsiasi intervento successivo alla vendita, inclusi manomissioni, modifiche strutturali o tagli del prodotto, se non eseguito da personale autorizzato Stealth Light, comporta la decadenza della conformità al grado di protezione IP67 e delle relative garanzie.

The IP67 protection rating is guaranteed exclusively for Stealth Light products under their original supply conditions, as specified in the technical documentation. Any intervention after the sale, including tampering, structural modifications, or cutting of the product, if not carried out by Stealth Light authorized personnel, will result in the loss of compliance with the IP67 protection rating and the related warranties.