

NF-1219-24-IP67.xx

NEON flex | 30 m | 15 W/m | 24 V | 360 lm/m | IP67


Caratteristiche meccaniche Mechanical features

Tipo Installazione Installation type	Plafone, Incasso Ceiling, Recessed
Grado protezione IP IP rating	IP67*
Dimensioni Dimensions	12 x 19 mm
Taglio cut	50 mm
Lunghezza bobina Roll length	30m
Marcatura Labelling	CE UK CA  
Classe Isolamento Insulation class	

Caratteristiche illuminotecniche Lighting features

Tensione Alimentazione Prodotto Finito Supply voltage (finished product)	24 VDC
Potenza (W) Power (W)	15 W/m
Flusso luminoso dispositivo a 3000K Device luminous flux at 3000K	360 lm/m $\pm 10\%$
Efficienza luminosa dispositivo a 3000K Device luminous efficiency at 3000K	24 lm/W
CRI - Resa Cromatica CRI - Color rendering index	>90
Vita media a Ta 25°(ore) Average lifetime at Ta 25°C (h)	50000 hours (L80/B10)
CCT - Temperatura Colore (gradi Kelvin) CCT - Correlated color temperature (K)	.EW 2700K .WW 3000K .NW 4000K .CW 6000K .RGB RGB

Disegno tecnico Technical drawing

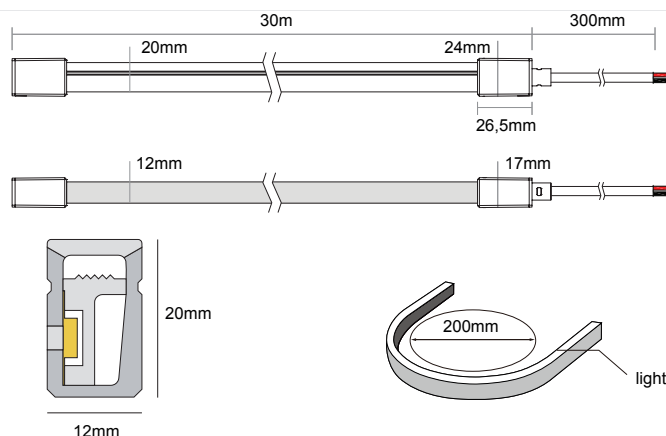

FINO A 15m CONTINUI SENZA CADUTE DI TENSIONE
alimentando un lato
FINO A 30m CONTINUI SENZA CADUTE DI TENSIONE
alimentando entrambi i lati


RUNNING UP TP 15m single feeding point
RUNNING UP TO 30m feeding head and tail




NF-1219-24-IP67.xx

NEON flex | 30 m | 15 W/m | 24 V | 360 lm/m | IP67

Curve fotometriche Photometric curves

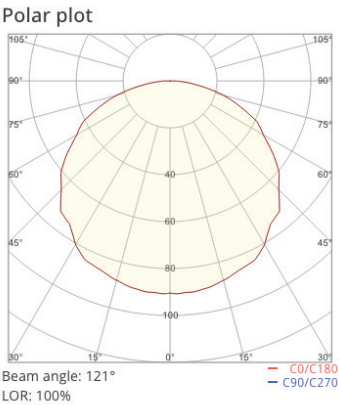

Beam intensities

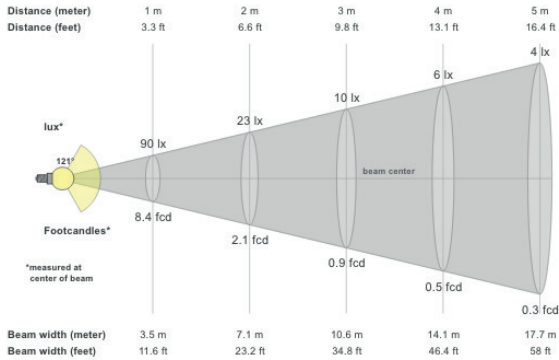

CODE	CCT	Lumen	lm/W
.EW	2700K	375 lm/m	25
.WW	3000K	360 lm/m	24
.LW	3500K	450 lm/m	30
.NW	4000K	450 lm/m	30
.RGB	RGB	N/A	N/A

Testate di chiusura in silicone Silicon closing heads

Codice Code	Foto Photo	Descrizione Description	Dimensioni W,H,L Sizes W,H,L
TS-1219-CL		Uscita cavo A Lunghezza NF $\leq 15m$ A cable out. NF length $\leq 15m$	14,5 x 22,5 x 27 mm 14,5 x 22,5 x 12 mm
TS-1219-CS		Uscita cavo B Lunghezza NF $\leq 15m$ B cable out. NF length $\leq 15m$	14,5 x 23 x 20 mm 14,5 x 22,5 x 12 mm
TS-1219-L2		Uscita cavo A x 2 Lunghezza NF $>15m$ A x 2 cable out. NF length $>15m$	14,5 x 22,5 x 27 mm 14,5 x 22,5 x 27 mm
TS-1219-S2		Uscita cavo B x 2 Lunghezza NF $> 15m$ B x 2 Cable out NF length $> 15m$	14,5 x 23 x 20 mm 14,5 x 23 x 20 mm


Testate di chiusura ad innesto rapido Quick connect closing heads

Codice Code	Foto Photo	Descrizione Description	Dimensioni W,H,L Sizes W,H,L
IR-1219-CLD		Innesto rapido Uscita cavo A destra Lunghezza NF $\leq 7,5m$ Fast-connector A Right cable out. NF length $\leq 7,5m$	18 x 24 x 45 mm 18 x 25 x 29 mm ø9 mm
IR-1219-CLS		Innesto rapido Uscita cavo A sinistra Lunghezza NF $\leq 7,5m$ Fast-connector B Left cable out. NF length $\leq 7,5m$	18 x 24 x 45 mm 18 x 25 x 29 mm ø9 mm
IR-1219-CL2		Innesto rapido Uscita cavo A x 2 Lunghezza NF $\leq 7,5m$ Fast-connector A x 2 cable out NF length $\leq 7,5m$	18 x 24 x 45 mm 18 x 24 x 45 mm ø9 mm
IR-1219-CSD		Innesto rapido Uscita cavo B destra Lunghezza NF $\leq 7,5m$ Fast-connector B Right Cable out NF length $\leq 7,5m$	18 x 38 x 37 mm 18 x 25 x 29 mm ø9 mm
IR-1219-CSS		Innesto rapido Uscita cavo B x 2 Lunghezza NF $\leq 15m$ Fast-connector B left Cable out NF length $\leq 15m$	18 x 38 x 37 mm 18 x 25 x 29 mm ø9 mm
IR-1219-CS2		Innesto rapido Uscita cavo B x 2 Lunghezza NF $\leq 15m$ Fast-connector B x 2 Cable out. NF length $\leq 15m$	18 x 38 x 37 mm 18 x 38 x 37 mm ø9 mm

NF-1219-24-IP67.xx


NEON flex | 30 m | 15 W/m | 24 V | 360 lm/m | IP67

Uscita cavo Exit cable

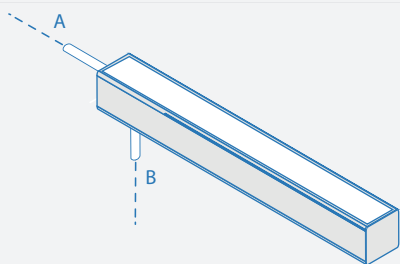

.A Alimentazione frontale (standard)
Standard front supply

.B Alimentazione posteriore
Bottom supply

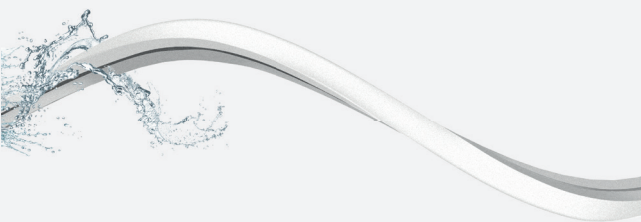

Accessori Accessories

Codice Code	Foto Photo	Descrizione Description	Dimensioni W,H,L Sizes W,H,L
CLIP-1219		Clip fissaggio alluminio Aluminum fixing clip	14,5 x 22,5 x 27 mm
CESTAL00035		Profilo accessorio in alluminio Aluminum accessory profile	14,5 x 24 x L mm
PRF-1219-FLEX		Profilo accessorio in alluminio flessibile Flexible aluminum accessory profile	13,5 x 18 x L mm

NF-1219-24-IP67.xx

NEON flex | 30 m | 15 W/m | 24 V | 360 lm/m | IP67

*Il grado di protezione IP67 è garantito esclusivamente per i prodotti Stealth Light nelle condizioni originali di fornitura, come da specifiche tecniche. Qualsiasi intervento successivo alla vendita, inclusi manomissioni, modifiche strutturali o tagli del prodotto, se non eseguito da personale autorizzato Stealth Light, comporta la decadenza della conformità al grado di protezione IP67 e delle relative garanzie.

The IP67 protection rating is guaranteed exclusively for Stealth Light products under their original supply conditions, as specified in the technical documentation. Any intervention after the sale, including tampering, structural modifications, or cutting of the product, if not carried out by Stealth Light authorized personnel, will result in the loss of compliance with the IP67 protection rating and the related warranties.