

NF-1615-24-IP67.xx

NEON flex | 20 m | 14,4 W/m | 24 V | 567 lm/m | IP67


Caratteristiche meccaniche Mechanical features

Tipo Installazione Installation type	Plafone, Incasso Ceiling, Recessed
Grado protezione IP IP rating	IP67*
Dimensioni Dimensions	16 x 15,5 mm
Taglio cut	50 mm
Lunghezza bobina Roll length	20 m
Marcatura Labelling	CE UK CA  
Classe Isolamento Insulation class	

Caratteristiche illuminotecniche Lighting features

Tensione Alimentazione Prodotto Finito Supply voltage (finished product)	24 VDC
Potenza (W) Power (W)	14,4 W/m
Flusso luminoso dispositivo a 3000K Device luminous flux at 3000K	567 lm/m $\pm 10\%$
Efficienza luminosa dispositivo a 3000K Device luminous efficiency at 3000K	39,5 lm/W
CRI - Resa Cromatica CRI - Color rendering index	>90
Vita media a Ta 25°(ore) Average lifetime at Ta 25°C (h)	50000 hours (L80/B10)
CCT - Temperatura Colore (gradi Kelvin) CCT - Correlated color temperature (K)	.EW 2700K .WW 3000K .NW 4000K

Disegno tecnico Technical drawing

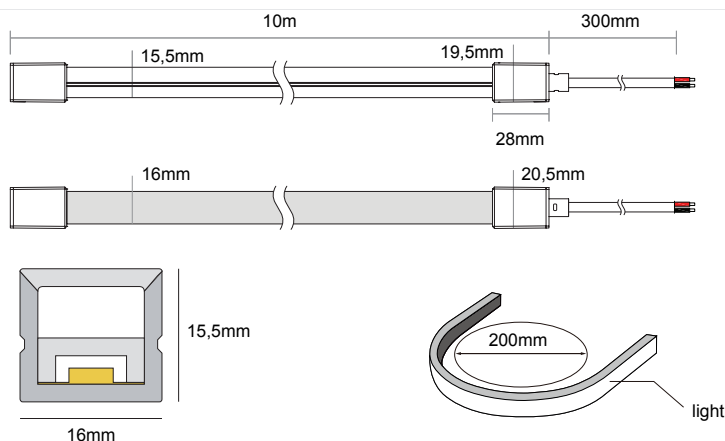





NF-1615-24-IP67.xx

NEON flex | 20 m | 14,4 W/m | 24 V | 567 lm/m | IP67

Curve fotometriche Photometric curves

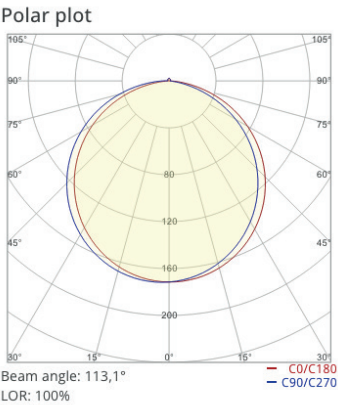

Beam intensities

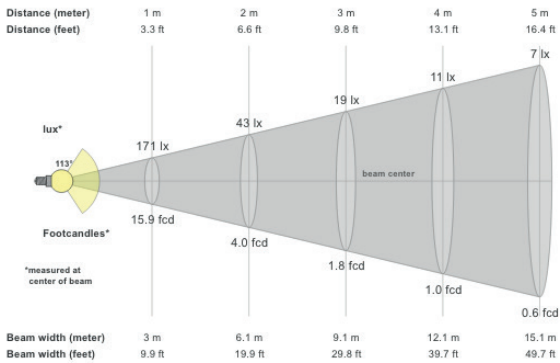

CODE	CCT	Lumen	lm/W
.EW	2700K	567 lm/m	38
.WW	3000K	599 lm/m	40
.NW	4000K	630 lm/m	42

Testate di chiusura ad innesto rapido Quick connect closing heads

Codice Code	Foto Photo	Descrizione Description	Dimensioni W,H,L Sizes W,H,L
IR-1615-CLD		Innesto rapido Uscita cavo A destra Lunghezza NF $\leq 7,5m$ Fast-connector Right A cable out. NF length $\leq 7.5m$	22 x 20 x 45 mm 22 x 20 x 28 mm ø9 mm
IR-1615-CLS		Innesto rapido Uscita cavo A sinistra Lunghezza NF $\leq 7,5m$ Fast-connector Left A cable out. NF length $\leq 7.5m$	22 x 20 x 45 mm 22 x 20 x 28 mm ø9 mm
IR-1615-CL2		Innesto rapido Uscita cavo A x 2 Lunghezza NF $\leq 7,5m$ Fast-connector A cable out x 2 NF length $\leq 7.5m$	22 x 20 x 45 mm 22 x 20 x 45 mm ø9 mm
IR-1615-CSD		Innesto rapido Uscita cavo B destra Lunghezza NF $\leq 7,5m$ Fast-connector B Cable out B NF length $\leq 7.5m$	22 x 33 x 37 mm 22 x 20 x 28 mm ø 9 mm
IR-1615-CSS		Innesto rapido Uscita cavo B x 2 Lunghezza NF $\leq 15m$ Fast-connector Cable out from below x2. NF length $\leq 15m$	22 x 33 x 37 mm 22 x 20 x 28 mm ø 9 mm
IR-1615-CS2		Innesto rapido Uscita cavo B x 2 Lunghezza NF $\leq 15m$ Fast-connector Cable out B x2. NF length $\leq 15m$	22 x 33 x 37 mm 22 x 33 x 37 mm ø9 mm


Accessori Accessories

Codice Code	Foto Photo	Descrizione Description	Dimensioni W,H,L Sizes W,H,L
CLIP-1615		Clip fissaggio alluminio Aluminum fixing clip	19 x 17,5 x 30 mm
PRF-1615-FLEX		Profilo accessorio in alluminio flessibile Flexible aluminum accessory profile	Ø min. 1000 mm

NF-1615-24-IP67.xx

NEON flex | 20 m | 14,4 W/m | 24 V | 567 lm/m | IP67

Uscita cavo Exit cable

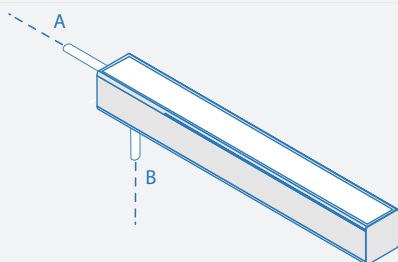

.A Alimentazione frontale (standard)
Standard front supply

.B Alimentazione posteriore
Bottom supply

*Il grado di protezione IP67 è garantito esclusivamente per i prodotti Stealth Light nelle condizioni originali di fornitura, come da specifiche tecniche. Qualsiasi intervento successivo alla vendita, inclusi manomissioni, modifiche strutturali o tagli del prodotto, se non eseguito da personale autorizzato Stealth Light, comporta la decadenza della conformità al grado di protezione IP67 e delle relative garanzie.

The IP67 protection rating is guaranteed exclusively for Stealth Light products under their original supply conditions, as specified in the technical documentation. Any intervention after the sale, including tampering, structural modifications, or cutting of the product, if not carried out by Stealth Light authorized personnel, will result in the loss of compliance with the IP67 protection rating and the related warranties.