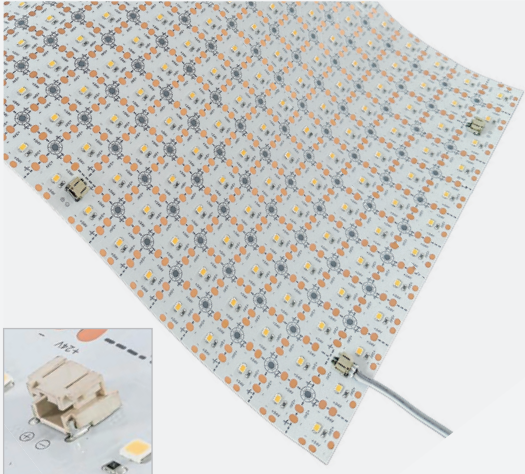


BRACO BL-FLEX

ST-288L-1500-24-IP20.XX

Caratteristiche meccaniche Mechanical features

Descrizione Description	Pannello per retroilluminazione, flessibile con connettori a innesto rapido Flexible backlighting panel with quick-connect plug-in connectors
Grado protezione IP IP rating	IP20
Dimensioni Dimensions	480 x 240 mm
Taglio cut	20 mm
Marcatura Labelling	CE UK CA UL
Classe Isolamento Insulation class	III

Caratteristiche illuminotecniche Lighting features

Tensione Alimentazione Prodotto Finito Supply voltage (finished product)	24 VDC
Potenza (W) Power (W)	15 W
Flusso luminoso dispositivo a 3000K Device luminous flux at 3000K	1525 lm
Efficienza luminosa dispositivo a 3000K Device luminous efficiency at 3000K	102 lm/W
CRI - Resa Cromatica CRI - Color rendering index	>95
Ra	>80
CCT - Temperatura Colore (gradi Kelvin) CCT - Correlated color temperature (K)	.EW 2700K .WW 3000K .NW 4000K .CW 6000K



CODE	CCT	Lumen	lm/W
.EW	2700K	1475 lm/m	98
.WW	3000K	1525 lm/m	102
.NW	4000K	1550 lm/m	103
.CW	6000K	1575 lm/m	105

Accessori Accessories

Codice Code	Foto Photo	Descrizione Description	Lunghezza Length
CAV000436		Cavi di alimentazione con connettore Power supply cables with connector	70 cm
CAV000437		Cavi di collegamento con connettore Connection cables with connector	20cm

CAV000437

CAV000436



DRIVER 24V