




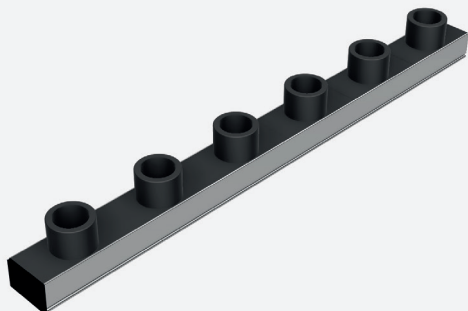

90100.00
90100.01



90100.02



Accessori Accessories

CMATVA00146



Clip di fissaggio in acciaio
Steel fixing clip

CHROMA


90100.00			Modello con snoot Model with snoot
90100.01			Modello con snoot e lente anti-abbagliamento Model with snoot and anti-glare lens
90100.02			Modello con diffusore trasparente Model with transparent diffuser

Caratteristiche meccaniche Mechanical features

Tipo Installazione Installation type	Plafone, Catenaria Ceiling, Daisy-chain
Materiale Material	Alluminio, PMMA , Nylon Aluminium, PMMA, Nylon
Finitura Finish	Argento e nero Silver and Black
Grado protezione IP IP rating	.40 IP40 .67 IP67
Dimensioni Dimensions	25 x 29 mm, L: 50 x n + 16 mm
Lunghezza cavo di Alimentazione Power cable length	2m
Sezione cavo di alimentazione Power cable cross-section	2 x 0,75mm
Temperatura di funzionamento Operating Temperature	-20°C ~ +50°C
Marcatura Labelling	 
Classe Isolamento Insulation class	

Caratteristiche illuminotecniche Lighting features



Tensione Alimentazione Prodotto Finito Supply voltage (finished product)	24 VDC
Potenza (W) Power (W)	40 W/m
Flusso luminoso sorgente a 4000K Light source luminous flux at 4000K	4548 lm/m
Efficienza luminosa sorgenti a 4000K Light source luminous efficacy at 4000K	113 lm/W
CRI - Resa Cromatica CRI - Color rendering index	98 CRI tolerance ±2
Ellissi macadam (SDCM) MacAdam ellipse (SDCM)	SDCM<2
Gradazione Ottica Optic	.25 25° .35 35° .55 55° .E Ellittica Ellipse
Gruppo rischio luce blu Blue light risk group	RG1
Vita media a Ta 25°(ore) Average lifetime at Ta 25°C (h)	50000 hours (L80/B10)
Dimmerabile Dimmable	PWM
CCT - Temperatura Colore (gradi Kelvin) CCT - Correlated color temperature (K)	.27 2700K .30 3000K .35 3500K .40 4000K .50 5000K

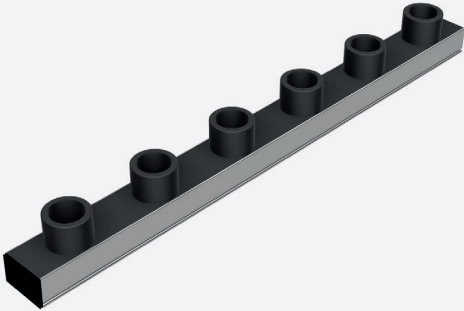

90100.00

Curve fotometriche Photometric curves

25° Snoot

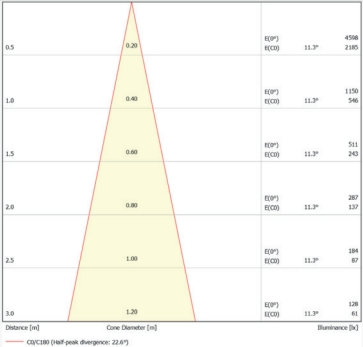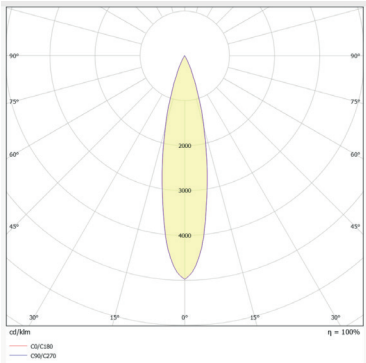


Applicazione Application

Ceiling		Plafone Ceiling
Chain		Catenaria Daisy-chain

Uscita cavo Exit cable

	.A Alimentazione frontale (standard) Standard front supply
	.B Alimentazione posteriore Bottom supply

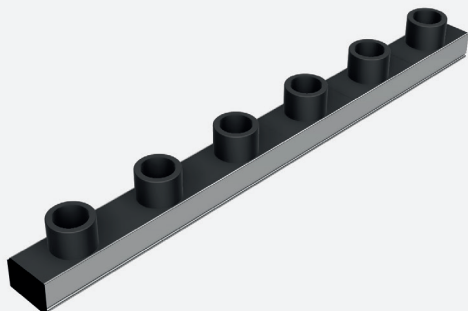
90100.00

CODE	Lunghezza Length	Potenza Power	Flusso luminoso sorgente Light source luminous flux
.01	166 mm	6 W	681 lm
.02	216 mm	8 W	908 lm
.03	266 mm	10 W	1135 lm
.04	316 mm	12 W	1362 lm
.05	366 mm	14 W	1589 lm
.06	416 mm	16 W	1816 lm
.07	466 mm	18 W	2043 lm
.08	516 mm	20 W	2270 lm
.09	566 mm	22 W	2497 lm
.10	616 mm	24 W	2724 lm
.11	666 mm	26 W	2951 lm
.12	716 mm	28 W	3178 lm
.13	766 mm	30 W	3405 lm
.14	816 mm	32 W	3632 lm
.15	866 mm	34 W	3859 lm
.16	916 mm	36 W	4086 lm
.17	966 mm	38 W	4313 lm
.18	1016 mm	40 W	4540 lm
.19	1066 mm	42 W	4767 lm
.20	1116 mm	44 W	4994 lm
.21	1166 mm	46 W	5221 lm
.22	1216 mm	48 W	5448 lm
.23	1266 mm	50 W	5675 lm
.24	1316 mm	52 W	5902 lm
.25	1366 mm	54 W	6129 lm
.26	1416 mm	56 W	6356 lm
.27	1466 mm	58 W	6583 lm
.28	1516 mm	60 W	6810 lm

Guida alla configurazione Configuration guide

90100	+	.00	+	.67	+	.25	+	40	+	.A	+	.01
Codice Code		Modello Model		IP		Ottica Optic		CCT		Uscita cavo Exit cable		Lunghezza Length