

Nome Name RAY Q.1

Codice Code 11144.

Ambiente Evironment Indoor

Installazione Installation Soffitto Ceiling

Orientabile Adjustable $\pm 23^\circ$

Materiali Materials Alluminio, PC Aluminum, PC


Finiture Finishes Bianco, Nero White, Black

Certificazioni Certification



Grado di protezione IP rating IP54

Dimensioni Dimensions

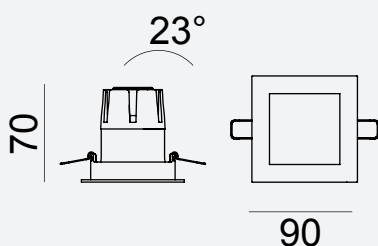

Foro incasso Recessed hole 80mm

Garanzia Warranty 5 anni 5 years

Caratteristiche elettriche Electrical features

Classe di isolamento Protection class III

Alimentazione Power supply c.c. 500 mA

Potenza Power 6W

Driver Remoto Remote

Dimmerazione Dimming A richiesta On request

Temperatura di funzionamento Operating Temp. $-20^\circ\text{C} \sim +40^\circ\text{C}$

Durata di vita utile Useful lifespan 50000 Hrs (L80 / B20)

Caratteristiche illuminotecniche Lighting features

Distribuzione luminosa Light distribution Rotosimmetrico Rotosymmetric

Ottiche Optics $15^\circ - 24^\circ - 38^\circ - 55^\circ$

Rischio fotobiologico Photobiological risk RG1

CCT 2700 K 3000 K 4000 K



CRI >90

MacAdam SDCM<3


Lumen apparecchio Device lumen 700 lm*

Efficienza luminosa Light efficiency 116 lm/W*

Ecodesign

Sostituzione sorgente Source replacement Si Yes

Sostituzione driver Driver replacement Si Yes



Nome Name

RAY Q.1

Curve fotometriche CRI value diagram

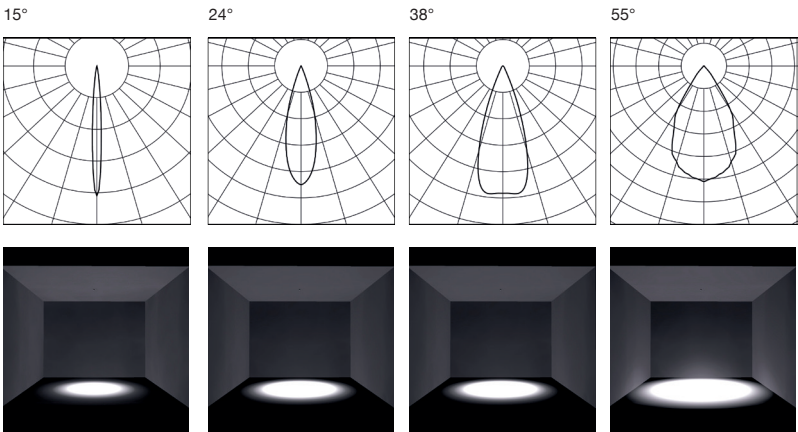


Diagramma valori CRI CRI value diagram*

