


Caratteristiche generali General features:



Codice Code: **OT-240L-1920-24-IP20.XX**


Certificazioni Certifications:

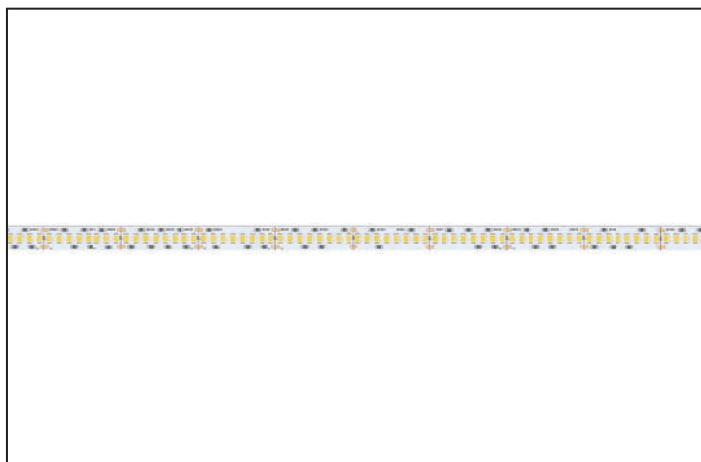

Garanzia: 3 anni
Warranty: 3 years

LED strip | 5m | 240 LED/m | 19,2W | 24V | 2600 Lm/m | CRI≥80

Caratteristiche Features:

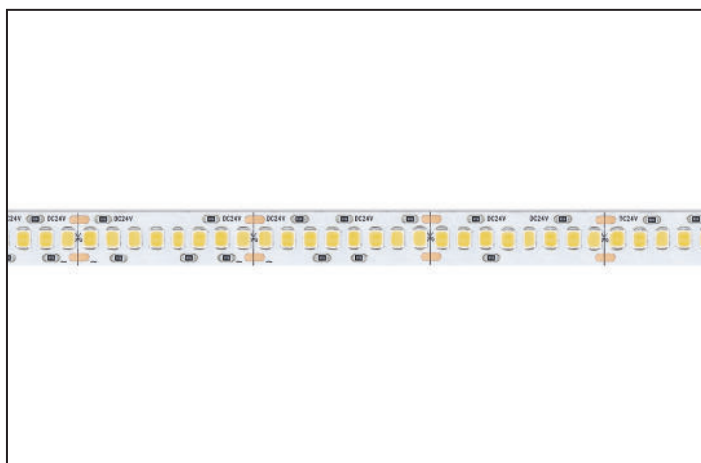

LED: 2835

Numero di LED al metro:
Number of LEDs per meter: 240


IP: 20

Fissaggio Fixing: 3M Yellow 300 MP

CCT: 2700 K 3000 K 4000 K 6000 K



Dimensioni Dimensions:

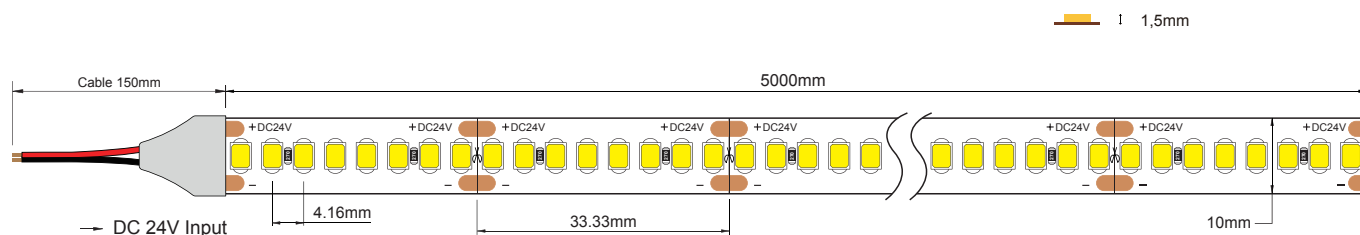

Larghezza PCB PCB width: 10mm

Taglio Cut: 33,33mm

LED pitch: 4,16mm



Rolla Reel: 5m



Via Laboratori Autobianchi, Strada numero 8, 21/D
c/o Polo Tecnologico Brianza
20832 DESIO (MB) ITALY
TEL : +39 0362 308182
MAIL : info@stealthlight.it
WWW.STEALTHLIGHT.IT

Caratteristiche elettroniche Electronic features:

Voltaggio Voltage:	24V
Potenza nominale: Nominal power:	19,2W/m
Flusso nominale: Nominal flux:	2600 lm/m $\pm$ 10%
CRI	≥ 80
Step MacAdam:	3 SDCM
Durata di vita utile: Useful life span	L80B10 over 50,000h
Corrente di funzionamento (singolo LED): Operating current (single LED):	26,7mA
Temperatura di funzionamento: Operating Temperature:	-25 ... +50°C
Spessore rame: Copper thickness:	35+70 μ m
Range di tensione (5m): Voltage range (5m):	min 0,8V max 1,1V

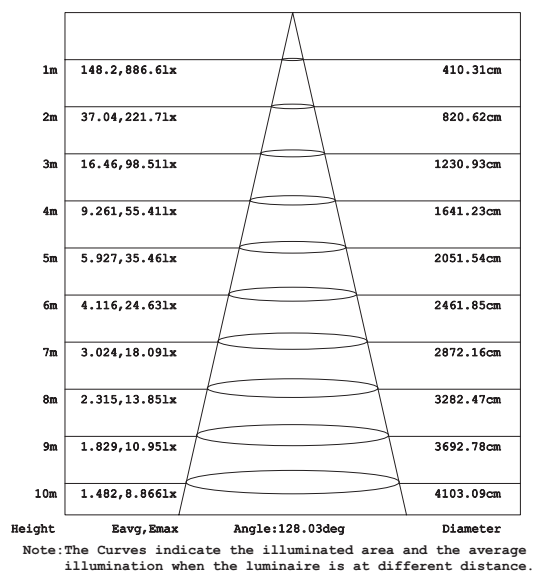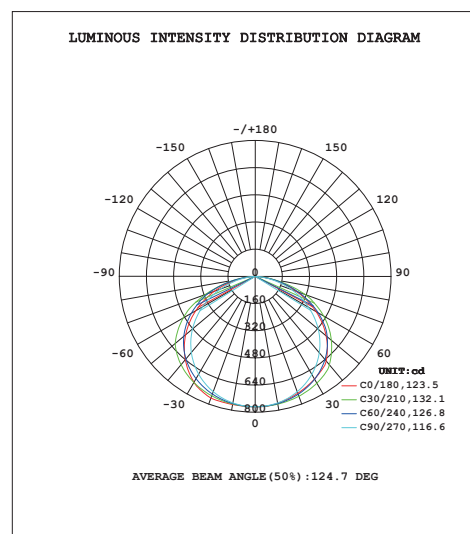

OT-240L-1920-24-IP20.XX

CRI	CCT code.XX	CCT	Lumen	lm/W
≥ 80	.EW	2700K	2431 lm/m	127
≥ 80	.WW	3000K	2470 lm/m	129
≥ 80	.NW	4000K	2600 lm/m	135
≥ 80	.CW	6000K	2860 lm/m	149



Via Laboratori Autobiandici, Strada numero 8, 21/D
c/o Polo Tecnologico Brianza
20832 DESIO (MB) ITALY
TEL : +39 0362 308182
MAIL : info@stealthlight.it
WWW.STEALTHLIGHT.IT