


Caratteristiche generali General features:



Codice Code: **OT-140L-1440-24-IP20.XX**


Certificazioni Certifications:

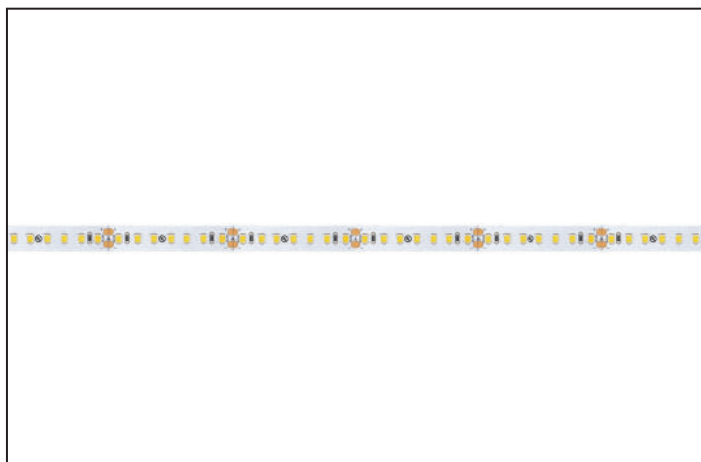

Garanzia: 3 anni
Warranty: 3 years


LED strip | 5m | 140 LED/m | 14,4W | 24V | 1750 Lm/m | CRI≥80

Caratteristiche Features:

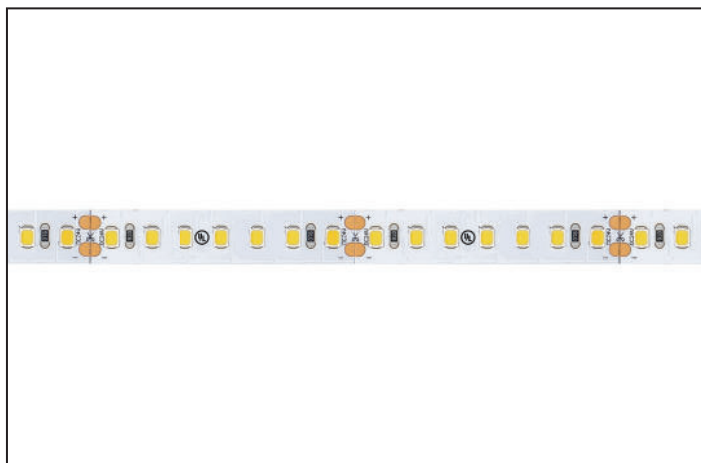

LED:	2835
Numero di LED al metro: Number of LEDs per meter:	140
IP:	20
Fissaggio Fixing:	3M Yellow 300 MP
CCT:	2700 K 3000 K 4000 K 6000 K
	   

Dimensioni Dimensions:

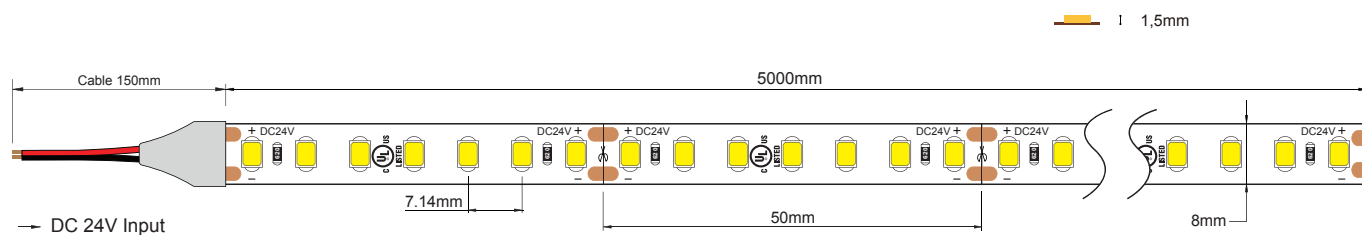



Larghezza PCB PCB width:	8mm
Taglio Cut:	50mm
LED pitch:	7,14mm
Rolla Reel:	5m



Via Laboratori Autobianchi, Strada numero 8, 21/D
c/o Polo Tecnologico Brianza
20832 DESIO (MB) ITALY
TEL : +39 0362 308182
MAIL : info@stealthlight.it
WWW.STEALTHLIGHT.IT

Caratteristiche elettroniche Electronic features:

Voltaggio Voltage:	24V
Potenza nominale: Nominal power:	14,4W/m
Flusso nominale: Nominal flux:	1750 lm/m $\pm$ 10%
CRI	≥ 80
Step MacAdam:	3 SDCM
Durata di vita utile: Useful life span	L80B10 over 50,000h
Corrente di funzionamento (singolo LED): Operating current (single LED):	30,0mA
Temperatura di funzionamento: Operating Temperature:	-25 ... +50°C
Spessore rame: Copper thickness:	35+70 μ m
Range di tensione (5m): Voltage range (5m):	min 1,0V max 1,3V

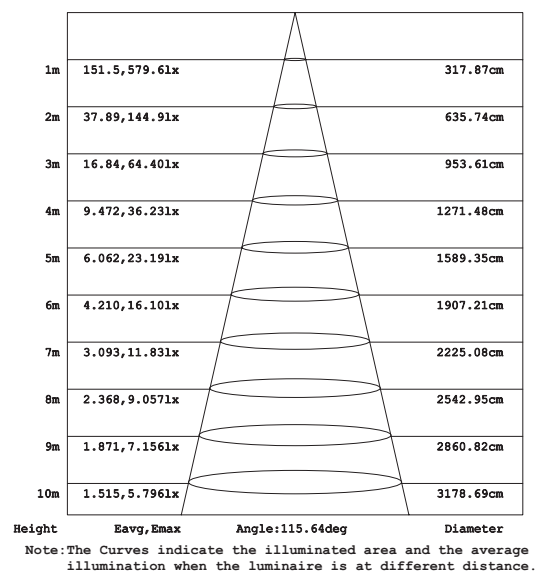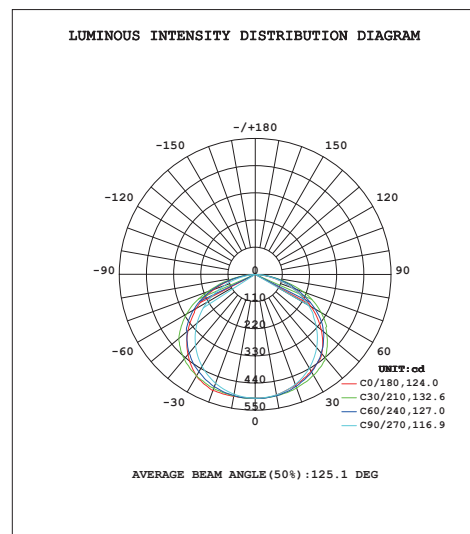

OT-140L-1440-24-IP20.XX

CRI	CCT code.XX	CCT	Lumen	lm/W
≥ 80	.EW	2700K	1636 lm/m	114
≥ 80	.WW	3000K	1706 lm/m	119
≥ 80	.NW	4000K	1750 lm/m	121
≥ 80	.CW	6000K	1925 lm/m	134



Via Laboratori Autobiandici, Strada numero 8, 21/D
c/o Polo Tecnologico Brianza
20832 DESIO (MB) ITALY
TEL : +39 0362 308182
MAIL : info@stealthlight.it
WWW.STEALTHLIGHT.IT