




## FLAT TUNABLE

Lampada progettata per essere integrata all'interno di controsoffitti e contropareti andando a rendere possibile, la realizzazione di linee luminose restando nello spessore della lastra di cartongesso. L'architettura compatta di FLAT consente un'installazione agevolata dove il cartongesso è già stato posato. E' comodamente installabile senza intervenire sulla struttura pre-esistente. Infatti, essendo di soli 13 mm di profondità dal punto di taglio, è in grado di adattarsi alla profondità della lastra del pannello.

Lamp designed to be integrated into false ceilings and false walls making possible to create light lines remaining in the thickness of the plasterboard. The FLAT'S compact architecture allows easy installation where the plasterboard has already been installed. It can be installed easily without intervening on the pre-existing structure. In fact, being only 13 mm deep from the cutting point, it is able to adapt to the panel plate depth

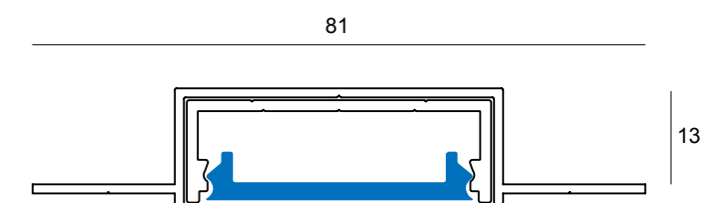

## MASTER ECO CASAMBI CASAMBI

Grazie alla nostra centralina MASTER ECO CASAMBI è possibile gestire in qualsiasi momento e in autonomia, tutta la scala del bianco, comandandolo semplicemente con lo smartphone.

Thanks to our MASTER ECO CASAMBI control unit, it is possible to manage the entire white scale at any time and independently, simply by controlling it with a smartphone.




FA001-050

Master Eco Casambi

## FLAT





Protezione: Protection:	IP40
Materiale: Material:	Estruso in alluminio Extruded aluminum
Dimensione: Dimension:	81 × 15,5 mm
Lunghezza: Length:	Fino a 6 metri Up to 6 meters
Protezione: Protection:	IP40
Tipi di installazione: Types of installation:	

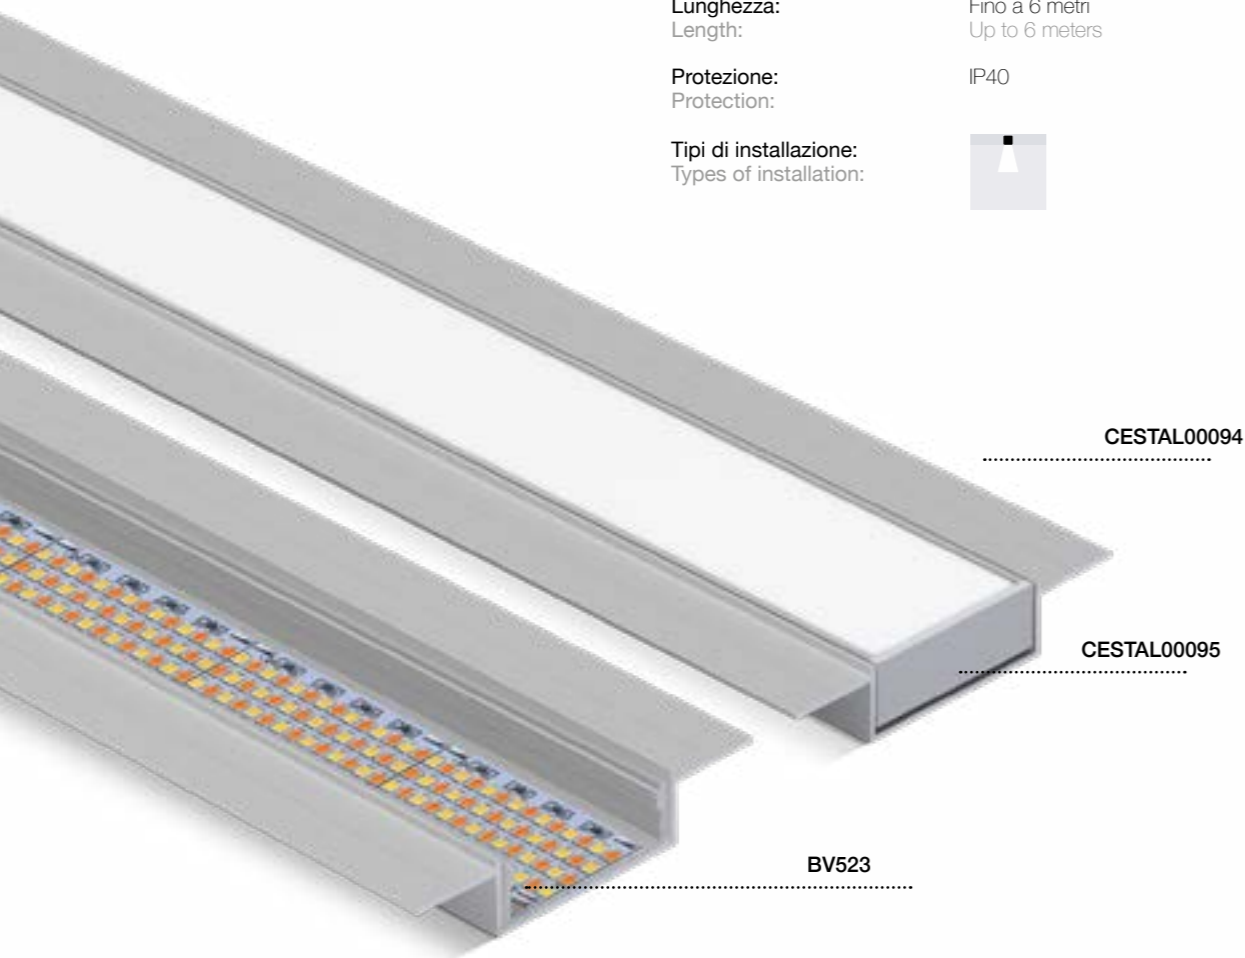


### Caratteristiche illuminotecniche:

CRI: Color Rendering Index:	>90
Flusso luminoso: Luminous flux:	5200 Lm/m MAX ± 10%
Potenza: Power:	40W/m
Alimentazione: Alimentation:	24Vdc
Certificazioni: Certification:	
Colore: Color:	Tunable CAS▲MBI

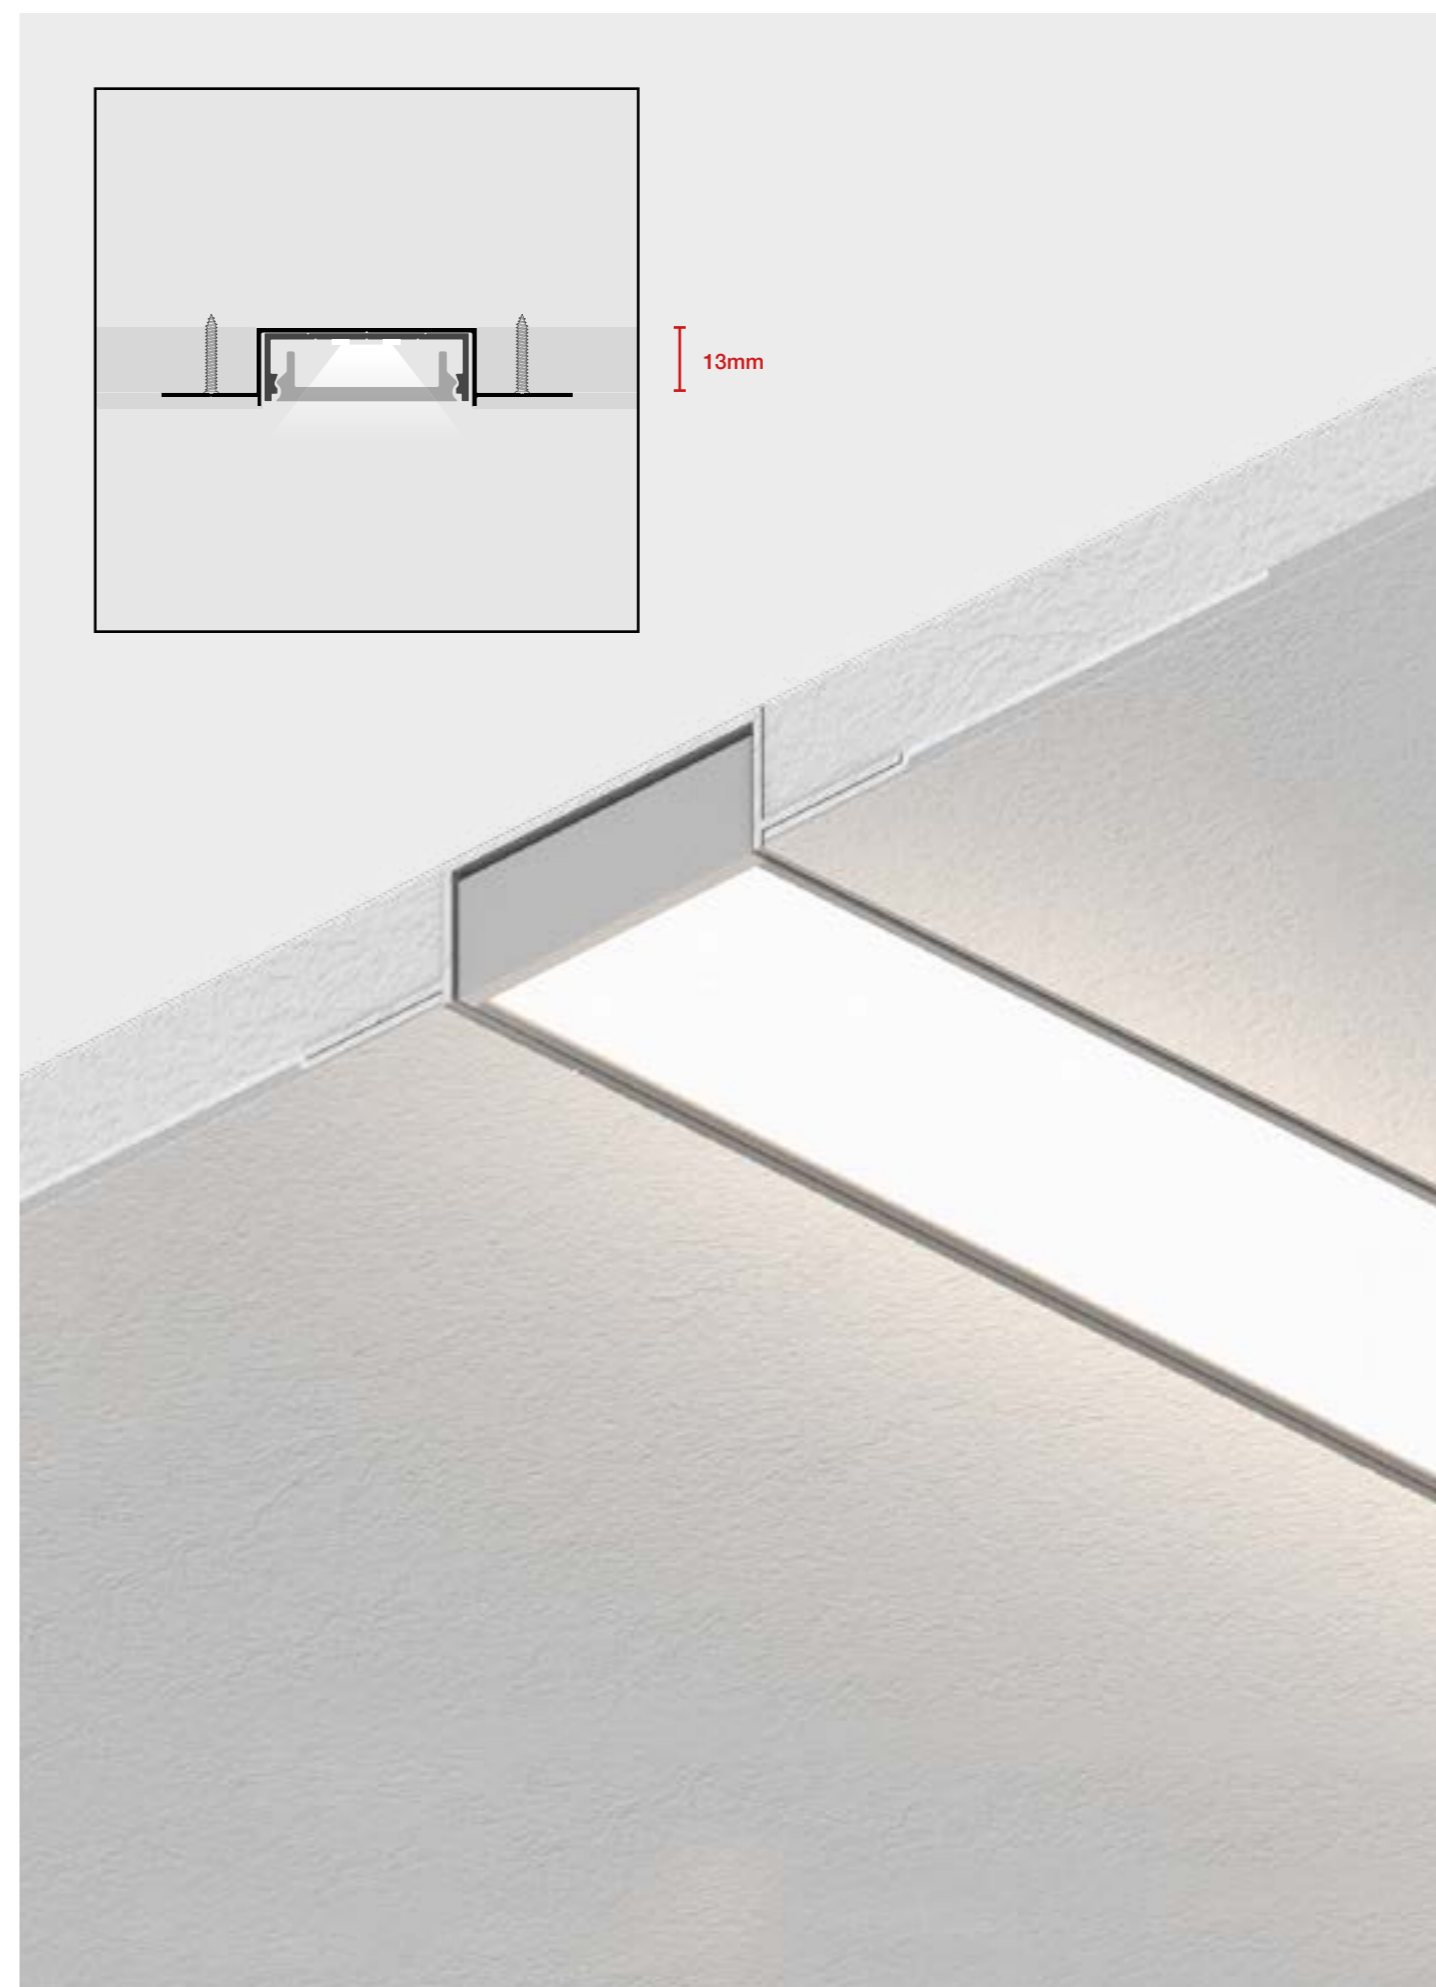


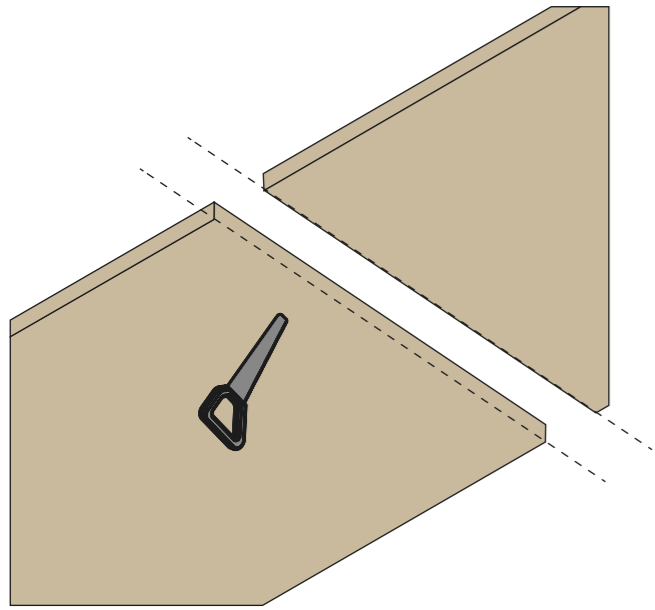


Preparare il foro nel cartongesso.  
Prepare the hole in the plasterboard.

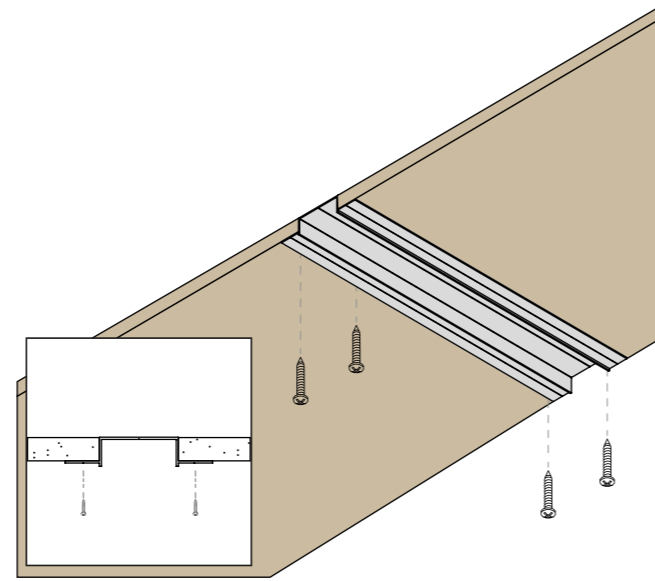


Fissare il profilo al cartongesso utilizzando le viti. ( viti non fornite )  
Fix the profile to the plasterboard using the screws. (screws not supplied)

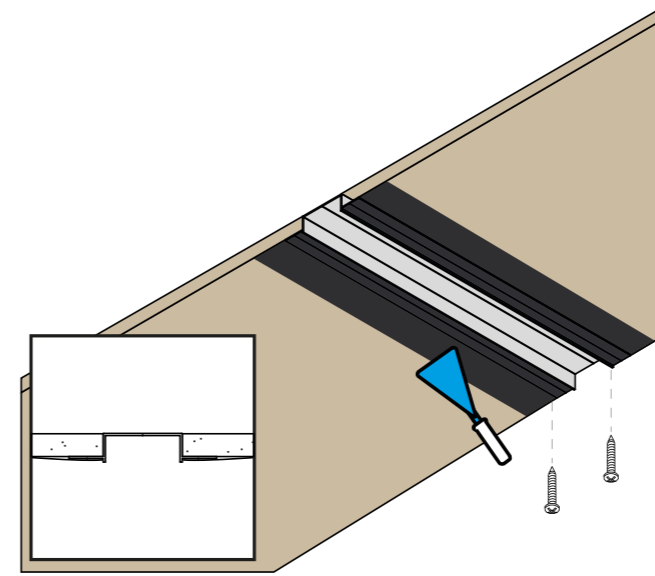


Applicare l'apposita garza nella zona di congiunzione tra cartongesso e alluminio.  
Apply the gauze in the area between the plasterboard and aluminum.

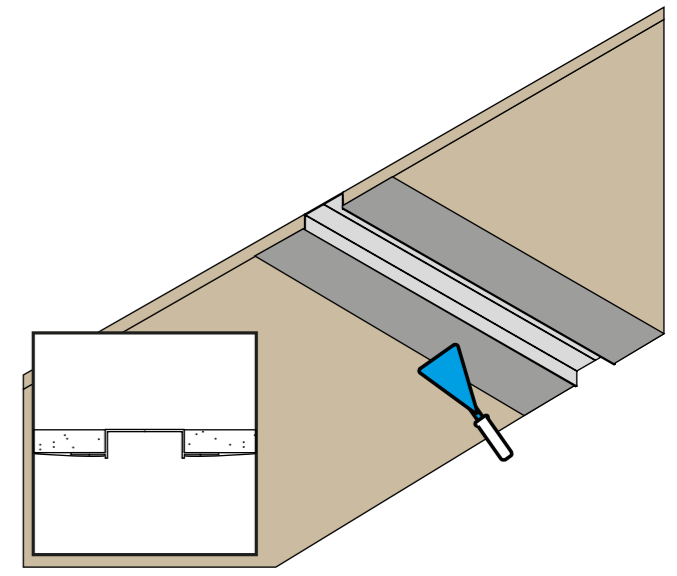


Stuccare per ottenere una superficie regolare  
Stucco in order to obtain a regular surface.

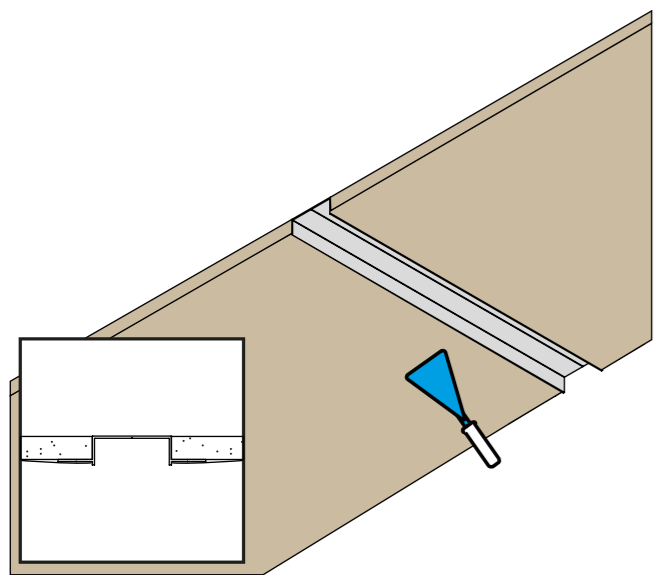


Rasare e verniciare per ottenere una superficie unica e uniforme con il cartongesso.  
Smooth and paint to obtain a unique and uniform surface with plasterboard.

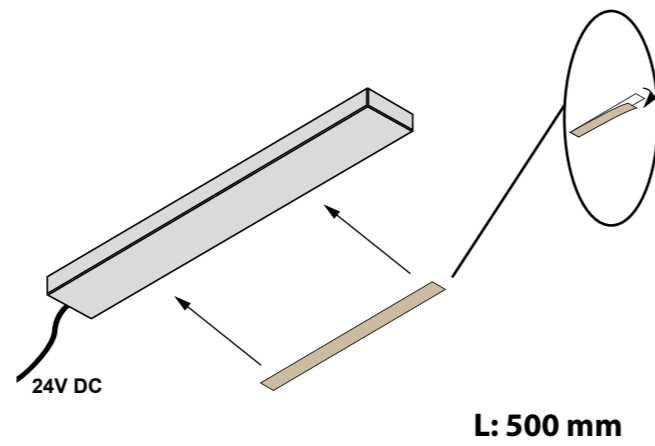

Posizionare le strisce bi-adesive sul retro della lampada.  
Place the two bi-adhesive strips on the back of the lamp.

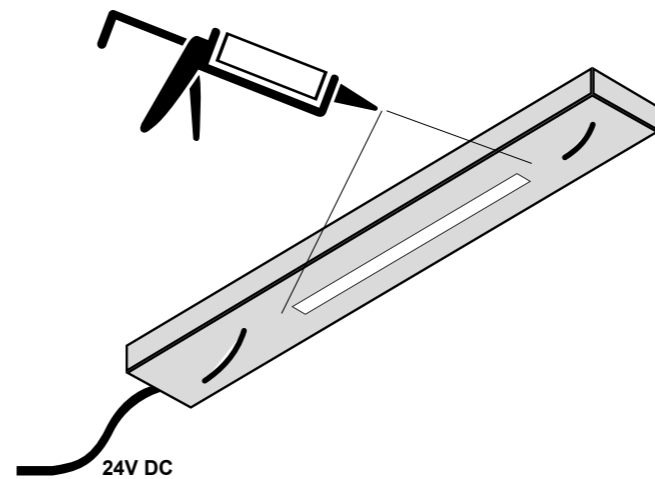

Mettere qualche goccia di colla siliconica sul retro della lampada, prima e dopo la striscia adesiva come mostrato in figura.  
Put a few drops of silicone glue on the back of the lamp, before and after the adhesive strip as shown in the figure.

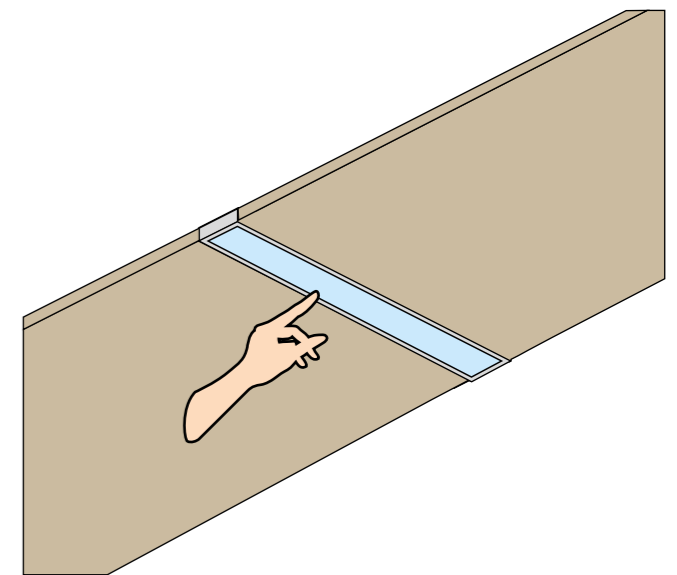

Fare pressione qualche secondo sulla lampada per fare in modo che aderisca perfettamente alla cassaforma  
Press the lamp for a few seconds to make sure that it adheres perfectly to the formwork.