


Caratteristiche generali General features:



Codice Code: **OT-120L-0960-24-IP20.XX**


Certificazioni Certifications:

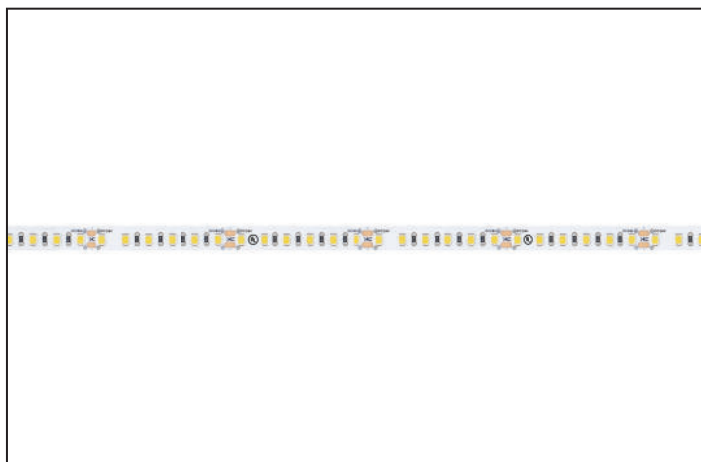

Garanzia: 3 anni
Warranty: 3 years


LED strip | 5m | 120 LED/m | 9,6W | 24V | 1060 Lm/m | CRI≥80

Caratteristiche Features:

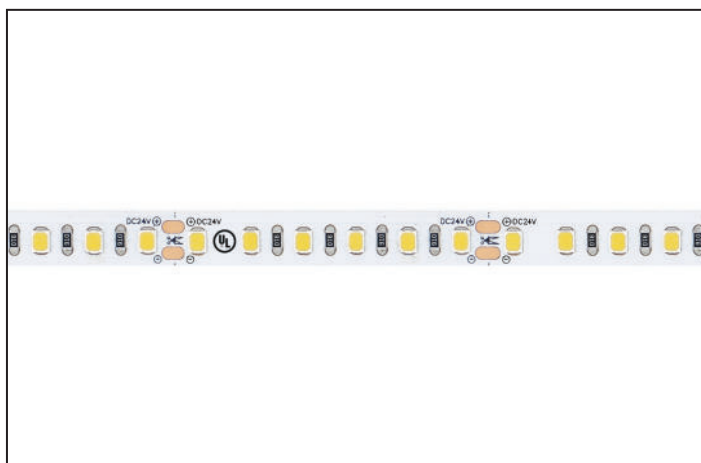

LED:	2835
Numero di LED al metro: Number of LEDs per meter:	120
IP:	20
Fissaggio Fixing:	3M Yellow 300 MP
CCT:	2700 K 3000 K 4000 K 6000 K

Dimensioni Dimensions:

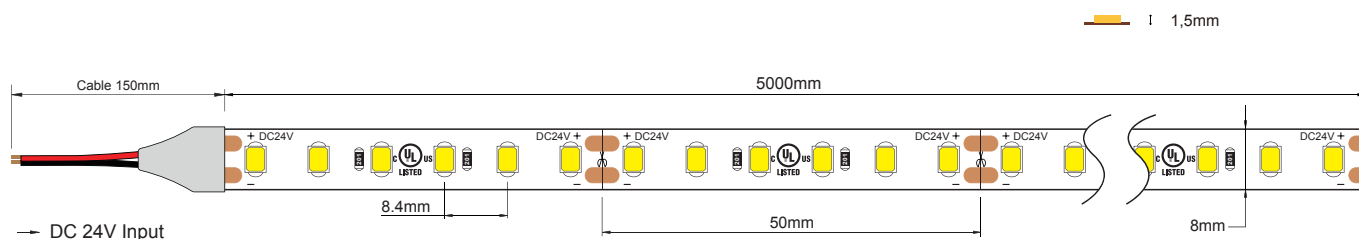

Larghezza PCB PCB width: 8mm

Taglio Cut: 50mm

LED pitch: 8,4mm



Rolla Reel: 5m



Via Laboratori Autobianchi, Strada numero 8, 21/D
c/o Polo Tecnologico Brianza
20832 DESIO (MB) ITALY
TEL : +39 0362 308182
MAIL : info@stealthlight.it
WWW.STEALTHLIGHT.IT

Caratteristiche elettroniche Electronic features:

Voltaggio Voltage:	24V
Potenza nominale: Nominal power:	9,6W/m
Flusso nominale: Nominal flux:	1060 lm/m $\pm$ 10%
CRI	≥ 80
Step MacAdam:	3 SDCM
Durata di vita utile: Useful life span	L80B10 over 50,000h
Corrente di funzionamento (singolo LED): Operating current (single LED):	20,0mA
Temperatura di funzionamento: Operating Temperature:	-25 ... +50°C
Spessore rame: Copper thickness:	35+35mm
Range di tensione (5m): Voltage range (5m):	min 1,4V max 1,7V

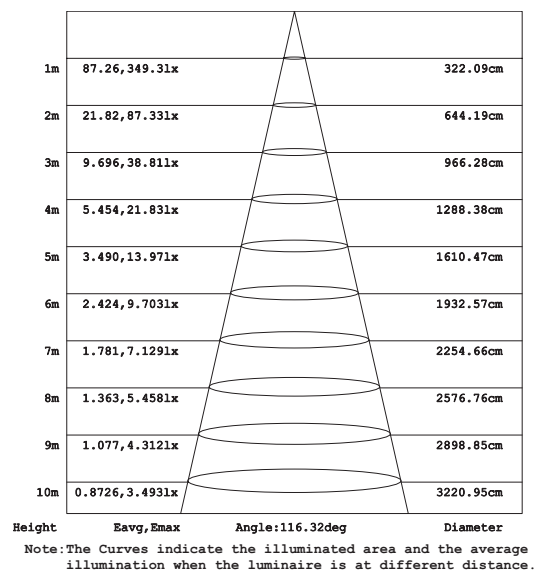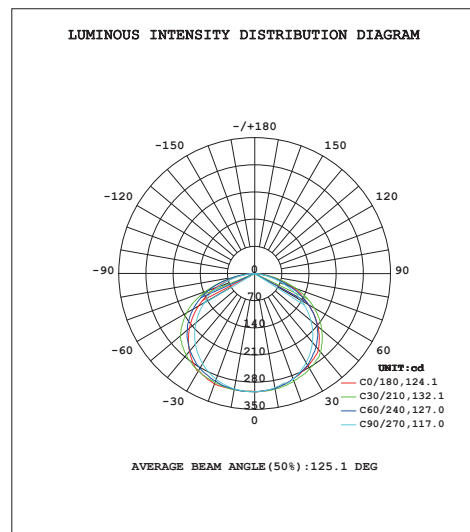

OT-120L-0960-24-IP20.XX

CRI	CCT code.XX	CCT	Lumen	lm/W
≥ 80	.EW	2700K	991 lm/m	103
≥ 80	.WW	3000K	1007 lm/m	105
≥ 80	.NW	4000K	1060 lm/m	110
≥ 80	.CW	6000K	1166 lm/m	121



Via Laboratori Autobianchi, Strada numero 8, 21/D
c/o Polo Tecnologico Brianza
20832 DESIO (MB) ITALY
TEL : +39 0362 308182
MAIL : info@stealthlight.it
WWW.STEALTHLIGHT.IT