


Caratteristiche generali General features:



Codice Code: **ST-240L-1440-24-IP67.XX**


Certificazioni Certifications:

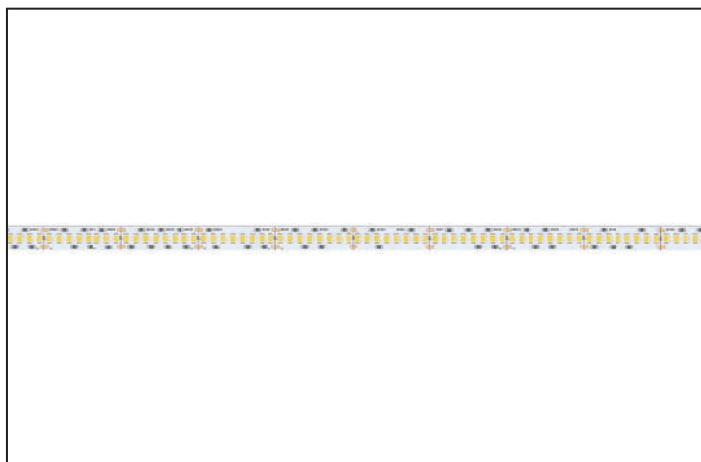

Garanzia: 3 anni
Warranty: 3 years

LED strip | 5m | 240 LED/m | 14,4W | 24V | 1870 Lm/m | IP67

Caratteristiche Features:

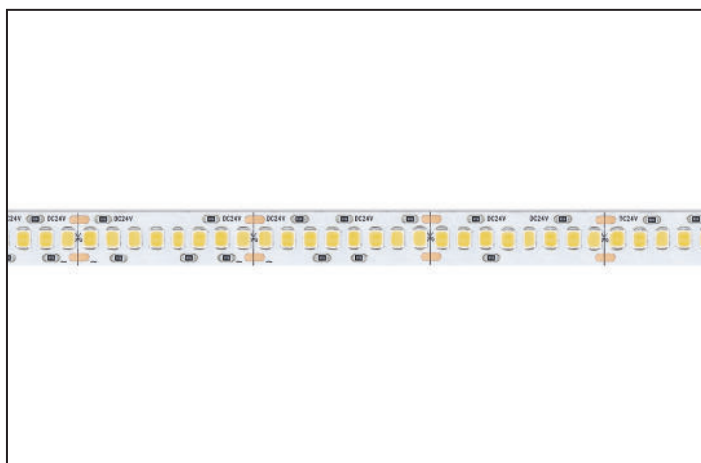

LED: 2835

Numero di LED al metro:
Number of LEDs per meter: 240


IP: 67

Fissaggio Fixing: 3M VHB 4229

CCT: 2700 K 3000 K 3500 K 4000 K 6000 K



Dimensioni Dimensions:

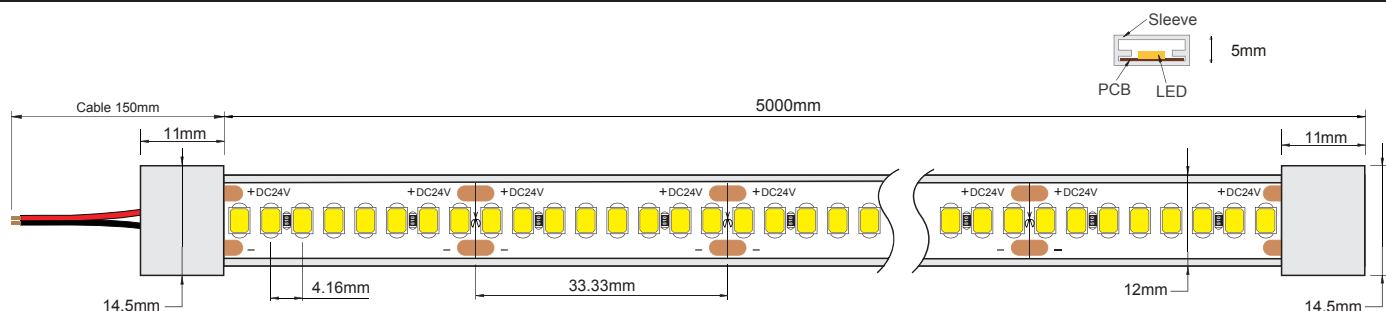

Larghezza PCB PCB width: 12mm

Taglio Cut: 33,33mm

LED pitch: 4,16mm



Rolla Reel: 5m



Via Laboratori Autobiocchi, Strada numero 8, 21/D
c/o Polo Tecnologico Brianza
20832 DESIO (MB) ITALY
TEL : +39 0362 308182
MAIL : info@stealthlight.it
WWW.STEALTHLIGHT.IT

Caratteristiche elettroniche Electronic features:

Voltaggio Voltage:	24V
Potenza nominale: Nominal power:	14,4W/m
Flusso nominale: Nominal flux:	1870 lm/m $\pm$ 10%
Durata di vita utile: Useful life span	L80B10 over 50,000h
Corrente di funzionamento (singolo LED): Operating current (single LED):	20,0mA
Temperatura di funzionamento: Operating Temperature:	-25 ... +50°C
Spessore rame: Copper thickness:	35+70 μ m
Range di tensione (5m): Voltage range (5m):	min 0,9V max 1,2V

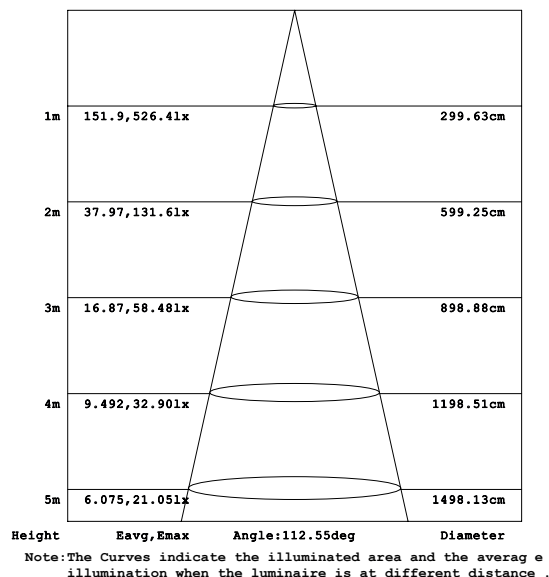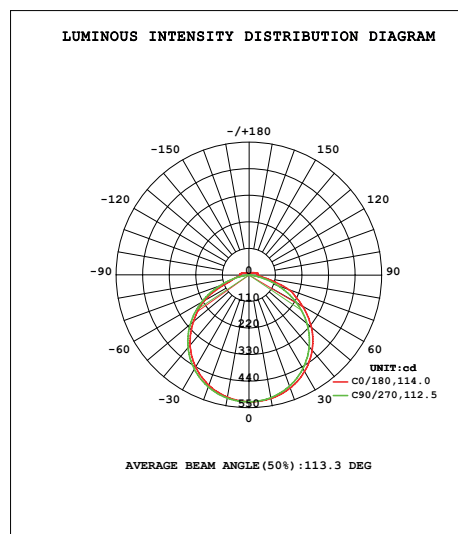

ST-240L-1440-24-IP67.XX

CCT code.XX	CCT	Lumen	lm/W
.EW	2700K	1748 lm/m	121
.WW	3000K	1776 lm/m	123
.LW	3500K	1823 lm/m	126
.NW	4000K	1870 lm/m	130
.CW	6000K	2057 lm/m	143



Via Laboratori Autobianchi, Strada numero 8, 21/D
c/o Polo Tecnologico Brianza
20832 DESIO (MB) ITALY
TEL : +39 0362 308182
MAIL : info@stealthlight.it
WWW.STEALTHLIGHT.IT